

**SAIE-M12S-5-2.0V-HW-PG9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Spina incorporata, Connettore maschio, diritto, Filettatura di montaggio: PG 9, Numero di poli: 5, Lunghezza trefolo/cavo: 2 m, Montaggio pannello posteriore
N. d'ordine	<a href="#">1268720000</a>
Tipo	SAIE-M12S-5-2.0V-HW-PG9
GTIN (EAN)	4050118057652
CPZ	1 Pieza

## SAIE-M12S-5-2.0V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Peso netto	79 g
------------	------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## Dati tecnici del cavo

Lunghezza del cavo	2 m	Sezione del conduttore	0.34 mm <sup>2</sup>
Lunghezza trefolo/cavo	2 m	Materiale della guaina	PVC
Codifica a colori	marrone, bianco, blu, Nero, grigio	Numero di poli	5

## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli	5	Codifica	Codificato A
Superficie dei contatti	dorata	Tipo di collegamento	Connettore a innesto
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Resistenza d'isolamento	109 Ω
Materiale dei contatti	CuZn	Tensione nominale	60 V
Corrente nominale	4 A	Grado di protezione	IP67, se avvitato
Grado di lordura	3 (2 all'interno dell'area sigillata)	Campo di temperatura custodia	-30...+90 °C

## Norme

Connettori a norma	IEC 61076-2-101
--------------------	-----------------

## Dati generali

Numero di poli	5
Lunghezza del cavo	2 m
Codifica	Codificato A
Superficie dei contatti	dorata
Coppia di serraggio	1 Nm
Sezione del conduttore	0.34 mm <sup>2</sup>
Tipo di collegamento	Connettore a innesto
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Resistenza d'isolamento	109 Ω
Materiale dei contatti	CuZn
Tipo di montaggio	Montaggio pannello posteriore
Tensione nominale	60 V
Corrente nominale	4 A
Apertura della chiave	19 mm
Grado di protezione	IP67, se avvitato
Grado di lordura	3 (2 all'interno dell'area sigillata)
Collegamento 1	M12
Collegamento 2	Flying wires
Lunghezza trefolo/cavo	2 m

**SAIE-M12S-5-2.0V-HW-PG9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Dati tecnici**

Materiale della guaina	PVC
Filettatura di montaggio	PG 9
Campo della coppia di serraggio	2 Nm
Coppia di montaggio	max. 2 Nm
Campo di temperatura custodia	-30...+90 °C
Diametro esterno conduttore	-


**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


**Schema elettrico**

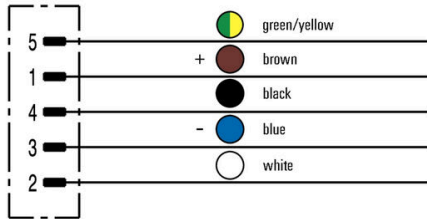


**Schema dei poli**

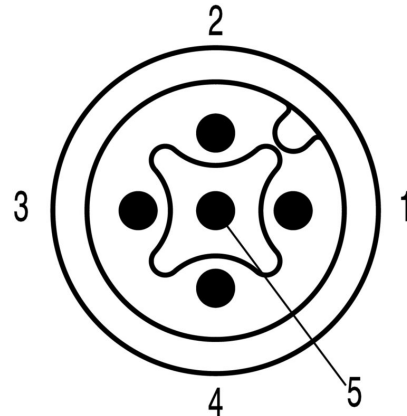

**Disegno quotato**

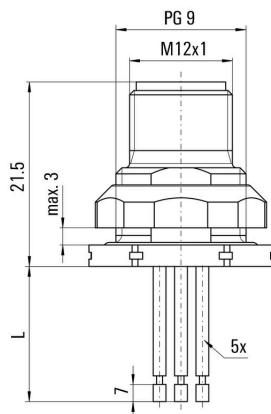

**Disegno quotato**



**Disegno dettagliato**

