

## AP 80 D OR


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

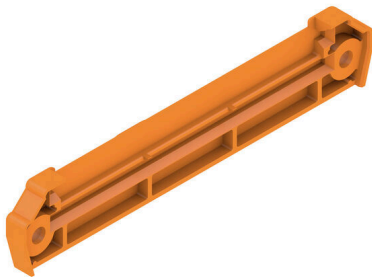

La RS 100 Profi vi offre una soluzione flessibile per le vostre esigenze di montaggio, in quanto è possibile sia il montaggio su guida DIN che il montaggio a parete. Questa versatilità facilita l'integrazione in diversi ambienti e applicazioni. La custodia può essere utilizzata per lo standard Eurocard PCB.

Il profilo può essere tagliato su misura in modo da poterlo adattare con precisione alle proprie esigenze specifiche. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità e quindi aumentare la sicurezza dell'installazione. Un'altra caratteristica pratica è l'opzione di utilizzare un profilo di copertura per proteggere i componenti di grandi dimensioni.

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminale, RS 80 arancione, Piastra terminale montaggio diretto su entrambi i lati, Larghezza: 17 mm
N. d'ordine	<a href="#">1324360000</a>
Tipo	AP 80 D OR
GTIN (EAN)	4008190094898
CPZ	20 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Profondità	16.9 mm	Profondità (pollici)	0.6654 inch
Posizione verticale	86.4 mm	Altezza (pollici)	3.4016 inch
Larghezza	17 mm	Larghezza (pollici)	0.6693 inch
Peso netto	7 g		

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Dati del materiale

Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Materiale isolante	PA 66
Gruppo materiali isolanti	I	Superficie	non trattato
Materiale di base	PA 66	Comparative Tracking Index (CTI)	600 ≤ CTI


### Dati generali

Colori	arancione	Grado di protezione	IP20 installato
Tabella dei colori (simile)	RAL 2000	Colabilità	No

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		



**RS 80 - Custodia sagomata**

Il profilo RS 80 offre un'ampia gamma di opzioni di montaggio, in quanto è possibile sia montaggio su guida che il montaggio a parete. Ciò consente un adattamento flessibile alle condizioni e alle esigenze di spazio. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità.

Un altro vantaggio del profilo RS80 è che può essere tagliato su misura individualmente. Questo vi dà la libertà di progettare il sistema esattamente secondo le vostre esigenze.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	LKSC M2,9X13VZ	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">4011200000</a>	Accessori, Vite con taglio a croce	
GTIN (EAN)	4032248415014		
CPZ	100 ST		