


**HDC MHP100 M 10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

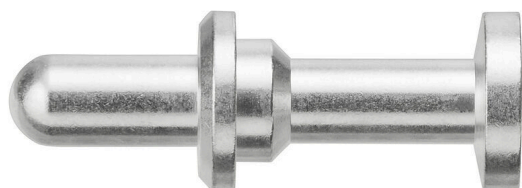

La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | Maschio, argento, 10 - 10 mm <sup>2</sup> |
| N. d'ordine | <a href="#">1435750000</a>                |
| Tipo        | HDC MHP100 M 10                           |
| GTIN (EAN)  | 4050118240566                             |
| CPZ         | 10 Pieza                                  |

## HDC MHP100 M 10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Peso netto 11.69 g

## Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

## Dati generali

|                                    |                         |  |                         |
|------------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| Diametro contatto Ø codolo         | 6.55 mm                 | Lunghezza di spellatura, collegamento di 19 mm dimensionamento |                         |
| Tipo di collegamento               | Collegamento a crimpare | Esecuzione inserto   | MHP                     |
| Sezione di collegamento cavo, max. | 10 mm <sup>2</sup>      | Sezione di collegamento cavo, min.                             | 10 mm <sup>2</sup>      |
| Superficie                         | argento                 | Cicli di inserimento   | ≥ 500                   |
| Tipo                               | Maschio                 | Materiale di base  | Lega di rame            |
| Procedimento di fabbricazione      | torniti                 | Sezione di collegamento dei conduttori                         | 10 - 10 mm <sup>2</sup> |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ETIM 10.0   | EC000796    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 |             |             |

## HDC MHP100 M 10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Utensili



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | EPG 45                     | Versione  |
|-------------|----------------------------|---|
| N. d'ordine | <a href="#">1500830000</a> | Utensile di compressione, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Crimpatura esagonale, |
| GTIN (EAN)  | 4050118309317              | Crimpatura a WM, Crimpatura dentellata, Crimpatura trapezoidale,                        |
| CPZ         | 1 ST                       | Crimpatura ovale  |

## ... per capicorda a compressione (secondo DIN 46235)



Utensili di crimpatura per capicorda, connettori e terminali con inserti intercambiabili

- lavorazione estremamente rapida grazie al supporto idraulico
- vasta gamma di sezioni, fino a 300 mm<sup>2</sup>
- testa di crimpatura rotante a 270° ad azione rapida
- limitazione automatica della pressione e monitoraggio per mezzo di sensore di pressione
- controllo e monitoraggio elettronici del processo di crimpatura
- Salvataggio di tutti i cicli di crimpatura e dei messaggi di errore nella memoria interna
- Lettura di tutti i cicli e dei messaggi di errore via USB
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica: 18 V, 2 Ah

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | ES EPG 45 HEX 10/70        | Versione                                 |
|-------------|----------------------------|--|
| N. d'ordine | <a href="#">1500940000</a> | 70mm <sup>2</sup> , Crimpatura esagonale |
| GTIN (EAN)  | 4050118309522              |  |
| CPZ         | 1 ST                       |  |