

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Gli adattatori M8/M12 e M12/M8 offrono una veloce implementazione della grandezza della presa.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore Y, M8 / M12
N. d'ordine	1473460000
Tipo	SAI-ADAPT-M8/M12 3P
GTIN (EAN)	4050118279696
CPZ	1 Pieza

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° Certificato (cULus) E307231

Dimensioni e pesi

Peso netto 12.32 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Dati di collegamento

Uscita singola 1 - connettore plug-in Maschio M8 Uscita singola 2 - connettore plug-in Femmina M12

Coppia di serraggio M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Numero di poli 3 Codifica M12 = codificato A, M8 =

Tensione nominale 24 V Grado di protezione IP67

Grado di lordura 3

Norme

Connettori a norma IEC 61076-2-101, IEC
61076-2-104

Dati generali

Numero di poli 3 Codifica M12 = codificato A, M8 =

Filettatura del collegamento M8 / M12 Tensione nominale 24 V

Grado di protezione IP67 Grado di lordura 3

Collegamento 1 M8/M12 Collegamento 2 Vite

Diametro esterno conduttore -

Classificazioni

ETIM 8.0 EC002925 ETIM 9.0 EC002925

ETIM 10.0 EC002925 ECLASS 14.0 27-44-01-06

ECLASS 15.0 27-44-01-06


SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato

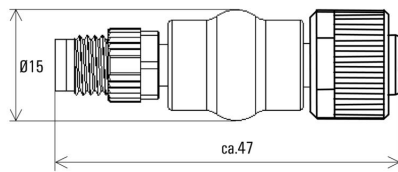

Schema elettrico

