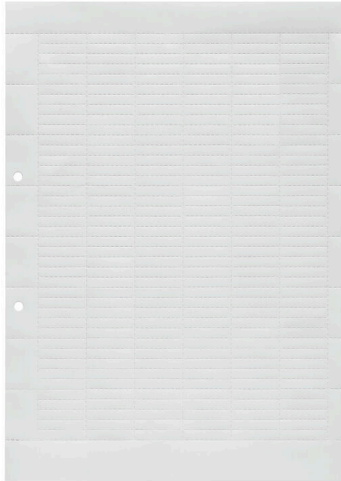


**ESO 7 DIN A4 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 30 x 6.3 mm, bianco |
| N. d'ordine | <a href="#">1607720000</a>  |
| Tipo        | ESO 7 DIN A4 WS   |
| GTIN (EAN)  | 4008190206116   |
| CPZ         | 10 Pieza  |

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

|                     |        |                      |             |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 1 mm   | Profondità (pollici) | 0.0394 inch |
| Posizione verticale | 30 mm  | Altezza (pollici)    | 1.1811 inch |
| Larghezza           | 6.3 mm | Larghezza (pollici)  | 0.248 inch  |
| Peso netto          | 10.5 g |                      |             |

## Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...80 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

|   |                                |                     |  |
|---|--------------------------------|---------------------|--|
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 9                              |                     |  |
| Orientamento della stampa                                       | orizzontale e verticale        |                     |  |
| Qtà/foglio  | 240                            |                     |  |
| Larghezza   | 6.3 mm                         |                     |  |
| Classe d'infiammabilità UL 94                                   | HB                             |                     |  |
| Campo delle temperature di impiego, max.                        | 80 °C                          |                     |  |
| Campo delle temperature di impiego, min.                        | -40 °C                         |                     |  |
| Colori  | bianco                         |                     |  |
| Materiale di base   | Carta                          |                     |  |
| Caratteri stampati  | senza                          |                     |  |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio                    | Forma di fornitura             | Pagina di etichette |  |
| Numero di marcatori per combinazione                            | 1 Label sheet = Insert markers |                     |  |
| Campo delle temperature di impiego                              | -40...80 °C                    |                     |  |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

**Disegni**



### WKM per cartellini ad innesto



La busta trasparente ed esente da alogeni di WKM garantisce un livello eccellente di protezione contro le influenze ambientali. Grazie al robusto fissaggio con fascette serracavo è indicata per la quasi totalità delle sezioni di conduttore.

Basta inserire i marcatori prestampati nel supporto WKM e fissarli con una clip. I segnacavi WKM sono l'ideale per ottenere la massima efficienza di siglatura in loco. I vantaggi derivanti dall'utilizzo dei segnacavi WKM

- Le etichette di carta e di poliestere possono essere stampate singolarmente con le tradizionali stampanti da ufficio
- Il design robusto, abbinato ai marcatori ELS MultiCard, garantisce la massima protezione contro gli influssi ambientali

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | WKM 8/30                   | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1631910000</a> | WKM, Segnafili e segnacavi, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, Segnafili e segnacavi, trasparente |
| GTIN (EAN)  | 4008190206666              |   |
| CPZ         | 50 ST                      |   |