


**Illustrazione del prodotto**

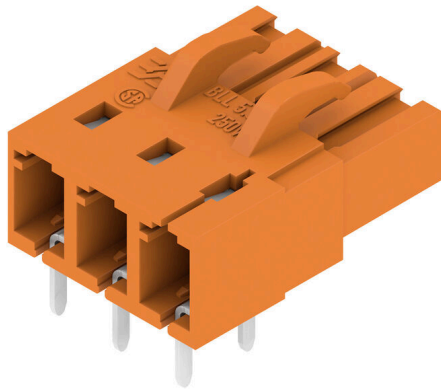

Connettore femmina per montaggio su circuito stampato. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, arancione, Box
N. d'ordine	<a href="#">1645930000</a>
Tipo	BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX
GTIN (EAN)	4008190285272
CPZ	120 Pieza
Parametri prodotto	IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A
Imballaggio	Box

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (UR) E60693

## Dimensioni e pesi

Peso netto 3.2 g

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Specifiche di sistema

Famiglia prodotti	OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08	Tipo di collegamento	Collegamento al circuito stampato
Montaggio su circuito stampato	Collegamento a saldare THT	Passo in mm (P)	5.08 mm
Passo in pollici (P)	0.200 "	Angolo di uscita	90°
Numero di poli	3	Numero di codoli a saldare per polo	2
Lunghezza spina a saldare (l)	4.5 mm	Tolleranza della lunghezza del codolo a saldare	+0.1 / -0.3 mm
Dimensioni del codolo a saldare	0,4 x 1,0 mm	Diametro foro di equipaggiamento (D)	1.3 mm
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D)	+ 0,1 mm	L1 in mm	10.16 mm
L1 in pollici	0.400 "	quantità di file	1
Numero di serie di poli	1	Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106	Sicurezza per il dorso della mano
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470	IP 20 innestato	Grado di protezione	IP20
Resistenza di passaggio	≤5 mΩ	Codificabile	Sì
Cicli di inserimento	25	Forza di innesto/polo, max.	5 N
Forza d'estrazione/polo, max.	5 N		

## Dati del materiale

Materiale isolante	PBT GF	Colori	arancione
Tabella dei colori (simile)	RAL 2000	Gruppo materiali isolanti	IIIa
Comparative Tracking Index (CTI)	≥ 200	Resistenza d'isolamento	108 Ω
Moisture Level (MSL)		Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Materiale dei contatti	Lega di rame	Superficie dei contatti	stagnato
Struttura a strati del collegamento a saldare	4...6 μm Sn hot-dip tinned	Struttura a strati del connettore maschio	4...6 μm Sn hot-dip tinned
Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C	Temperatura di magazzinaggio, max.	70 °C
Temperatura d'esercizio, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio, max.	100 °C
Campo della temperatura di montaggio, min.	-25 °C	Campo della temperatura di montaggio, max.	100 °C

## Dati tecnici

## Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard	IEC 60664-1, IEC 61984	Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)	23 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)	16 A	Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)	20 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)	14 A	Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2	400 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2	320 V	Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3	250 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2	4 V	Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2	4 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3	4 kV	Portata transitoria	3 x 1s mit 120 A

## Dati di dimensionamento secondo CSA

Istituto (CSA)	CSA	N° certificato (CSA)	200039-1121690
Tensione nominale (Gruppo B / CSA)	300 V	Tensione nominale (Gruppo D / CSA)	300 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)	15 A	Corrente nominale (Gruppo D / CSA)	10 A
Riferimento ai valori di omologazione	Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.		

## Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (UR)	UR	N° certificato (UR)	E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)	300 V	Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059)	300 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)	15 A	Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)	10 A
Riferimento ai valori di omologazione	Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.		

## Imballaggio

Imballaggio	Box	Lunghezza VPE	350.00 mm
Larghezza VPE	135.00 mm	Altezza VPE	30.00 mm


## Nota importante

Conformità IPC	Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.		
Note	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>		


**Dati tecnici****Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

### Illustrazione del prodotto

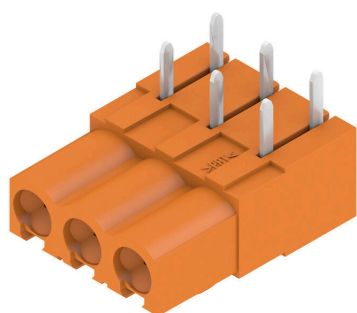

### Dimensional drawing

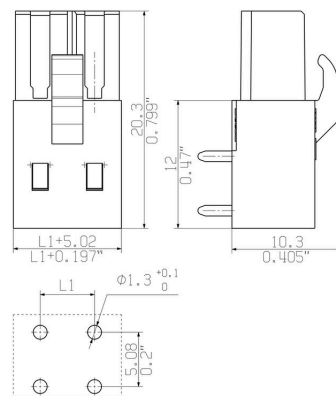

### Esempio d'uso



### Elementi di codifica



Collegare solo ciò che deve essere collegato: il collegamento giusto nel punto giusto.  
 Gli elementi di codifica e i dispositivi di bloccaggio assegnano chiaramente gli elementi di collegamento durante il processo di fabbricazione e il funzionamento.  
 Gli elementi di codifica e i dispositivi di bloccaggio vengono inseriti prima dell'assemblaggio o durante la fase di assemblaggio cavi. L'alternativa Weidmüller: configurare online con l'ausilio del configuratore di varianti per precodificare il materiale prima della consegna.

Un equipaggiamento errato sul circuito stampato, nonché un errato inserimento di elementi di collegamento ora sono esclusi.

Il vantaggio: nessuna ricerca degli errori durante la produzione e nessun errore durante l'uso da parte dell'utilizzatore.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BLZ/SL KO BK BX	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1545710000</a>	Connettore per circuito stampato, Accessori, Elemento di codifica,
GTIN (EAN)	4008190087142	nero, Numero di poli: 1
CPZ	50 ST	
Tipo	BLZ/SL KO OR BX	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1573010000</a>	Connettore per circuito stampato, Accessori, Elemento di codifica,
GTIN (EAN)	4008190048396	arancione, Numero di poli: 1
CPZ	100 ST	


## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Controprezzi

## SL 5.00/90B




Connettori maschio con direzione d#92uscita a 90°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL 5.00/03/90B 4.5SN BK...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1626220000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190197520	rondine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.00
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Box

## SLS 5.08/180B



Connettori femmina con collegamento a vite in tecnica a staffa di serraggio per il collegamento del conduttore I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLS 5.08/03/180B SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1627250000</a>	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di
GTIN (EAN)	4008190199760	poli: 3, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm²,
CPZ	108 ST	Box

## SL 5.08/135B



Connettori maschio con direzione d#92uscita a 135°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Contropezzi

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL 5.08/03/135B 4.5SN B...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1635510000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190263942	rondine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 3, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Box

### SLS 5.08/180B



Connettori femmina con collegamento a vite in tecnica a staffa di serraggio per il collegamento del conduttore I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLS 5.08/03/180B SN BK ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1645240000</a>	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di
GTIN (EAN)	4008190284459	poli: 3, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm²,
CPZ	108 ST	Box

### SLZF 5.08/90B



Connettori maschio per collegamento conduttore a molla autobloccante. I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLZF 5.08/03/90B SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1673560000</a>	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di
GTIN (EAN)	4008190435271	poli: 3, 90°, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm²,
CPZ	100 ST	Box

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Contropiezzi

## SLZF 5.08/270B



Connettori maschio per collegamento conduttore a molla autobloccante. I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLZF 5.08/03/270B SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1706150000</a>	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 270°, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 3.31
GTIN (EAN)	4032248198009	
CPZ	100 ST	mm <sup>2</sup> , Box

## SLZF 5.08/180B




Connettori maschio per collegamento conduttore a molla autobloccante. I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLZF 5.08/03/180B SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1710220000</a>	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 180°, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 3.31
GTIN (EAN)	4008190319533	
CPZ	100 ST	mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	SLZF 5.08/03/180B SN BK...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1710450000</a>	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 180°, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 3.31
GTIN (EAN)	4008190319762	
CPZ	100 ST	mm <sup>2</sup> , Box

## SL 5.08/90B




Connettori maschio con direzione d'uscita a 90°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Contropezzi

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL 5.08/03/90B 3.2SN BK...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1510410000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190477677	ronidine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
Tipo	SL 5.08/03/90B 3.2SN DK...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1510450000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190292126	ronidine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, verde segnale, Box
Tipo	SL 5.08/03/90B 3.2SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1510460000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190054892	ronidine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
Tipo	SL 5.08/03/90B 3.2SN BL...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1510480000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190286477	ronidine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, blu, Box
Tipo	SL 5.08/03/90B 4.5SN BK...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1515010000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190114978	ronidine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Box
Tipo	SL 5.08/03/90B 4.5SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1515060000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190010126	ronidine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, arancione, Box

## SL 5.08/180B



Connettori maschio con direzione d#92uscita diritta a 180°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL 5.08/03/180B 3.2SN B...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1519610000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190294663	ronidine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

Tipo	SL 5.08/03/180B 3.2SN D...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1519650000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190291327	rondine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, verde segnale, Box
Tipo	SL 5.08/03/180B 3.2SN O...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1519660000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190110024	rondine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	108 ST	mm, Numero di poli: 3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
Tipo	SL 5.08/03/180B 4.5SN B...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1524210000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190139933	rondine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Box
Tipo	SL 5.08/03/180B 4.5SN O...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1524260000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190095444	rondine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, arancione, Box

## SL 5.00/90B



Connettori maschio con direzione d#92uscita a 90°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL 5.00/03/90B 3.2SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1580870000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190008482	rondine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.00
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box

## SL 5.08/135B



Connettori maschio con direzione d#92uscita a 135°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Contropezzi

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL 5.08/03/135B 3.2SN O...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1605540000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190097059	rondine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 3, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box

## SLT 5.08B

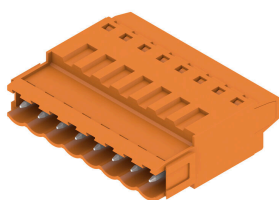

Connettori maschio con collegamento a vite in tecnica TOP per l'allacciamento del conduttore. I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLT 5.08/03/180B SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1611720000</a>	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero
GTIN (EAN)	4008190192600	di poli: 3, 180°, Collegamento TOP, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm²,
CPZ	100 ST	Box

## SLDV-THR 5.08/180F



Connettore maschio resistente alle alte temperature, su due piani, sfalsato lateralmente, con flangia ovvero flangia a saldare. Lunghezza codolo 1,5 mm adatto per applicazioni di saldatura Reflow. Codolo di 3,2 mm adatto a saldature ad onda e Reflow. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLDV-THR 5.08/06/180F 1...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1828900000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia,
GTIN (EAN)	4032248335596	Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli: 6, 180°,
CPZ	44 ST	Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Controp pezzi

## SLDV-THR 5.08/180FLF



Connettore maschio resistente alle alte temperature, su due piani, sfalsato lateralmente, con flangia ovvero flangia a saldare. Lunghezza codolo 1,5 mm adatto per applicazioni di saldatura Reflow. Codolo di 3,2 mm adatto a saldature ad onda e Reflow. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLDV-THR 5.08/06/180FLF...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1829020000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia /
GTIN (EAN)	4032248335718	Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm,
CPZ	44 ST	Numero di poli: 6, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box

## SLDV-THR 5.08/180F



Connettore maschio resistente alle alte temperature, su due piani, sfalsato lateralmente, con flangia ovvero flangia a saldare. Lunghezza codolo 1,5 mm adatto per applicazioni di saldatura Reflow. Codolo di 3,2 mm adatto a saldature ad onda e Reflow. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLDV-THR 5.08/06/180F 3...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1828780000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia,
GTIN (EAN)	4032248335466	Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli: 6, 180°,
CPZ	44 ST	Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box

## SL-SMT 5.08HC/90F Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/03/90F 3...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1837640000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia,
GTIN (EAN)	4032248347452	Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 90°,
CPZ	72 ST	Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box

## SL-SMT 5.08/180LF Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/03/180LF ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1838450000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a
GTIN (EAN)	4032248348510	saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	72 ST	3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box

## SL-SMT 5.00HC/90LF Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.00HC/03/90LF 3...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1840360000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a
GTIN (EAN)	4032248351107	saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.00 mm, Numero di poli:
CPZ	72 ST	3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

### SLZF 5.08/180F




Connettori maschio per collegamento conduttore a molla autobloccante. I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLZF 5.08/03/180F SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1846940000</a>	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 180°, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 3.31
GTIN (EAN)	4032248363117	
CPZ	100 ST	mm <sup>2</sup> , Box

### SLS 5.08/180FI



Connettori femmina con collegamento a vite in tecnica a staffa di serraggio per il collegamento del conduttore I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLS 5.08/03/180FI SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1846220000</a>	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4032248362509	
CPZ	72 ST	Box

### SLZF 5.08/180FI



Connettori maschio per collegamento conduttore a molla autobloccante. I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLZF 5.08/03/180FI SN O...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1846520000</a>	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 180°, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 3.31
GTIN (EAN)	4032248362820	
CPZ	100 ST	mm <sup>2</sup> , Box

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

## SLS 5.08/180F



Connettori femmina con collegamento a vite in tecnica a staffa di serraggio per il collegamento del conduttore I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLS 5.08/03/180F SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1846370000</a>	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di
GTIN (EAN)	4032248362073	poli: 3, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm²,
CPZ	72 ST	Box

## SL-SMT 5.08HC/90LF Tape




Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/03/90LF 1...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1775244001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a
GTIN (EAN)	4032248167791	saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	350 ST	3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape

## SL-SMT 5.08/180LF Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/03/180LF ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1776372001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a
GTIN (EAN)	4032248159154	saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	72 ST	3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Controprezzi

www.weidmueller.com

## SL-SMaT 5.0xHC/90 Tape

Striscia di connettori maschio modulare, resistente alle alte temperature. Imballata su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico e adatti per la saldatura reflow. I connettori maschio dispongono di spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMaT 5.0xHC/03/90 1...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1812440000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4032248294022	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero
CPZ	350 ST	di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape

## SL-SMT 5.08HC/90LF Box




Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/03/90LF 1...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1775242001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a
GTIN (EAN)	4032248157228	saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	72 ST	3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box

## SL-SMT 5.08/180LF Tape



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

**BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Contropezzi****Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SL-SMT 5.08HC/03/180LF ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1776374001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a
GTIN (EAN)	4032248163496	saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	250 ST	3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape

**SL-SMT 5.00HC/90LF Tape**

Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SL-SMT 5.00HC/03/90LF 1...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1797760000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a
GTIN (EAN)	4032248239764	saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.00 mm, Numero di poli:
CPZ	350 ST	3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape

**SL-SMT 5.00HC/90LF Box**

Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SL-SMT 5.00HC/03/90LF 1...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1797240000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a
GTIN (EAN)	4032248238026	saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.00 mm, Numero di poli:
CPZ	100 ST	3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Controprezzi

www.weidmueller.com

## SL-SMaT 5.0xHC/180 Tape

Striscia di connettori maschio modulare, resistente alle alte temperature. Imballata su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico e adatti per la saldatura reflow. I connettori maschio dispongono di spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMaT 5.0xHC/03/180 ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1812460000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4032248294046	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di
CPZ	270 ST	poli: 3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape

## SL-SMT 5.08HC/90LF Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/03/90LF 3...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1780420000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a
GTIN (EAN)	4032248165742	saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	72 ST	3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box

## SL-SMT 5.08/180F Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Contropezzi

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/03/180F 3...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1820600000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia,
GTIN (EAN)	4032248316564	Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 180°,
CPZ	72 ST	Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box

## SL 5.00/90

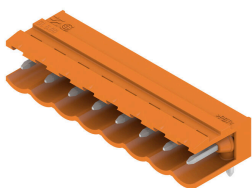


Connettori maschio con direzione d'uscita a 90°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL 5.00/03/90 4.5SN BK ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1626000000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4008190197308	lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.00 mm, Numero di poli:
CPZ	100 ST	3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Box

## SLS 5.08/180 SN



Connettori femmina con collegamento a vite in tecnica a staffa di serraggio per il collegamento del conduttore I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLS 5.08/03/180 SN OR BX	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1627100000</a>	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di
GTIN (EAN)	4008190199616	poli: 3, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
CPZ	120 ST	Box


## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

### SLDF 5.08




Connettore maschio per montaggio in feritoia su piastra frontale con funzione di bloccaggio opzionale. Collegamento interno a spina piatta o a saldare. I connettori sono siglabili e possono essere codificati.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLDF 5.08 L/F 3 SN BK BX	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1635750000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4008190264185	Numero di poli: 3, 180°, Collegamento a spina piatta, Collegamento a
CPZ	48 ST	saldare, Box

### SLS 5.08/180 SN

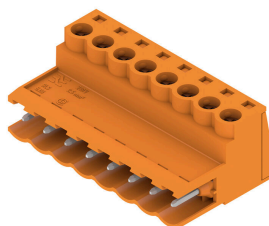

Connettori femmina con collegamento a vite in tecnica a staffa di serraggio per il collegamento del conduttore I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLS 5.08/03/180 SN BK BX	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1644930000</a>	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di
GTIN (EAN)	4008190284145	poli: 3, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
CPZ	120 ST	Box

### SLZF 5.08/90



Connettori maschio per collegamento conduttore a molla autobloccante. I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLZF 5.08/03/90 SN OR BX	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1673100000</a>	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di
GTIN (EAN)	4008190434809	poli: 3, 90°, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> ,
CPZ	100 ST	Box


## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

## SLZF 5.08/180




Connettori maschio per collegamento conduttore a molla autobloccante. I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLZF 5.08/03/180 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1709380000</a>	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 180°, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 3.31
GTIN (EAN)	4008190395896	
CPZ	100 ST	mm <sup>2</sup> , Box
Tipo	SLZF 5.08/03/180 SN BK ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1709610000</a>	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 180°, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 3.31
GTIN (EAN)	4008190318918	
CPZ	100 ST	mm <sup>2</sup> , Box

## SL 5.08/90



Connettori maschio con direzione d#92uscita a 90°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL 5.08/03/90 3.2SN BK ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1508110000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
GTIN (EAN)	4008190095086	
CPZ	100 ST	
Tipo	SL 5.08/03/90 3.2SN DKG...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1508150000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, verde segnale, Box
GTIN (EAN)	4008190291761	
CPZ	100 ST	
Tipo	SL 5.08/03/90 3.2SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1508160000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
GTIN (EAN)	4008190028879	
CPZ	100 ST	
Tipo	SL 5.08/03/90 4.5SN BK ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1512710000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Box
GTIN (EAN)	4008190275860	
CPZ	100 ST	

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Contropezzi

www.weidmueller.com

Tipo	SL 5.08/03/90 4.5SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1512760000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4008190036089	lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	100 ST	3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, arancione, Box

## SL 5.08/180

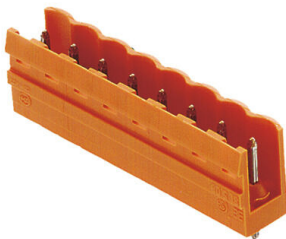

Connettori maschio con direzione d#92uscita diritta a 180°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL 5.08/03/180 3.2SN BK...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1517310000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4008190192990	lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	100 ST	3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
Tipo	SL 5.08/03/180 3.2SN DK...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1517350000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4008190111199	lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di
CPZ	100 ST	poli: 3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, verde segnale, Box
Tipo	SL 5.08/03/180 3.2SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1517360000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4008190057077	lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	100 ST	3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
Tipo	SL 5.08/03/180 4.5SN BK...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1521910000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4008190177928	lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	100 ST	3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Box
Tipo	SL 5.08/03/180 4.5SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1521960000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4008190090807	lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	100 ST	3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, arancione, Box


## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Contropezzi

## SL 5.00/90

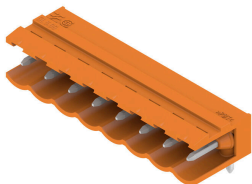


Connettori maschio con direzione d#92uscita a 90°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL 5.00/03/90 3.2SN OR ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1571140000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4008190167202	lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.00 mm, Numero di poli:
CPZ	100 ST	3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box

## SLDF 5.08




Connettore maschio per montaggio in feritoia su piastra frontale con funzione di bloccaggio opzionale. Collegamento interno a spina piatta o a saldare. I connettori sono siglabili e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLDF 5.08 L/F 3 SN OR BX	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1599140000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4008190077853	Numero di poli: 3, 180°, Collegamento a spina piatta, Collegamento a
CPZ	48 ST	saldare, Box

## SLD 5.08/90G

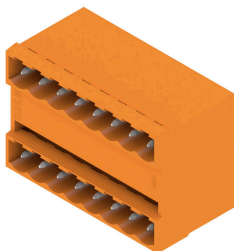

Connettori maschio a due piani con layout d#92innesto parallelo. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Contropezzi

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLD 5.08/06/90G 3.2SN O...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1601800000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso
GTIN (EAN)	4008190045876	lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	50 ST	6, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box

### SLD 5.08/180G

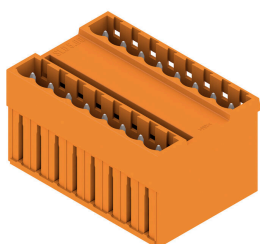

Connettori maschio a due piani con layout d#92innesto parallelo. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLD 5.08/06/180G 3.2SN ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1602400000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso
GTIN (EAN)	4008190076887	lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	50 ST	6, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box

### SL 5.08/135



Connettori maschio con direzione d#92uscita a 135°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL 5.08/03/135 3.2SN OR...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1603070000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4008190089412	lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	100 ST	3, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box


## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Controp pezzi

### SLT 5.08/180




Connettori maschio con collegamento a vite in tecnica TOP per l'allacciamento del conduttore. I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLT 5.08/03/180 SN OR BX	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1611570000</a>	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero
GTIN (EAN)	4008190192457	di poli: 3, 180°, Collegamento TOP, Campo di sezioni, max.: 2.5 mm²,
CPZ	100 ST	Box

### SL-SMT 5.08/180 Box




Connettore maschio aperto, diritto, resistente alle alte temperature. Imballaggio in scatola o Tape. Su Tape e con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/03/180 3....	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1837990000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4032248348053	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di
CPZ	100 ST	poli: 3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box

### SL-SMT 5.08/180G Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/03/180G 3...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1838220000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso
GTIN (EAN)	4032248348282	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di
CPZ	100 ST	poli: 3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box

## SL-SMT 5.08HC/90G Box




Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/03/90G 3...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1780190000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso
GTIN (EAN)	4032248165513	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di
CPZ	100 ST	poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box

## SL-SMT 5.08/180G Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/03/180G 1...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1775932001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso
GTIN (EAN)	4032248158928	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di
CPZ	100 ST	poli: 3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box


## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Contropiezzi

www.weidmueller.com

## SL-SMT 5.08/180 Box



Connettore maschio aperto, diritto, resistente alle alte temperature Imballaggio in scatola o Tape. Su Tape e con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/03/180 1...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1775572001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4032248157556	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di
CPZ	100 ST	poli: 3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box

## SL-SMT 5.08HC/90G Tape



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/03/90G 1....	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1775014001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso
GTIN (EAN)	4032248167739	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero
CPZ	350 ST	di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape

## SL-SMT 5.08HC/90B Tape



Connettore maschio aperto, diritto, resistente alle alte temperature Imballaggio in scatola o Tape. Su Tape e con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/03/90B 1....	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1804270000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso
GTIN (EAN)	4032248265725	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero,
CPZ	350 ST	Tape

### SL-SMT 5.08HC/90 Box



Connettori maschio aperti, angolati a 90°, resistenti alle alte temperature. Imballaggio in scatola o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/03/90 1.5...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1774772001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4032248155705	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box
CPZ	100 ST	

### SL-SMT 5.08HC/90G Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/03/90G 1....	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1775012001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso
GTIN (EAN)	4032248156030	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box
CPZ	100 ST	


## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Contropiezzi

www.weidmueller.com

### SL-SMT 5.08/180G Tape



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/03/180G 1...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1775934001</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso
GTIN (EAN)	4032248160112	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di
CPZ	250 ST	poli: 3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape

### SL-SMT 5.08HC/90 Box



Connettori maschio aperti, angolati a 90°, resistenti alle alte temperature. Imballaggio in scatola o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/03/90 3.2...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1779960000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4032248165285	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di
CPZ	100 ST	poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box

### SL-SMT 5.08HC/90 Tape



Connettori maschio aperti, angolati a 90°, resistenti alle alte temperature. Imballaggio in scatola o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## BLL 5.08/03/90 4.5 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Contropezzi

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/03/90 1.5...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1821170000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4032248319817	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero
CPZ	350 ST	di poli: 3, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape

### SL-SMT 5.08/180 Tape



Connettore maschio aperto, diritto, resistente alle alte temperature Imballaggio in scatola o Tape. Su Tape e con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/03/180 1....	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1821110000</a>	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4032248319756	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di
CPZ	250 ST	poli: 3, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape