


BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

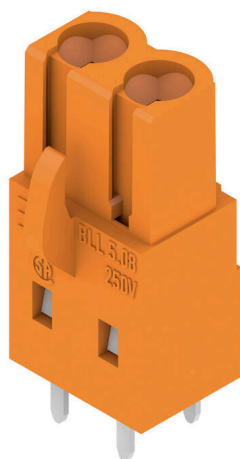Illustrazione del prodotto

Come da figura

Connettore femmina per montaggio su circuito stampato.
La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, chiuso lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Box
N. d'ordine	1646250000
Tipo	BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX
GTIN (EAN)	4008190285593
CPZ	180 Pieza
Parametri prodotto	IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A
Imballaggio	Box

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (UR) E60693

Dimensioni e pesi

Peso netto 1.98 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Specifiche di sistema

Famiglia prodotti	OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08	Tipo di collegamento	Collegamento al circuito stampato
Montaggio su circuito stampato	Collegamento a saldare THT	Passo in mm (P)	5.08 mm
Passo in pollici (P)	0.200 "	Angolo di uscita	180°
Numero di poli	2	Numero di codoli a saldare per polo	2
Lunghezza spina a saldare (l)	4.5 mm	Tolleranza della lunghezza del codolo a saldare	+0.1 / -0.3 mm
Dimensioni del codolo a saldare	0,4 x 1,0 mm	Diametro foro di equipaggiamento (D)	1.3 mm
Tolleranza diametro di equipaggiamento + 0,1 mm (D)		L1 in mm	5.08 mm
L1 in pollici	0.200 "	quantità di file	1
Numero di serie di poli	1	Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106	Sicurezza per il dorso della mano
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470	IP 20 innestato	Grado di protezione	IP20
Resistenza di passaggio	≤5 mΩ	Codificabile	Sì
Cicli di inserimento	25	Forza di innesto/polo, max.	5 N
Forza d'estrazione/polo, max.	5 N		

Dati del materiale

Materiale isolante	PBT GF	Colori	nero
Tabella dei colori (simile)	RAL 9011	Gruppo materiali isolanti	IIIa
Comparative Tracking Index (CTI)	≥ 200	Resistenza d'isolamento	108 Ω
Moisture Level (MSL)		Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Materiale dei contatti	Lega di rame	Superficie dei contatti	stagnato
Struttura a strati del collegamento a saldare	4...6 µm Sn hot-dip tinned	Struttura a strati del connettore maschio 4...6 µm Sn hot-dip tinned	
Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C	Temperatura di magazzinaggio, max.	70 °C
Temperatura d'esercizio, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio, max.	100 °C
Campo della temperatura di montaggio, min.	-25 °C	Campo della temperatura di montaggio, max.	100 °C

Dati tecnici

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard	IEC 60664-1, IEC 61984	Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)	23 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)	16 A	Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)	20 A
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)	14 A	Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2	400 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2	320 V	Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3	250 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2	4 V	Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2	4 kV
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3	4 kV	Portata transitoria	3 x 1s mit 120 A

Dati di dimensionamento secondo CSA

Istituto (CSA)	CSA	N° certificato (CSA)	200039-1121690
Tensione nominale (Gruppo B / CSA)	300 V	Tensione nominale (Gruppo D / CSA)	300 V
Corrente nominale (Gruppo B / CSA)	15 A	Corrente nominale (Gruppo D / CSA)	10 A
Riferimento ai valori di omologazione	Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.		

Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (UR)	UR	N° certificato (UR)	E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)	300 V	Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059)	300 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)	15 A	Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)	10 A
Riferimento ai valori di omologazione	Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.		

Imballaggio

Imballaggio	Box	Lunghezza VPE	348.00 mm
Larghezza VPE	136.00 mm	Altezza VPE	31.00 mm


Nota importante

Conformità IPC	Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.		
Note	• Additional variants on request • Gold-plated contact surfaces on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months		


Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

Dimensional drawing

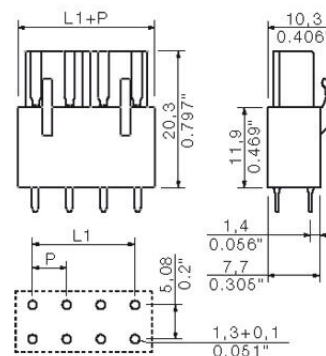


Esempio d'uso

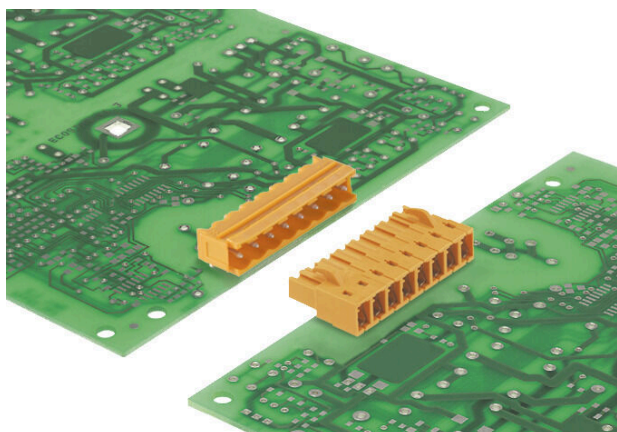

Accessori

Elementi di codifica



Collegare solo ciò che deve essere collegato: il collegamento giusto nel punto giusto.

Gli elementi di codifica e i dispositivi di bloccaggio assegnano chiaramente gli elementi di collegamento durante il processo di fabbricazione e il funzionamento. Gli elementi di codifica e i dispositivi di bloccaggio vengono inseriti prima dell'assemblaggio o durante la fase di assemblaggio cavi. L'alternativa Weidmüller: configurare online con l'ausilio del configuratore di varianti per precodificare il materiale prima della consegna.

Un equipaggiamento errato sul circuito stampato, nonché un errato inserimento di elementi di collegamento ora sono esclusi.

Il vantaggio: nessuna ricerca degli errori durante la produzione e nessun errore durante l'uso da parte dell'utilizzatore.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	BLZ/SL KO BK BX	Versione
N. d'ordine	1545710000	Connettore per circuito stampato, Accessori, Elemento di codifica,
GTIN (EAN)	4008190087142	nero, Numero di poli: 1
CPZ	50 ST	
Tipo	BLZ/SL KO OR BX	Versione
N. d'ordine	1573010000	Connettore per circuito stampato, Accessori, Elemento di codifica,
GTIN (EAN)	4008190048396	arancione, Numero di poli: 1
CPZ	100 ST	

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Contropiezzi

SL 5.00/90B




Connettori maschio con direzione d#92uscita a 90°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL 5.00/02/90B 4.5SN BK...	Versione
N. d'ordine	1626210000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190197513	rondine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.00
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Box

SLS 5.08/180B



Connettori femmina con collegamento a vite in tecnica a staffa di serraggio per il collegamento del conduttore I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLS 5.08/02/180B SN OR ...	Versione
N. d'ordine	1627240000	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di
GTIN (EAN)	4008190199753	poli: 2, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm²,
CPZ	150 ST	Box

SL 5.08/135B



Connettori maschio con direzione d#92uscita a 135°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Contropiezzi

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL 5.08/02/135B 4.5SN B...	Versione
N. d'ordine	1635500000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190263935	rondine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 2, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm,
		stagnato, nero, Box

SLS 5.08/180B




Connettori femmina con collegamento a vite in tecnica a staffa di serraggio per il collegamento del conduttore I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLS 5.08/02/180B SN BK ...	Versione
N. d'ordine	1645230000	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di
GTIN (EAN)	4008190284442	poli: 2, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm²,
CPZ	150 ST	Box

SL 5.00/90B



Connettori maschio con direzione d#92uscita a 90°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL 5.00/02/90B 3.2SN DK...	Versione
N. d'ordine	1647560000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190289249	rondine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.00
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm,
		stagnato, verde segnale, Box

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Contropezzi

SLZF 5.08/90B




Connettori maschio per collegamento conduttore a molla autobloccante. I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLZF 5.08/02/90B SN OR ...	Versione
N. d'ordine	1673550000	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di
GTIN (EAN)	4008190435264	poli: 2, 90°, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm²,
CPZ	100 ST	Box

SLZF 5.08/180B




Connettori maschio per collegamento conduttore a molla autobloccante. I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLZF 5.08/02/180B SN OR...	Versione
N. d'ordine	1710210000	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero
GTIN (EAN)	4008190319526	di poli: 2, 180°, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 3.31
CPZ	100 ST	mm², Box
Tipo	SLZF 5.08/02/180B SN BK...	Versione
N. d'ordine	1710440000	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero
GTIN (EAN)	4008190319755	di poli: 2, 180°, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 3.31
CPZ	100 ST	mm², Box

SL 5.08/90B



Connettori maschio con direzione d'uscita a 90°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

Contropezzi

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL 5.08/02/90B 3.2SN GY...	Versione
N. d'ordine	1510300000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190061456	ronde per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, grigio sasso, Box
Tipo	SL 5.08/02/90B 3.2SN BK...	Versione
N. d'ordine	1510310000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190477684	ronde per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
Tipo	SL 5.08/02/90B 3.2SN DK...	Versione
N. d'ordine	1510350000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190292119	ronde per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, verde segnale, Box
Tipo	SL 5.08/02/90B 3.2SN OR...	Versione
N. d'ordine	1510360000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190180188	ronde per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
Tipo	SL 5.08/02/90B 3.2SN BL...	Versione
N. d'ordine	1510380000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190287030	ronde per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, blu, Box
Tipo	SL 5.08/02/90B 4.5SN BK...	Versione
N. d'ordine	1514910000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190078829	ronde per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Box
Tipo	SL 5.08/02/90B 4.5SN OR...	Versione
N. d'ordine	1514960000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190141929	ronde per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, arancione, Box

SL 5.08/180B



Connettori maschio con direzione d#92uscita diritta a 180°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.


BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Contropezzi**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SL 5.08/02/180B 3.2SN G...	Versione
N. d'ordine	1519500000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190988555	ronde per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, grigio sasso, Box
Tipo	SL 5.08/02/180B 3.2SN B...	Versione
N. d'ordine	1519510000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190294649	ronde per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
Tipo	SL 5.08/02/180B 3.2SN D...	Versione
N. d'ordine	1519550000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190291310	ronde per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, verde segnale, Box
Tipo	SL 5.08/02/180B 3.2SN O...	Versione
N. d'ordine	1519560000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190083892	ronde per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
Tipo	SL 5.08/02/180B 3.2SN B...	Versione
N. d'ordine	1519580000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4032248005796	ronde per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, blu, Box
Tipo	SL 5.08/02/180B 4.5SN B...	Versione
N. d'ordine	1524110000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190017118	ronde per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Box
Tipo	SL 5.08/02/180B 4.5SN O...	Versione
N. d'ordine	1524160000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190084097	ronde per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, arancione, Box

SL 5.00/90B

Connettori maschio con direzione d#92uscita a 90°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Contropiezzi**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SL 5.00/02/90B 3.2SN OR...	Versione
N. d'ordine	1580860000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190054489	ronde per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.00
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm,
		stagnato, arancione, Box


SL 5.08/135B

Connettori maschio con direzione d#92uscita a 135°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL 5.08/02/135B 3.2SN O...	Versione
N. d'ordine	1605530000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190104290	ronde per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 2, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm,
		stagnato, arancione, Box

Tipo	SL 5.08/02/135B 4.5SN O...	Versione
N. d'ordine	1605990000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di
GTIN (EAN)	4008190126094	ronde per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08
CPZ	100 ST	mm, Numero di poli: 2, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm,
		stagnato, arancione, Box

SLT 5.08B

Connettori maschio con collegamento a vite in tecnica TOP per l'allacciamento del conduttore. I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLT 5.08/02/180B SN OR ...	Versione
N. d'ordine	1611710000	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero
GTIN (EAN)	4008190192594	di poli: 2, 180°, Collegamento TOP, Campo di sezioni, max. : 2.5 mm²,
CPZ	100 ST	Box

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Contropiezzi

SLDV-THR 5.08/180FLF



Connettore maschio resistente alle alte temperature, su due piani, sfalsato lateralmente, con flangia ovvero flangia a saldare. Lunghezza codolo 1,5 mm adatto per applicazioni di saldatura Reflow. Codolo di 3,2 mm adatto a saldature ad onda e Reflow. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLDV-THR 5.08/04/180FLF...	Versione
N. d'ordine	1829010000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia /
GTIN (EAN)	4032248335701	Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm,
CPZ	52 ST	Numero di poli: 4, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box

SLDV-THR 5.08/180F



Connettore maschio resistente alle alte temperature, su due piani, sfalsato lateralmente, con flangia ovvero flangia a saldare. Lunghezza codolo 1,5 mm adatto per applicazioni di saldatura Reflow. Codolo di 3,2 mm adatto a saldature ad onda e Reflow. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLDV-THR 5.08/04/180F 3...	Versione
N. d'ordine	1828770000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia,
GTIN (EAN)	4032248335442	Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli: 4, 180°,
CPZ	52 ST	Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
Tipo	SLDV-THR 5.08/04/180F 1...	Versione
N. d'ordine	1828890000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia,
GTIN (EAN)	4032248335589	Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli: 4, 180°,
CPZ	52 ST	Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box

SL-SMT 5.08HC/90F Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Contropezzi

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/02/90F 3....	Versione
N. d'ordine	1837630000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia,
GTIN (EAN)	4032248347445	Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli: 2, 90°,
CPZ	90 ST	Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box

SL-SMT 5.08/180F Box




Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/02/180F 1...	Versione
N. d'ordine	1837320000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia,
GTIN (EAN)	4032248345915	Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli: 2, 180°,
CPZ	90 ST	Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box
Tipo	SL-SMT 5.08HC/02/180F 3...	Versione
N. d'ordine	1837860000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia,
GTIN (EAN)	4032248347674	Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli: 2, 180°,
CPZ	90 ST	Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box

SL-SMT 5.08/180LF Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/02/180LF ...	Versione
N. d'ordine	1838440000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a
GTIN (EAN)	4032248348503	saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	90 ST	2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Contropezzi

SL-SMT 5.00HC/90LF Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.00HC/02/90LF 3...	Versione
N. d'ordine	1840350000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a
GTIN (EAN)	4032248351091	saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.00 mm, Numero di poli:
CPZ	90 ST	2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box

SLZF 5.08/180F




Connettori maschio per collegamento conduttore a molla autobloccante. I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLZF 5.08/02/180F SN OR...	Versione
N. d'ordine	1846930000	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero
GTIN (EAN)	4032248363100	di poli: 2, 180°, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 3.31
CPZ	100 ST	mm², Box

SLS 5.08/180FI



Connettori femmina con collegamento a vite in tecnica a staffa di serraggio per il collegamento del conduttore I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLS 5.08/02/180FI SN OR...	Versione
N. d'ordine	1846210000	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di
GTIN (EAN)	4032248362493	poli: 2, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm²,
CPZ	90 ST	Box

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Contropezzi

SLS 5.08/180F



Connettori femmina con collegamento a vite in tecnica a staffa di serraggio per il collegamento del conduttore I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLS 5.08/02/180F SN OR ...	Versione
N. d'ordine	1846360000	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di
GTIN (EAN)	4032248362066	poli: 2, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm²,
CPZ	90 ST	Box

SLZF 5.08/180FI




Connettori maschio per collegamento conduttore a molla autobloccante. I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLZF 5.08/02/180FI SN O...	Versione
N. d'ordine	1846510000	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero
GTIN (EAN)	4032248362813	di poli: 2, 180°, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 3.31
CPZ	100 ST	mm², Box

SL-SMT 5.08/180LF Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/02/180LF ...	Versione
N. d'ordine	1776362001	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a
GTIN (EAN)	4032248159147	saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	90 ST	2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Contropezzi

SL-SMT 5.00HC/90LF Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.00HC/02/90LF 1...	Versione
N. d'ordine	1797230000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a
GTIN (EAN)	4032248238019	saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.00 mm, Numero di poli:
CPZ	90 ST	2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box

SL-SMT 5.08HC/90LF Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/02/90LF 1...	Versione
N. d'ordine	1775232001	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a
GTIN (EAN)	4032248157211	saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	90 ST	2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box

SL-SMarT 5.0xHC/90 Tape

Striscia di connettori maschio modulare, resistente alle alte temperature. Imballata su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico e adatti per la saldatura reflow. I connettori maschio dispongono di spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMART 5.0XHC/02/90 1...	Versione
N. d'ordine	1812430000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4032248294015	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero
CPZ	350 ST	

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Contropezzi

di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero,
Tape

SL-SMT 5.00HC/90LF Tape



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.00HC/02/90LF 1...	Versione
N. d'ordine	1797750000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a
GTIN (EAN)	4032248239757	saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.00 mm, Numero di poli:
CPZ	350 ST	2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape


SL-SMarT 5.0xHC/180 Tape

Striscia di connettori maschio modulare, resistente alle alte temperature. Imballata su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico e adatti per la saldatura reflow. I connettori maschio dispongono di spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMART 5.0XHC/02/180 ...	Versione
N. d'ordine	1812450000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4032248294039	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di
CPZ	270 ST	poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape

SL-SMT 5.08/180LF Tape



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Contropezzi**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SL-SMT 5.08HC/02/180LF ...	Versione
N. d'ordine	1776364001	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a
GTIN (EAN)	4032248163472	saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	250 ST	2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape

SL-SMT 5.08HC/90LF Tape

Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/02/90LF 1...	Versione
N. d'ordine	1775234001	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a
GTIN (EAN)	4032248167784	saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	350 ST	2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape

SL-SMT 5.08HC/90LF Box

Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/02/90LF 3...	Versione
N. d'ordine	1780410000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a
GTIN (EAN)	4032248165735	saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	90 ST	2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Contropezzi

SL 5.00/90




Connettori maschio con direzione d'uscita a 90°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL 5.00/02/90 4.5SN BK ...	Versione
N. d'ordine	1625990000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4008190197292	lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.00 mm, Numero di poli:
CPZ	100 ST	2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Box

SLS 5.08/180 SN




Connettori femmina con collegamento a vite in tecnica a staffa di serraggio per il collegamento del conduttore I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLS 5.08/02/180 SN OR BX	Versione
N. d'ordine	1627090000	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di
GTIN (EAN)	4008190199609	poli: 2, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm²,
CPZ	180 ST	Box

SLDF 5.08



Connettore maschio per montaggio in feritoia su piastra frontale con funzione di bloccaggio opzionale. Collegamento interno a spina piatta o a saldare. I connettori sono siglabili e possono essere codificati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLDF 5.08 L/F 2 SN BK BX	Versione
N. d'ordine	1635740000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4008190264161	Numero di poli: 2, 180°, Collegamento a spina piatta, Collegamento a
CPZ	60 ST	saldare, Box


BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Contropiezzi

SL 5.00/90



Connettori maschio con direzione d'uscita a 90°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL 5.00/02/90 3.2SN DKG...	Versione
N. d'ordine	1647330000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4008190289010	lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.00 mm, Numero di
CPZ	100 ST	poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, verde segnale, Box

SLZF 5.08/90




Connettori maschio per collegamento conduttore a molla autobloccante. I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLZF 5.08/02/90 SN OR BX	Versione
N. d'ordine	1673090000	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di
GTIN (EAN)	4008190434816	poli: 2, 90°, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm²,
CPZ	100 ST	Box

SLZF 5.08/180



Connettori maschio per collegamento conduttore a molla autobloccante. I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Contropiezzi

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLZF 5.08/02/180 SN OR ...	Versione
N. d'ordine	1709370000	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero
GTIN (EAN)	4008190390150	di poli: 2, 180°, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 3.31
CPZ	100 ST	mm², Box
Tipo	SLZF 5.08/02/180 SN BK ...	Versione
N. d'ordine	1709600000	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero
GTIN (EAN)	4008190318901	di poli: 2, 180°, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 3.31
CPZ	100 ST	mm², Box

SL 5.08/90



Connettori maschio con direzione d#92uscita a 90°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL 5.08/02/90 3.2SN BK ...	Versione
N. d'ordine	1508010000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4008190109141	lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	100 ST	2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
Tipo	SL 5.08/02/90 3.2SN OR ...	Versione
N. d'ordine	1508060000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4008190189006	lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	100 ST	2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
Tipo	SL 5.08/02/90 4.5SN BK ...	Versione
N. d'ordine	1512610000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4008190275853	lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	100 ST	2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Box
Tipo	SL 5.08/02/90 4.5SN OR ...	Versione
N. d'ordine	1512660000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4008190158668	lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	100 ST	2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, arancione, Box

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Contropiezzi

SL 5.08/180



Connettori maschio con direzione d#92uscita diritta a 180°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL 5.08/02/180 3.2SN BK...	Versione
N. d'ordine	1517210000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4008190193003	lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	100 ST	2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box
Tipo	SL 5.08/02/180 3.2SN DK...	Versione
N. d'ordine	1517250000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4008190069049	lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di
CPZ	100 ST	poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, verde segnale, Box
Tipo	SL 5.08/02/180 3.2SN OR...	Versione
N. d'ordine	1517260000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4008190034795	lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	100 ST	2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box
Tipo	SL 5.08/02/180 3.2SN BL...	Versione
N. d'ordine	1517280000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4032248050208	lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	100 ST	2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, blu, Box
Tipo	SL 5.08/02/180 4.5SN BK...	Versione
N. d'ordine	1521810000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4008190006037	lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	100 ST	2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Box
Tipo	SL 5.08/02/180 4.5SN OR...	Versione
N. d'ordine	1521860000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4008190029487	lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	100 ST	2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, arancione, Box

SL 5.00/90



Connettori maschio con direzione d#92uscita a 90°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Contropiezzi**Dati generali per l'ordinazione**


Tipo	SL 5.00/02/90 3.2SN OR ...	Versione
N. d'ordine	1571130000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4008190156121	lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.00 mm, Numero di poli:
CPZ	100 ST	2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box

SLDF 5.08

Connettore maschio per montaggio in feritoia su piastra frontale con funzione di bloccaggio opzionale. Collegamento interno a spina piatta o a saldare. I connettori sono siglabili e possono essere codificati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLDF 5.08 L/F 2 SN OR BX	Versione
N. d'ordine	1599130000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4008190175931	Numero di poli: 2, 180°, Collegamento a spina piatta, Collegamento a
CPZ	60 ST	saldare, Box

SLD 5.08/90G

Connettori maschio a due piani con layout d#92innesto parallelo. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SLD 5.08/04/90G 3.2SN O...	Versione
N. d'ordine	1601790000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso
GTIN (EAN)	4008190055752	lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	50 ST	4, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box


BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Contropezzi**SLD 5.08/180G**

Connettori maschio a due piani con layout d#92innesto parallelo. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

Dati generali per l'ordinazione


Tipo	SLD 5.08/04/180G 3.2SN ...	Versione
N. d'ordine	1602390000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso
GTIN (EAN)	4008190180539	lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	50 ST	4, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box

SL 5.08/135

Connettori maschio con direzione d#92uscita a 135°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL 5.08/02/135 3.2SN OR...	Versione
N. d'ordine	1603060000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4008190095512	lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:
CPZ	100 ST	2, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box

SLT 5.08/180

Connettori maschio con collegamento a vite in tecnica TOP per l'allacciamento del conduttore. I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Contropiezzi**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SLT 5.08/02/180 SN OR BX	Versione
N. d'ordine	1611560000	Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero
GTIN (EAN)	4008190192440	di poli: 2, 180°, Collegamento TOP, Campo di sezioni, max.: 2.5 mm²,
CPZ	100 ST	Box

SL-SMT 5.08HC/90G Box

Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/02/90G 3...	Versione
N. d'ordine	1780180000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso
GTIN (EAN)	4032248165506	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di
CPZ	100 ST	poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box

SL-SMT 5.08HC/90 Box

Connettori maschio aperti, angolati a 90°, resistenti alle alte temperature. Imballaggio in scatola o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/02/90 3.2...	Versione
N. d'ordine	1779950000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4032248165278	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di
CPZ	100 ST	poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Contropezzi

SL-SMT 5.08/180G Box




Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/02/180G 3...	Versione
N. d'ordine	1838210000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso
GTIN (EAN)	4032248348275	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di
CPZ	100 ST	poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box

SL-SMT 5.08/180 Box



Connettore maschio aperto, diritto, resistente alle alte temperature. Imballaggio in scatola o Tape. Su Tape e con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/02/180 3....	Versione
N. d'ordine	1837980000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4032248348046	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di
CPZ	100 ST	poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box

SL-SMT 5.08HC/90 Box



Connettori maschio aperti, angolati a 90°, resistenti alle alte temperature. Imballaggio in scatola o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Contropezzi**Dati generali per l'ordinazione**


Tipo	SL-SMT 5.08HC/02/90 1.5...	Versione
N. d'ordine	1774762001	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4032248155699	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di
CPZ	100 ST	poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box

SL-SMT 5.08HC/90G Box

Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/02/90G 1....	Versione
N. d'ordine	1775002001	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso
GTIN (EAN)	4032248156023	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di
CPZ	100 ST	poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box

SL-SMT 5.08/180G Box

Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/02/180G 1...	Versione
N. d'ordine	1775922001	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso
GTIN (EAN)	4032248158911	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di
CPZ	100 ST	poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Contropezzi

SL-SMT 5.08/180G Tape




Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/02/180G 1...	Versione
N. d'ordine	1775924001	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso
GTIN (EAN)	4032248159895	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di
CPZ	250 ST	poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape

SL-SMT 5.08/180 Box




Connettore maschio aperto, diritto, resistente alle alte temperature Imballaggio in scatola o Tape. Su Tape e con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/02/180 1....	Versione
N. d'ordine	1775522001	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4032248157549	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di
CPZ	100 ST	poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box

SL-SMT 5.08/180 Tape



Connettore maschio aperto, diritto, resistente alle alte temperature Imballaggio in scatola o Tape. Su Tape e con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Contropezzi

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/02/180 1....	Versione
N. d'ordine	1821100000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4032248319749	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di
CPZ	250 ST	poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero,
		Tape

SL-SMT 5.08HC/90 Tape




Connettori maschio aperti, angolati a 90°, resistenti alle alte temperature. Imballaggio in scatola o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/02/90 1.5...	Versione
N. d'ordine	1821160000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto
GTIN (EAN)	4032248319800	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero
CPZ	350 ST	di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero,
		Tape

SL-SMT 5.08/180G Tape



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/02/180G 1...	Versione
N. d'ordine	1820170000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso
GTIN (EAN)	4032248315680	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di
CPZ	250 ST	poli: 2, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero,
		Tape

BLL 5.08/02/180 4.5 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Contropiezzi

SL-SMT 5.08HC/90G Tape



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SL-SMT 5.08HC/02/90G 1....	Versione
N. d'ordine	1821140000	Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso
GTIN (EAN)	4032248319787	lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero
CPZ	350 ST	di poli: 2, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape