

HDC 07A TWLU 1PG11G**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 1, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 11 |
| N. d'ordine | 1652400000 |
| Tipo | HDC 07A TWLU 1PG11G |
| GTIN (EAN) | 4008190402495 |
| CPZ | 1 Pieza |

HDC 07A TWLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E92202

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 37.3 mm | Profondità (pollici) | 1.4685 inch |
| Posizione verticale | 50 mm | Altezza (pollici) | 1.9685 inch |
| Larghezza | 36.5 mm | Larghezza (pollici) | 1.437 inch |
| Peso netto | 13.2 g | | |

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Resistenza chimica | Sostanza | Acetone |
| | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| | Sostanza | Olio di perforazione |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Diesel |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Alcool etilico |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Olio per trasmissione |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Olio idraulico |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Refrigerante |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Benzina di petrolio |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Sudore |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Benzina super |
| | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza | Acqua | |
| Resistenza chimica | Resistente | |
| Sostanza | UV | |
| Resistenza chimica | Instabile | |
| Sostanza | Ozono | |
| Resistenza chimica | Instabile | |

Dati generali

| | | | |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------|
| Coppia di serraggio | 0.5 Nm | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
| Materiale base della custodia | Plastica | Grado di protezione | IP65, in stato collegato |

Data di creazione 01.02.2026 11:47:07 MEZ

Versione catalogo / Disegni

HDC 07A TWLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Custodie EMC No

Dimensioni

| | | |
|------------------------------|----------------------|---------|
| Entrata cavo con filettatura | Larghezza custodia C | 26.8 mm |
| Lunghezza, custodie | Altezza Custodia B | 50 mm |

Esecuzione

| | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Pressacavi, numero | 0 | Dimensione entrate cavi | PG 11 |
| Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio | Parte superiore | Copertura | senza coperchio |
| Coppia di serraggio | 0.5 Nm | Numero entrate cavo in alto | 0 |
| Numero entrate cavo laterali | 1 | Esecuzione custodia | Entrata cavo laterale, Custodia connettore |
| Esecuzione sistema di chiusura | Gancio trasversale in basso | Forma | Standard |
| Dimensioni di installazione | 1 | Entrata cavo | con filettatura |
| Tipo | Spina | Versione con gancio | Gancio trasversale |
| Guarnizione | nessuna sigillatura | Filettatura (interna) | PG 11 |
| Colore (RAL) | RAL 1001 | BG | 1 |
| Adatti per ModuPlug® | No | | |

Classificazioni


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 07A TWLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com

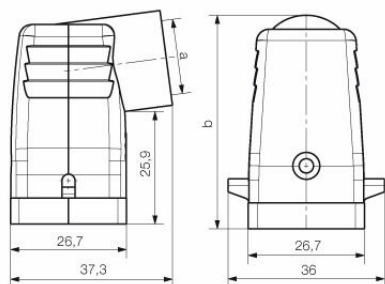

Coperchio



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC 07A DODL 2B0 | Versione |
| N. d'ordine | 1665760000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 1, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190422783 | IP65, in stato collegato, Coperchio per parti inferiori della custodia, |
| CPZ | 1 ST | Gancio trasversale in basso, Standard |
| Tipo | HDC 07A DMDL 2B0 | Versione |
| N. d'ordine | 1665770000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 1, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190422790 | IP65, in stato collegato, Coperchio per parti inferiori della custodia, |
| CPZ | 1 ST | Gancio trasversale in basso, Standard |