

**BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Non utilizzare questo prodotto per particolari di nuova progettazione

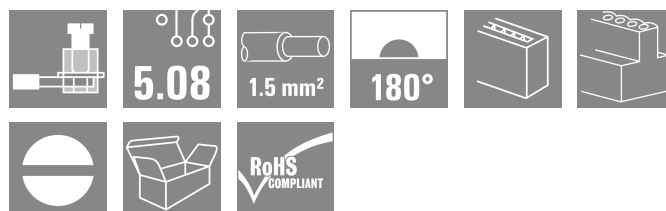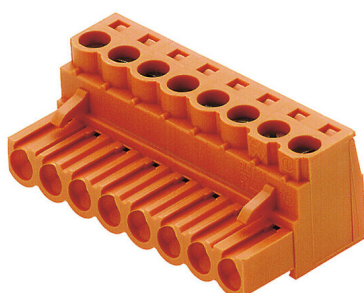**Illustrazione del prodotto**


Come da figura

Connettori femmina con collegamento a vite con staffa di serraggio e direzione d'uscita diritta a 180°. I connettori femmina presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                    |                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione           | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², Box |
| N. d'ordine        | <a href="#">1653451001</a>                                                                                                                         |
| Tipo               | BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT                                                                                                                       |
| GTIN (EAN)         | 4008190404826                                                                                                                                      |
| CPZ                | 42 Pieza                                                                                                                                           |
| Parametri prodotto | IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm²<br>UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12                                                                            |
| Imballaggio        | Box                                                                                                                                                |
| Stato consegna     | Disdetto                                                                                                                                           |
| Disponibile fino a | 2023-07-30T00:00:00+02:00                                                                                                                          |
| Data di creazione  | 26.01.2026 02:27:48 MEZ                                                                                                                            |

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (UR) E60693

## Dimensioni e pesi

|                     |          |                      |             |
|---------------------|----------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 20.1 mm  | Profondità (pollici) | 0.7913 inch |
| Posizione verticale | 15.2 mm  | Altezza (pollici)    | 0.5984 inch |
| Larghezza           | 40.64 mm | Larghezza (pollici)  | 1.6 inch    |
| Peso netto          | 13.3 g   |                      |             |

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Parametri del sistema

| Famiglia prodotti                                 | OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08 | Tipo di collegamento                                    | Collegamento al campo                 |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnica di collegamento cavi                      | Collegamento a vite                | Passo in mm (P)                                         | 5.08 mm                               |
| Passo in pollici (P)                              | 0.200 "                            | Direzione d'uscita del conduttore                       | 180°                                  |
| Numero di poli                                    | 8                                  | L1 in mm                                                | 35.56 mm                              |
| L1 in pollici                                     | 1.400 "                            | quantità di file                                        | 1                                     |
| Numero di serie di poli                           | 1                                  | Sezione di dimensionamento                              | 2.5 mm <sup>2</sup>                   |
| Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 | sicurezza per le dita              | Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 | IP 20 innestato / IP 10 non innestato |
| Grado di protezione                               | IP20                               | Resistenza di passaggio                                 | ≤5 mΩ                                 |
| Codificabile                                      | Sì                                 | Lunghezza di spellatura                                 | 7 mm                                  |
| Vite di serraggio                                 | M 2,5                              | Lama cacciavite                                         | 0,6 x 3,5                             |
| Lama cacciavite norma                             | DIN 5264                           | Cicli di inserimento                                    | 25                                    |
| Forza di innesto/polo, max.                       | 8.5 N                              | Forza d'estrazione/polo, max.                           | 6.5 N                                 |

## Dati del materiale

|                                           |                            |                                            |                                     |
|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Materiale isolante                        | PBT                        | Colori                                     | arancione                           |
| Tabella dei colori (simile)               | RAL 2000                   | Gruppo materiali isolanti                  | IIla                                |
| Comparative Tracking Index (CTI)          | ≥ 200                      | Resistenza d'isolamento                    | ≥ 10 <sup>&gt;8&lt;/sup&gt; Ω</sup> |
| Moisture Level (MSL)                      |                            | Classe d'inflammabilità UL 94              | V-0                                 |
| Materiale dei contatti                    | Lega in rame               | Superficie dei contatti                    | stagnato                            |
| Struttura a strati del connettore maschio | 4...8 µm Sn hot-dip tinned | Temperatura di magazzinaggio, min.         | -40 °C                              |
| Temperatura di magazzinaggio, max.        | 70 °C                      | Temperatura d'esercizio, min.              | -50 °C                              |
| Temperatura d'esercizio, max.             | 100 °C                     | Campo della temperatura di montaggio, min. | -25 °C                              |

Campo della temperatura di montaggio, 100 °C max.

## Conduttori adatti al collegamento

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Campo di sezioni, min. | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| Campo di sezioni, max. | 3.31 mm <sup>2</sup> |

## BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Sezione di collegamento cavo AWG, min.           | AWG 26              |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max.           | AWG 12              |
| rigido, min. H05(07) V-U                         | 0.2 mm <sup>2</sup> |
| rigido, max. H05(07) V-U                         | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Flessibile, min. H05(07) V-K                     | 0.2 mm <sup>2</sup> |
| Flessibile, max. H05(07) V-K                     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min. | 0.2 mm <sup>2</sup> |
| con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max. | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| con terminale, DIN 46228 pt 1, min.              | 0.2 mm <sup>2</sup> |
| con terminale a norma DIN 46 228/1, max.         | 2.5 mm <sup>2</sup> |

Calibro a tampone secondo EN 60999 a 2,8 mm x 2,0 mm; 2,4 mm x b; ø

|                        |                                                        |                         |                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Conduttore innestabile | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                        |                                                        | nominale                | 0.5 mm <sup>2</sup>         |
|                        | terminale                                              | Lunghezza di spellatura | nominale 6 mm               |
|                        |                                                        | Terminale consigliato   | <a href="#">H0.5/6</a>      |
|                        | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                        |                                                        | nominale                | 1 mm <sup>2</sup>           |
|                        | terminale                                              | Lunghezza di spellatura | nominale 6 mm               |
|                        |                                                        | Terminale consigliato   | <a href="#">H1.0/6</a>      |
|                        | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                        |                                                        | nominale                | 1.5 mm <sup>2</sup>         |
|                        | terminale                                              | Lunghezza di spellatura | nominale 7 mm               |
|                        |                                                        | Terminale consigliato   | <a href="#">H1.5/7</a>      |
|                        | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                        |                                                        | nominale                | 2.5 mm <sup>2</sup>         |
|                        | terminale                                              | Lunghezza di spellatura | nominale 7 mm               |
|                        |                                                        | Terminale consigliato   | <a href="#">H2.5/7</a>      |
|                        | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                        |                                                        | nominale                | 0.75 mm <sup>2</sup>        |
|                        | terminale                                              | Lunghezza di spellatura | nominale 6 mm               |
|                        |                                                        | Terminale consigliato   | <a href="#">H0.75/6</a>     |

Testo di riferimento Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P). La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale.

## Dati di dimensionamento secondo IEC

|                                                                                |                        |                                                                               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Testato secondo lo standard                                                    | IEC 60664-1, IEC 61984 | Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)                 | 19 A  |
| Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)                 | 14.5 A                 | Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)                 | 16 A  |
| Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40 °C)               | 12.5 A                 | Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 | 400 V |
| Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 320 V                  | Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3          | 250 V |

BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Tensione di dimensionamento con  
classe di sovratensione/grado di lordura  
II/2

4 kV

Sovratensione nominale con classe di  
sovratensione/grado di lordura III/3

4 kV

Tensione di dimensionamento con  
classe di sovratensione/grado di lordura  
III/2

4 kV

Portata transitoria

3 x 1 s mit 120 A

## Dati di dimensionamento secondo CSA

Tensione nominale (Gruppo B / CSA)

300 V

Corrente nominale (Gruppo B / CSA)

15 A

Sezione di collegamento cavo AWG,  
min.

AWG 26

Tensione nominale (Gruppo D / CSA)

300 V

Corrente nominale (Gruppo D / CSA)

10 A

Sezione di collegamento cavo AWG,  
max.

AWG 12

## Dati di dimensionamento sec. UL 1059

Istituto (UR)

UR

Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)

300 V

Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)

15 A

Sezione di collegamento cavo AWG,  
min.

AWG 26

N° certificato (UR)

E60693

Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059)

300 V

Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)

10 A

Sezione di collegamento cavo AWG,  
max.

AWG 12

Riferimento ai valori di omologazione  
Le specifiche indicano  
i valori massimi, per i  
dettagli fare riferimento al  
certificato di conformità.

## Imballaggio

Imballaggio

Box

Larghezza VPE

139.00 mm

Lunghezza VPE

349.00 mm

Altezza VPE

31.00 mm

## Nota importante

Conformità IPC

Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.

Note

- Additional variants on request
- Gold-plated contact surfaces on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

## Classificazioni

ETIM 8.0

EC002638

ETIM 10.0

EC002638

ECLASS 15.0



27-46-02-02

ETIM 9.0

EC002638

ECLASS 14.0

27-46-02-02

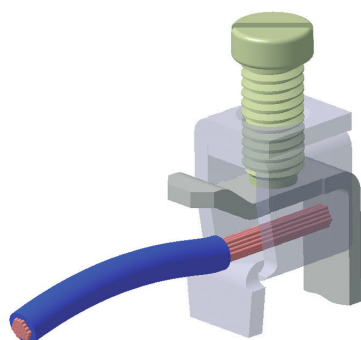**Dimensional drawing**

## BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Impugnatura fermacavo



Per frequenti variazioni di carico: il "giunto rimorchio" per connettori.

Il pressacavo può fare di più che alleviare la tensione sui conduttori:

è sufficiente agganciare e

- legare a fasci i conduttori
- condurre i cavi
- utilizzare come ausilio di collegamento e scollegamento

Nessun tipo di danneggiamento nei punti di collegamento, cablaggio visibile e pulito e semplice utilizzo.

I vantaggi per l'utilizzatore: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a collegamenti che possono sopportare carichi a lungo in un ambiente industriale con condizioni gravose, e maggiore comfort d'impiego.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | BLZ 5.08 ZE08 OR BX        | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1652050000</a> | Connettore per circuito stampato, Accessori, Fermacavo, arancione, |
| GTIN (EAN)  | 4008190401726              | Numero di poli: 8                                                  |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                                    |
| Tipo        | BLZ 5.08 ZE08 BK BX        | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1652070000</a> | Connettore per circuito stampato, Accessori, Fermacavo, nero,      |
| GTIN (EAN)  | 4008190401740              | Numero di poli: 8                                                  |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                                    |
| Tipo        | BLZ 5.08 ZE04 OR BX        | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1652110000</a> | Connettore per circuito stampato, Accessori, Fermacavo, arancione, |
| GTIN (EAN)  | 4008190401788              | Numero di poli: 4                                                  |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                                    |
| Tipo        | BLZ 5.08 ZE04 BK BX        | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1652130000</a> | Connettore per circuito stampato, Accessori, Fermacavo, nero,      |
| GTIN (EAN)  | 4008190401801              | Numero di poli: 4                                                  |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                                    |

**Accessori****Calotta di copertura**

Protezione efficace, ergonomia ottimizzata e design chiuso:

dal pressacavo sui conduttori collegati e la protezione visiva/da contatto e l'ausilio di disconnessione: le calotte opzionali di retrofit eseguono funzioni meccaniche, visive e aptiche.

Entrambi i semicuscinetti avvolgono completamente il connettore, si innestano in modo sicuro l'uno nell'altro ed offrono le seguenti funzioni:

- scarico della trazione mediante fascette serracavo o serracavi integrati.
- contrassegno mediante dekafix o strisce adesive
- possibilità di installazione affiancata senza perdita della polarità o salto di passo
- Compatibilità: adatto per connettori con e senza flangia oppure per elementi di fissaggio
- Flessibilità: in funzione della grandezza sono previste 1-3 uscite cavi in diverse direzioni

Le calotte Weidmüller garantiscono una maggiore stabilità, una migliore identificazione, e una completa compatibilità e flessibilità.

Il risultato: massima sicurezza e facilità d'impiego per l'applicazione ed l'utilizzatore.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | BLZ AH 8 GR1 SW            | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1705250000</a> | Connettore per circuito stampato, Accessori, Calotta di copertura, |
| GTIN (EAN)  | 4008190333102              | nero, Numero di poli: 8                                            |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                                    |
| Tipo        | BLZ AH 8 GR2 SW            | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1705260000</a> | Connettore per circuito stampato, Accessori, Calotta di copertura, |
| GTIN (EAN)  | 4008190333119              | nero, Numero di poli: 8                                            |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                                    |

## BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropiezzi

## SL 5.00/90B




Connettori maschio con direzione d#92uscita a 90°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL 5.00/08/90B 4.5SN BK... | Versione                                                                               |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1626250000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di                          |
| GTIN (EAN)  | 4008190197551              | rondine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.00                  |
| CPZ         | 50 ST                      | mm, Numero di poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Box |

## SLS 5.08/180B



Connettori femmina con collegamento a vite in tecnica a staffa di serraggio per il collegamento del conduttore I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SLS 5.08/08/180B SN OR ... | Versione                                                               |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1627300000</a> | Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di     |
| GTIN (EAN)  | 4008190199814              | poli: 8, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², |
| CPZ         | 42 ST                      | Box                                                                    |

## SL 5.08/135B



Connettori maschio con direzione d#92uscita a 135°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Contropiezzi

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SL 5.08/08/135B 4.5SN B... | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1635560000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di         |
| GTIN (EAN)  | 4008190263997              | rondine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08 |
| CPZ         | 50 ST                      | mm, Numero di poli: 8, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm,   |
|             |                            | stagnato, nero, Box                                                   |

## SLS 5.08/180B




Connettori femmina con collegamento a vite in tecnica a staffa di serraggio per il collegamento del conduttore I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                        |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SLS 5.08/08/180B SN BK ... | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1645290000</a> | Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di     |
| GTIN (EAN)  | 4008190284503              | poli: 8, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², |
| CPZ         | 42 ST                      | Box                                                                    |

## SLZF 5.08/90B



Connettori maschio per collegamento conduttore a molla autobloccante. I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SLZF 5.08/08/90B SN OR ... | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1673610000</a> | Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di    |
| GTIN (EAN)  | 4008190435325              | poli: 8, 90°, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², |
| CPZ         | 50 ST                      | Box                                                                   |

## BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

## SLZF 5.08/270B




Connettori maschio per collegamento conduttore a molla autobloccante. I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SLZF 5.08/08/270B SN OR... | Versione                                                             |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1706200000</a> | Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero      |
| GTIN (EAN)  | 4032248113965              | di poli: 8, 270°, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 3.31 |
| CPZ         | 50 ST                      | mm², Box                                                             |

## SLZF 5.08/180B




Connettori maschio per collegamento conduttore a molla autobloccante. I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SLZF 5.08/08/180B SN OR... | Versione                                                             |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1710270000</a> | Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero      |
| GTIN (EAN)  | 4008190319588              | di poli: 8, 180°, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 3.31 |
| CPZ         | 50 ST                      | mm², Box                                                             |

## SL 5.08/90B



Connettori maschio con direzione d#92uscita a 90°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL 5.08/08/90B 3.2SN BK... | Versione                                                              |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1510910000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di         |
| GTIN (EAN)  | 4032248011957              | rondine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08 |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                                       |

## BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Controprezzi

|             |                            |                                                                                                 |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                            | mm, Numero di poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box          |
| Tipo        | SL 5.08/08/90B 3.2SN DK... | Versione                                                                                        |
| N. d'ordine | <a href="#">1510950000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di                                   |
| GTIN (EAN)  | 4008190292171              | ronde per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08                             |
| CPZ         | 50 ST                      | mm, Numero di poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, verde segnale, Box |
| Tipo        | SL 5.08/08/90B 3.2SN OR... | Versione                                                                                        |
| N. d'ordine | <a href="#">1510960000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di                                   |
| GTIN (EAN)  | 4008190167295              | ronde per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08                             |
| CPZ         | 50 ST                      | mm, Numero di poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box     |
| Tipo        | SL 5.08/08/90B 4.5SN BK... | Versione                                                                                        |
| N. d'ordine | <a href="#">1515510000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di                                   |
| GTIN (EAN)  | 4008190159818              | ronde per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08                             |
| CPZ         | 50 ST                      | mm, Numero di poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Box          |
| Tipo        | SL 5.08/08/90B 4.5SN OR... | Versione                                                                                        |
| N. d'ordine | <a href="#">1515560000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di                                   |
| GTIN (EAN)  | 4008190069209              | ronde per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08                             |
| CPZ         | 50 ST                      | mm, Numero di poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, arancione, Box     |

## SL 5.08/180B



Connettori maschio con direzione d'uscita diritta a 180°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                                                  |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SL 5.08/08/180B 3.2SN G... | Versione                                                                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1520100000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di                                    |
| GTIN (EAN)  | 4008190285197              | ronde per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08                              |
| CPZ         | 50 ST                      | mm, Numero di poli: 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, grigio sasso, Box  |
| Tipo        | SL 5.08/08/180B 3.2SN D... | Versione                                                                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1520150000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di                                    |
| GTIN (EAN)  | 4008190291372              | ronde per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08                              |
| CPZ         | 50 ST                      | mm, Numero di poli: 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, verde segnale, Box |
| Tipo        | SL 5.08/08/180B 3.2SN O... | Versione                                                                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1520160000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di                                    |
| GTIN (EAN)  | 4008190136741              | ronde per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08                              |
| CPZ         | 50 ST                      | mm, Numero di poli: 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box     |

## BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

## Contropezzi

|             |                            |                                                                                              |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SL 5.08/08/180B 3.2SN B... | Versione                                                                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">1520180000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di                                |
| GTIN (EAN)  | 4032248063710              | rondine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08                        |
| CPZ         | 50 ST                      | mm, Numero di poli: 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, blu, Box       |
| Tipo        | SL 5.08/08/180B 4.5SN B... | Versione                                                                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">1524710000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di                                |
| GTIN (EAN)  | 4008190148324              | rondine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08                        |
| CPZ         | 50 ST                      | mm, Numero di poli: 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Box      |
| Tipo        | SL 5.08/08/180B 4.5SN O... | Versione                                                                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">1524760000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di                                |
| GTIN (EAN)  | 4008190118198              | rondine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08                        |
| CPZ         | 50 ST                      | mm, Numero di poli: 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, arancione, Box |

## SL 5.00/90B




Connettori maschio con direzione d#92uscita a 90°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                                             |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SL 5.00/08/90B 3.2SN OR... | Versione                                                                                    |
| N. d'ordine | <a href="#">1580920000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di                               |
| GTIN (EAN)  | 4008190072858              | rondine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.00                       |
| CPZ         | 50 ST                      | mm, Numero di poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box |

## SL 5.08/135B



Connettori maschio con direzione d#92uscita a 135°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                                              |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SL 5.08/08/135B 3.2SN O... | Versione                                                                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">1605590000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Coda di                                |
| GTIN (EAN)  | 4008190027155              | rondine per blocchetti di fissaggio, Collegamento a saldare THT, 5.08                        |
| CPZ         | 50 ST                      | mm, Numero di poli: 8, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box |

## BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

## SLT 5.08B



Connettori maschio con collegamento a vite in tecnica TOP per l'allacciamento del conduttore. I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SLT 5.08/08/180B SN OR ... | Versione                                                             |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1611770000</a> | Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero      |
| GTIN (EAN)  | 4008190192655              | di poli: 8, 180°, Collegamento TOP, Campo di sezioni, max.: 2.5 mm², |
| CPZ         | 50 ST                      | Box                                                                  |

## SLDV-THR 5.08/180F



Connettore maschio resistente alle alte temperature, su due piani, sfalsato lateralmente, con flangia ovvero flangia a saldare. Lunghezza codolo 1,5 mm adatto per applicazioni di saldatura Reflow. Codolo di 3,2 mm adatto a saldature ad onda e Reflow. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SLDV-THR 5.08/16/180F 3... | Versione                                                         |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1828830000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia,   |
| GTIN (EAN)  | 4032248335527              | Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli: 16,     |
| CPZ         | 20 ST                      | 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box |

## SLDV-THR 5.08/180FLF



Connettore maschio resistente alle alte temperature, su due piani, sfalsato lateralmente, con flangia ovvero flangia a saldare. Lunghezza codolo 1,5 mm adatto per applicazioni di saldatura Reflow. Codolo di 3,2 mm adatto a saldature ad onda e Reflow. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SLDV-THR 5.08/16/180FLF... | Versione                                                        |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1829190000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia / |
| GTIN (EAN)  | 4032248335886              | Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm,     |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                 |

## BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Controprezzi

|             |                            |                                                                                      |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                            | Numero di poli: 16, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box |
| Tipo        | SLDV-THR 5.08/16/180FLF... | Versione                                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1829070000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia /                      |
| GTIN (EAN)  | 4032248335763              | Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm,                          |
| CPZ         | 20 ST                      | Numero di poli: 16, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box |

## SLDV-THR 5.08/180F



Connettore maschio resistente alle alte temperature, su due piani, sfalsato lateralmente, con flangia ovvero flangia a saldare. Lunghezza codolo 1,5 mm adatto per applicazioni di saldatura Reflow. Codolo di 3,2 mm adatto a saldature ad onda e Reflow. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                  |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SLDV-THR 5.08/16/180F 1... | Versione                                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1828950000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia,   |
| GTIN (EAN)  | 4032248335640              | Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli: 16,     |
| CPZ         | 20 ST                      | 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box |

## SL-SMT 5.08HC/90F Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                  |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SL-SMT 5.08HC/08/90F 3...  | Versione                                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1837690000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia,   |
| GTIN (EAN)  | 4032248347506              | Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 90°, |
| CPZ         | 36 ST                      | Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box       |

## BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

## SL-SMT 5.08/180LF Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL-SMT 5.08HC/08/180LF ... | Versione                                                            |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1838500000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a     |
| GTIN (EAN)  | 4032248348565              | saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli:   |
| CPZ         | 36 ST                      | 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box |

## SL-SMT 5.00HC/90LF Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL-SMT 5.00HC/08/90LF 3... | Versione                                                           |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1840410000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a    |
| GTIN (EAN)  | 4032248351251              | saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.00 mm, Numero di poli:  |
| CPZ         | 36 ST                      | 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box |

## SLS 5.08TB RF15



Connettori femmina con collegamento a vite in tecnica a staffa di serraggio per il collegamento del conduttore. I connettori sono montati su guida di supporto con i piedi di bloccaggio. I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SLS 5.08/08/180TB RF15 ... | Versione                                                              |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1846070000</a> | Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di    |
| GTIN (EAN)  | 4032248362356              | poli: 8, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max.: 3.31 mm², |
| CPZ         | 10 ST                      | Box                                                                   |

## BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

## SLZF 5.08/180F




Connettori maschio per collegamento conduttore a molla autobloccante. I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SLZF 5.08/08/180F SN OR... | Versione                                                             |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1847000000</a> | Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero      |
| GTIN (EAN)  | 4032248363179              | di poli: 8, 180°, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 3.31 |
| CPZ         | 50 ST                      | mm², Box                                                             |

## SLS 5.08/180F



Connettori femmina con collegamento a vite in tecnica a staffa di serraggio per il collegamento del conduttore I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SLS 5.08/08/180F SN OR ... | Versione                                                               |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1846420000</a> | Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di     |
| GTIN (EAN)  | 4032248362721              | poli: 8, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², |
| CPZ         | 36 ST                      | Box                                                                    |

## SLZF 5.08/180FI



Connettori maschio per collegamento conduttore a molla autobloccante. I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SLZF 5.08/08/180FI SN O... | Versione                                                             |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1846570000</a> | Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero      |
| GTIN (EAN)  | 4032248362875              | di poli: 8, 180°, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 3.31 |
| CPZ         | 50 ST                      | mm², Box                                                             |

## BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

## SLS 5.08/180FI



Connettori femmina con collegamento a vite in tecnica a staffa di serraggio per il collegamento del conduttore I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SLS 5.08/08/180FI SN OR... | Versione                                                               |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1846270000</a> | Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di     |
| GTIN (EAN)  | 4032248362554              | poli: 8, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², |
| CPZ         | 36 ST                      | Box                                                                    |

## SLS 5.08TB KF35



Connettori femmina con collegamento a vite in tecnica a staffa di serraggio per il collegamento del conduttore I connettori sono montati su guida di supporto con i piedi di bloccaggio. I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SLS 5.08/08/180TB KF SN... | Versione                                                               |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1846150000</a> | Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di     |
| GTIN (EAN)  | 4032248362431              | poli: 8, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², |
| CPZ         | 10 ST                      | Box                                                                    |

## SL-SMT 5.08HC/90LF Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL-SMT 5.08HC/08/90LF 1... | Versione                                                           |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1775292001</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a    |
| GTIN (EAN)  | 4032248157273              | saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli:  |
| CPZ         | 36 ST                      | 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box |

## BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

## SL-SMT 5.08/180LF Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL-SMT 5.08HC/08/180LF ... | Versione                                                            |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1776422001</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a     |
| GTIN (EAN)  | 4032248159208              | saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli:   |
| CPZ         | 36 ST                      | 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box |

## SL-SMT 5.00HC/90LF Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL-SMT 5.00HC/08/90LF 1... | Versione                                                           |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1797290000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a    |
| GTIN (EAN)  | 4032248238071              | saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.00 mm, Numero di poli:  |
| CPZ         | 36 ST                      | 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box |

## SL-SMT 5.08HC/90LF Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL-SMT 5.08HC/08/90LF 3... | Versione                                                           |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1780470000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a    |
| GTIN (EAN)  | 4032248165797              | saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli:  |
| CPZ         | 36 ST                      | 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box |

## BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

## SL-SMT 5.08/180F Box




Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL-SMT 5.08HC/08/180F 3... | Versione                                                          |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1820620000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia,    |
| GTIN (EAN)  | 4032248316588              | Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di poli: 8, 180°, |
| CPZ         | 36 ST                      | Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box        |

## SL 5.00/90




Connettori maschio con direzione d'uscita a 90°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL 5.00/08/90 4.5SN BK ... | Versione                                                           |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1626040000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto       |
| GTIN (EAN)  | 4008190197346              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.00 mm, Numero di poli: |
| CPZ         | 50 ST                      | 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Box |

## SLS 5.08/180 SN



Connettori femmina con collegamento a vite in tecnica a staffa di serraggio per il collegamento del conduttore I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SLS 5.08/08/180 SN OR BX   | Versione                                                               |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1627150000</a> | Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di     |
| GTIN (EAN)  | 4008190199661              | poli: 8, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², |
| CPZ         | 42 ST                      | Box                                                                    |

## BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


## Contropiezzi

## SLS 5.08/180T SN

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                        |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SLS 5.08/08/180T SN OR ... | Versione                                                               |
| N. d'ordine | <a href="#">1627430000</a> | Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di     |
| GTIN (EAN)  | 4008190199944              | poli: 8, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², |
| CPZ         | 42 ST                      | Box                                                                    |

## SLDF 5.08




Connettore maschio per montaggio in feritoia su piastra frontale con funzione di bloccaggio opzionale. Collegamento interno a spina piatta o a saldare. I connettori sono siglabili e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                      |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SLDF 5.08 L/F 8 SN BK BX   | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1635800000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, 5.08 mm,       |
| GTIN (EAN)  | 4008190264239              | Numero di poli: 8, 180°, Collegamento a spina piatta, Collegamento a |
| CPZ         | 30 ST                      | saldare, Box                                                         |

## SL 5.00/90



Connettori maschio con direzione d'uscita a 90°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SL 5.00/08/90 3.2SN GY ... | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1669380000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto       |
| GTIN (EAN)  | 4008190428747              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.00 mm, Numero di poli: |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                                    |

## BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, grigio sasso,  
Box

## SLZF 5.08/90




Connettori maschio per collegamento conduttore a molla autobloccante. I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SLZF 5.08/08/90 SN OR BX   | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1673150000</a> | Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero di    |
| GTIN (EAN)  | 4008190434861              | poli: 8, 90°, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm², |
| CPZ         | 50 ST                      | Box                                                                   |

## SLZF 5.08/180



Connettori maschio per collegamento conduttore a molla autobloccante. I connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                      |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SLZF 5.08/08/180 SN OR ... | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1709430000</a> | Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero      |
| GTIN (EAN)  | 4008190395919              | di poli: 8, 180°, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 3.31 |
| CPZ         | 50 ST                      | mm², Box                                                             |
| Tipo        | SLZF 5.08/08/180 SN BK ... | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1709660000</a> | Connettore per circuito stampato, Collegamento, 5.08 mm, Numero      |
| GTIN (EAN)  | 4008190318963              | di poli: 8, 180°, Molla autobloccante, Campo di sezioni, max. : 3.31 |
| CPZ         | 50 ST                      | mm², Box                                                             |

## BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Contropezzi

## SLD 5.08/90G




Connettori maschio a due piani con layout d#92innesto parallelo. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SLD 5.08/16/90G 4.5SN B... | Versione                                                            |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1711510000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso        |
| GTIN (EAN)  | 4008190933470              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:  |
| CPZ         | 20 ST                      | 16, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Box |

## SL 5.08/90



Connettori maschio con direzione d#92uscita a 90°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL 5.08/08/90 3.2SN BK ... | Versione                                                                          |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1508610000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto                      |
| GTIN (EAN)  | 4008190004392              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:                |
| CPZ         | 50 ST                      | 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box                |
| Tipo        | SL 5.08/08/90 3.2SN DKG... | Versione                                                                          |
| N. d'ordine | <a href="#">1508650000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto                      |
| GTIN (EAN)  | 4008190291792              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:                |
| CPZ         | 50 ST                      | poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, verde segnale, Box |
| Tipo        | SL 5.08/08/90 3.2SN OR ... | Versione                                                                          |
| N. d'ordine | <a href="#">1508660000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto                      |
| GTIN (EAN)  | 4008190178376              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:                |
| CPZ         | 50 ST                      | 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box           |
| Tipo        | SL 5.08/08/90 3.2SN BL ... | Versione                                                                          |
| N. d'ordine | <a href="#">1508680000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto                      |
| GTIN (EAN)  | 4008190074760              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:                |
| CPZ         | 50 ST                      | 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, blu, Box                 |
| Tipo        | SL 5.08/08/90 4.5SN BK ... | Versione                                                                          |
| N. d'ordine | <a href="#">1513210000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto                      |
| GTIN (EAN)  | 4008190292522              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:                |
| CPZ         | 50 ST                      | 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Box                |

## BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

|             |                            |                                                                         |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SL 5.08/08/90 4.5SN OR ... | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1513260000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto            |
| GTIN (EAN)  | 4008190008901              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:      |
| CPZ         | 50 ST                      | 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, arancione, Box |

## SL 5.08/180




Connettori maschio con direzione d#92uscita diritta a 180°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                          |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SL 5.08/08/180 3.2SN OR... | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1517860000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto             |
| GTIN (EAN)  | 4008190170264              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:       |
| CPZ         | 50 ST                      | 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box |
| Tipo        | SL 5.08/08/180 4.5SN BK... | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1522410000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto             |
| GTIN (EAN)  | 4008190291587              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:       |
| CPZ         | 50 ST                      | 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Box      |
| Tipo        | SL 5.08/08/180 4.5SN OR... | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1522460000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto             |
| GTIN (EAN)  | 4008190029357              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:       |
| CPZ         | 50 ST                      | 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, arancione, Box |

## SL 5.00/90



Connettori maschio con direzione d#92uscita a 90°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                         |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SL 5.00/08/90 3.2SN OR ... | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1571190000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto            |
| GTIN (EAN)  | 4008190016920              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.00 mm, Numero di poli:      |
| CPZ         | 50 ST                      | 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box |

## BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

## SLDF 5.08




Connettore maschio per montaggio in feritoia su piastra frontale con funzione di bloccaggio opzionale. Collegamento interno a spina piatta o a saldare. I connettori sono siglabili e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                      |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SLDF 5.08 L/F 8 SN OR BX   | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1599190000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, 5.08 mm,       |
| GTIN (EAN)  | 4008190126544              | Numero di poli: 8, 180°, Collegamento a spina piatta, Collegamento a |
| CPZ         | 30 ST                      | saldare, Box                                                         |

## SLD 5.08/90G




Connettori maschio a due piani con layout d#92innesto parallelo. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                          |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SLD 5.08/16/90G 3.2SN O... | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1601850000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso             |
| GTIN (EAN)  | 4008190112028              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:       |
| CPZ         | 20 ST                      | 16, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box |

## SLD 5.08/180G



Connettori maschio a due piani con layout d#92innesto parallelo. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                           |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SLD 5.08/16/180G 3.2SN ... | Versione                                                                  |
| N. d'ordine | <a href="#">1602450000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso              |
| GTIN (EAN)  | 4008190180171              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:        |
| CPZ         | 20 ST                      | 16, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box |

## SL 5.08/135



Connettori maschio con direzione d'uscita a 135°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                          |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SL 5.08/08/135 3.2SN OR... | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1603120000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto             |
| GTIN (EAN)  | 4008190159771              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 5.08 mm, Numero di poli:       |
| CPZ         | 50 ST                      | 8, 135°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box |

## SL-SMT 5.08HC/90G Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                          |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SL-SMT 5.08HC/08/90G 3.... | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1780240000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso             |
| GTIN (EAN)  | 4032248165568              | lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di         |
| CPZ         | 50 ST                      | poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box |

## BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropiezzi

## SL-SMT 5.08/180G Box




Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL-SMT 5.08HC/08/180G 3... | Versione                                                                  |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1838270000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso              |
| GTIN (EAN)  | 4032248348336              | lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di          |
| CPZ         | 50 ST                      | poli: 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box |

## SL-SMT 5.08/180 Box




Connettore maschio aperto, diritto, resistente alle alte temperature Imballaggio in scatola o Tape. Su Tape e con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL-SMT 5.08HC/08/180 3.... | Versione                                                                  |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1838040000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto              |
| GTIN (EAN)  | 4032248348107              | lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di          |
| CPZ         | 50 ST                      | poli: 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box |

## SLDF 5.08



Connettore maschio per montaggio in feritoia su piastra frontale con funzione di bloccaggio opzionale. Collegamento interno a spina piatta o a saldare. I connettori sono siglabili e possono essere codificati.

## BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Contropiezzi

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                      |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SLDF 5.08 L/F 8 SN GN BX   | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1847900000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, 5.08 mm,       |
| GTIN (EAN)  | 4032248368389              | Numero di poli: 8, 180°, Collegamento a spina piatta, Collegamento a |
| CPZ         | 30 ST                      | saldare, Box                                                         |

## SL-SMT 5.08HC/90 Tape




Connettori maschio aperti, angolati a 90°, resistenti alle alte temperature. Imballaggio in scatola o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                              |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SL-SMT 5.08HC/08/90 1.5... | Versione                                                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">1774824001</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto                 |
| GTIN (EAN)  | 4032248167715              | lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero                |
| CPZ         | 350 ST                     | di poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape |

## SL-SMT 5.08HC/90G Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                          |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SL-SMT 5.08HC/08/90G 1.... | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1775062001</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso             |
| GTIN (EAN)  | 4032248156528              | lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di         |
| CPZ         | 50 ST                      | poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box |

## BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropiezzi

## SL-SMT 5.08/180G Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, in confezione Box o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL-SMT 5.08HC/08/180G 1... | Versione                                                                  |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1775982001</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso              |
| GTIN (EAN)  | 4032248158973              | lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di          |
| CPZ         | 50 ST                      | poli: 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box |

## SL-SMT 5.08HC/90 Box




Connettori maschio aperti, angolati a 90°, resistenti alle alte temperature. Imballaggio in scatola o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL-SMT 5.08HC/08/90 1.5... | Versione                                                                 |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1774822001</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto             |
| GTIN (EAN)  | 4032248155866              | lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di         |
| CPZ         | 50 ST                      | poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box |

## SL-SMT 5.08/180 Box



Connettore maschio aperto, diritto, resistente alle alte temperature. Imballaggio in scatola o Tape. Su Tape e con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## BLZ 5.08/08/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Contropezzi

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SL-SMT 5.08HC/08/180 1.... | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1775662001</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto          |
| GTIN (EAN)  | 4032248157600              | lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di      |
| CPZ         | 50 ST                      | poli: 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, |
|             |                            | Box                                                                   |

## SL-SMT 5.08/180 Tape




Connettore maschio aperto, diritto, resistente alle alte temperature. Imballaggio in scatola o Tape. Su Tape e con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SL-SMT 5.08HC/08/180 1.... | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1775664001</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto          |
| GTIN (EAN)  | 4032248159642              | lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di      |
| CPZ         | 250 ST                     | poli: 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, |
|             |                            | Tape                                                                  |

## SL-SMT 5.08HC/90 Box



Connettori maschio aperti, angolati a 90°, resistenti alle alte temperature. Imballaggio in scatola o Tape. Su Tape, con codolo a saldare da 1,5 mm, ottimizzati per l'equipaggiamento automatico. Codolo a saldare da 3,2 mm, indicato per saldatura reflow e a onda. Le strisce di connettori maschio presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili. HC = High Current (a corrente forte).

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                             |                                                                          |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SL-SMT 5.08HC/08/90 3.2.... | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1780010000</a>  | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto             |
| GTIN (EAN)  | 4032248165339               | lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 5.08 mm, Numero di         |
| CPZ         | 50 ST                       | poli: 8, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box |