

HDC 48A TOLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 9, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| N. d'ordine | 1666730000 |
| Tipo | HDC 48A TOLU 1PG29G |
| GTIN (EAN) | 4008190423841 |
| CPZ | 1 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E92202

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|---------------------|-------------|
| Posizione verticale | 79 mm | Altezza (pollici) | 3.1102 inch |
| Larghezza | 82.5 mm | Larghezza (pollici) | 3.248 inch |
| Peso netto | 420 g | | |

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Resistenza chimica

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Sostanza | Acetone |
| Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza | Olio di perforazione |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Diesel |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Alcool etilico |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Olio per trasmissione |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Olio idraulico |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Refrigerante |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Benzina di petrolio |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Sudore |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | Benzina super |
| Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza | Acqua |
| Resistenza chimica | Resistente |
| Sostanza | UV |
| Resistenza chimica | Instabile |
| Sostanza | Ozono |
| Resistenza chimica | Instabile |

Dati generali

| | | | |
|---------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Coppia di serraggio | 2 Nm | Materiale base della custodia | alluminio pressofuso |
| Superficie | Verniciatura a polvere | Grado di protezione | IP65, in stato collegato |
| Custodie EMC | No | Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile |

HDC 48A TOLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni


| | | | |
|---------------------|-----------------|----------------------|---------|
| Entrata cavo | con filettatura | Larghezza custodia C | 82.5 mm |
| Lunghezza, custodie | 94 mm | Altezza Custodia B | 78 mm |

Esecuzione

| | | | |
|-----------------------------|--|---|----------------------------------|
| Dimensione entrate cavi | PG 29 | Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio | Parte superiore |
| Copertura | senza coperchio | Coppia di serraggio | 2 Nm |
| Numero entrate cavo in alto | 1 | Numero entrate cavo laterali | 0 |
| Esecuzione custodia | Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore | Esecuzione sistema di chiusura | Gancio longitudinale in basso |
| Forma | Standard | Dimensioni di installazione | 9 |
| Entrata cavo | con filettatura | Tipo | Spina |
| Versione con gancio | Gancio longitudinale | Guarnizione | nessuna sigillatura |
| Filettatura (interna) | PG 29 | Colore (RAL) | RAL 7035 |
| BG | 9 | Adatti per ModuPlug® | No |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

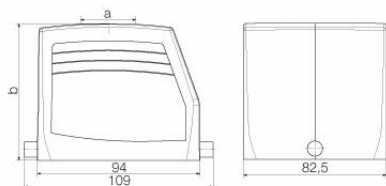

HDC 48A TOLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Base chiusa



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 48A SLU 1PG29G | Versione |
| N. d'ordine | 1666770000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 9, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190423889 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| Tipo | HDC 48A SDLU 1PG29G | Versione |
| N. d'ordine | 1666810000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 9, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190423926 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| Tipo | HDC 48A SLU 2M32G | Versione |
| N. d'ordine | 1788570000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 9, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248206100 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio longitudinale in |
| CPZ | 1 ST | basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 32 |

Base passante



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

HDC 48A TOLU 1PG29G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | HDC 48A ALU | Versione |
| N. d'ordine | 1666740000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 9, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190423858 | IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio longitudinale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: none |
| Tipo | HDC 48A ADLU | Versione |
| N. d'ordine | 1666750000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 9, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190423865 | IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio longitudinale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, con coperchio, Dimensione entrate cavi: none |