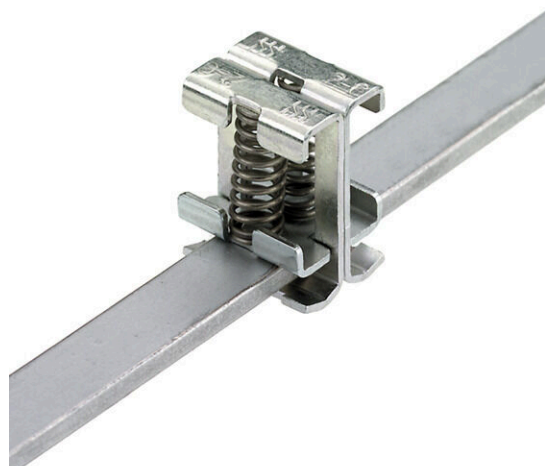


**Illustrazione del prodotto**

Con la nostra vasta gamma di collegamenti schermati KLBÜ, è possibile ottenere contatti di schermatura flessibili e autoregolanti e garantire un funzionamento dell'impianto senza errori.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Staffa di serraggio, Staffa di bloccaggio per collegamento schermatura, acciaio
N. d'ordine	<a href="#">1675350000</a>
Tipo	KLBUE 2X2-6
GTIN (EAN)	4008 190450083
CPZ	10 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	24 mm	Profondità (pollici)	0.9449 inch
Posizione verticale	18 mm	Altezza (pollici)	0.7087 inch
Larghezza	15 mm	Larghezza (pollici)	0.5906 inch
Peso netto	9.9 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.039 kg CO2 eq.	

## Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio	innestabile	Istruzioni di montaggio	Barra conduttrice
Esecuzione a prova di esplosione	Sì		

## Dati caratteristici del sistema

Versione	per collegamento di schermatura	Piastra terminale (necessaria)	No
Guida equipaggiata	Barra conduttrice		

## Dati dei materiali

Materiale di base	acciaio	Colori	argento
Classe d'infiammabilità UL 94	None		

## Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	6 mm <sup>2</sup>
----------------------------	-------------------

## Dimensioni

Passo in mm (P)	15.00 mm
-----------------	----------

## Generale

Istruzioni di montaggio	Barra conduttrice	Guida equipaggiata	Barra conduttrice
-------------------------	-------------------	--------------------	-------------------

## Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Lunghezza di spellatura	18 mm	Tipo di collegamento	Collegamento a molla
Numero di collegamenti	2	Diametro del cavo, max.	6 mm

**Dati tecnici**

Diametro del cavo, min.	2 mm	Sezione di collegamento, semirigida, max.	6 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento, semirigida, min.	2 mm <sup>2</sup>		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## Accessori

### Barra collettoria




Con le nostre barre collettrici in vari materiali e i relativi accessori, è possibile collegare i cavi nel più piccolo spazio di installazione. A seconda dell'applicazione, i potenziali possono essere raccolti, distribuiti o dissipati.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">0348900000</a>	Barra collettoria (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,	
GTIN (EAN)	4008190024802	Profondità: 3 mm, Rame	
CPZ	25 M		

### Accessori



Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WSH 1	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1068700000</a>	Accessori, Portabarra, PA 66 GF 30	
GTIN (EAN)	4008190118389		
CPZ	10 ST		
Tipo	WSH 5	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1080100000</a>	Accessori, Portabarra, Wemid	
GTIN (EAN)	4008190965143		
CPZ	10 ST		
Tipo	WSH 6	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1080200000</a>	Accessori, Portabarra, Wemid	
GTIN (EAN)	4008190965150		
CPZ	10 ST		
Tipo	WSH 3/H/N	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1715970000</a>	Accessori, Portabarra, Wemid	
GTIN (EAN)	4008190353100		
CPZ	10 ST		