


**KLBUE 4-13.5 SC M4X16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

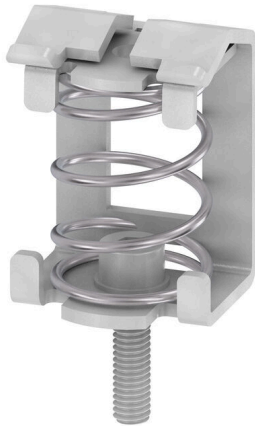

Con la nostra vasta gamma di collegamenti schermati KLBÜ, è possibile ottenere contatti di schermatura flessibili e autoregolanti e garantire un funzionamento dell'impianto senza errori.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Staffa di serraggio, Staffa di bloccaggio per collegamento schermatura, acciaio
N. d'ordine	<a href="#">1712311002</a>
Tipo	KLBUE 4-13.5 SC M4X16
GTIN (EAN)	4032248064403
CPZ	10 Pieza

## KLBUE 4-13.5 SC M4X16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	31.45 mm	Profondità (pollici)	1.2382 inch
Posizione verticale	22 mm	Altezza (pollici)	0.8661 inch
Larghezza	20.1 mm	Larghezza (pollici)	0.7913 inch
Peso netto	19.2 g		

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0.109 kg CO2 eq.	

## Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio	innestabile	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Esecuzione a prova di esplosione	No	Tipo di montaggio	Vite

## Dati caratteristici del sistema

Versione	per collegamento di schermatura	Piastra terminale (necessaria)	No
Guida equipaggiata	Piastra di montaggio		

## Dati dei materiali

Materiale di base	acciaio	Colori	argento
Classe d'infiammabilità UL 94	None		

## Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	10 mm <sup>2</sup>
----------------------------	--------------------

## Dimensioni

Passo in mm (P)	20.00 mm
-----------------	----------

## Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Guida equipaggiata	Piastra di montaggio
-------------------------	-------------------	--------------------	----------------------

## Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Lunghezza di spellatura	22 mm	Tipo di collegamento	Collegamento a molla
Numero di collegamenti	1	Diametro del cavo, max.	13.5 mm

**KLBUE 4-13.5 SC M4X16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici**

Diametro del cavo, min.	4 mm	Sezione di collegamento, semirigida, max.	13.5 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento, semirigida, min.	4 mm <sup>2</sup>		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		