

**BL 3.50/05/180 SN OR BX PRT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

10000000000000000000

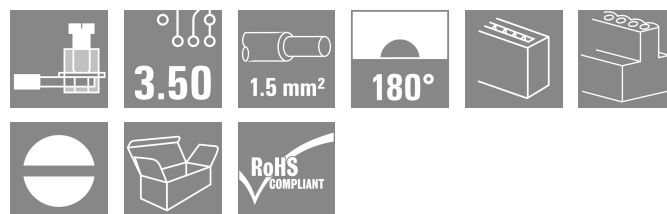

Come da figura

Connettori femmina con collegamento a vite in tecnica a staffa di serraggio per collegamento conduttore in passo 3,50 mm. Presentano uno spazio per la siglatura e sono codificabili.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                    |                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione           | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 3.50 mm, Numero di poli: 5, 180°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Box |
| N. d'ordine        | <a href="#">1740651001</a>                                                                                                                         |
| Tipo               | BL 3.50/05/180 SN OR BX PRT                                                                                                                        |
| GTIN (EAN)         | 4008190961565                                                                                                                                      |
| CPZ                | 102 Pieza                                                                                                                                          |
| Parametri prodotto | IEC: 320 V / 17 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 14                                                                            |
| Imballaggio        | Box                                                                                                                                                |

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (UR) E60693

## Dimensioni e pesi

|                     |         |                      |             |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 18.5 mm | Profondità (pollici) | 0.7283 inch |
| Posizione verticale | 13 mm   | Altezza (pollici)    | 0.5118 inch |
| Larghezza           | 17.5 mm | Larghezza (pollici)  | 0.689 inch  |
| Peso netto          | 4.45 g  |                      |             |

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Impronta carbonica di prodotto Dalla culla al cancello 0,287 kg CO2 eq.

## Parametri del sistema

Famiglia prodotti OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50

Tipo di collegamento Collegamento al campo

Tecnica di collegamento cavi Collegamento a vite

Passo in mm (P) 3.50 mm

Passo in pollici (P) 0.138 "

Direzione d'uscita del conduttore 180°

Numero di poli 5

L1 in mm 14.00 mm

L1 in pollici 0.551 "

quantità di file 1

Numero di serie di poli 1

Sezione di dimensionamento 1.5 mm<sup>2</sup>

Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 sicurezza per le dita

Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 IP 20 innestato / IP 10 non innestato

Grado di protezione IP20, completamente montato

Resistenza di passaggio ≤5 mΩ

Codificabile Sì

Lunghezza di spellatura 6 mm

Vite di serraggio M 2

Lama cacciavite 0,4 x 2,5

Lama cacciavite norma DIN 5264

Cicli di inserimento 25

Forza di innesto/polo, max. 7 N

Forza d'estrazione/polo, max. 5 N

|                     |                            |                     |      |         |
|---------------------|----------------------------|---------------------|------|---------|
| Coppia di serraggio | Tipo di coppia             | Collegamento cavo   |      |         |
|                     | Informazioni sull'utilizzo | Coppia di serraggio | min. | 0.2 Nm  |
|                     |                            |                     | max. | 0.25 Nm |

## Dati tecnici

## Dati del materiale

|                                            |                            |                                            |           |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| Materiale isolante                         | PBT                        | Colori                                     | arancione |
| Tabella dei colori (simile)                | RAL 2000                   | Gruppo materiali isolanti                  | IIIa      |
| Comparative Tracking Index (CTI)           | ≥ 200                      | Resistenza d'isolamento                    | ≥ 108 Ω   |
| Moisture Level (MSL)                       |                            | Classe d'infiammabilità UL 94              | V-0       |
| Materiale dei contatti                     | Lega in rame               | Superficie dei contatti                    | stagnato  |
| Struttura a strati del connettore maschio  | 4...8 µm Sn hot-dip tinned | Temperatura di magazzinaggio, min.         | -40 °C    |
| Temperatura di magazzinaggio, max.         | 70 °C                      | Temperatura d'esercizio, min.              | -50 °C    |
| Temperatura d'esercizio, max.              | 100 °C                     | Campo della temperatura di montaggio, min. | -30 °C    |
| Campo della temperatura di montaggio, max. | 100 °C                     |                                            |           |

## Conduttori adatti al collegamento

|                                                  |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Campo di sezioni, min.                           | 0.08 mm <sup>2</sup> |
| Campo di sezioni, max.                           | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min.           | AWG 28               |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max.           | AWG 14               |
| rigido, min. H05(07) V-U                         | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| rigido, max. H05(07) V-U                         | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Flessibile, min. H05(07) V-K                     | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| Flessibile, max. H05(07) V-K                     | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min. | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max. | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| con terminale, DIN 46228 pt 1, min.              | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| con terminale a norma DIN 46 228/1, max.         | 1.5 mm <sup>2</sup>  |

Calibro a tampone secondo EN 60999 a 2,4 mm x 1,5 mm  
x b; ø

|                                                        |                                                        |                         |                             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Conduttore innestabile                                 | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                                                        |                                                        | nominale                | 0.5 mm <sup>2</sup>         |
| terminale                                              |                                                        | Lunghezza di spellatura | nominale 8 mm               |
|                                                        |                                                        | Terminale consigliato   | <a href="#">H0.5/12 OR</a>  |
|                                                        |                                                        | Lunghezza di spellatura | nominale 6 mm               |
|                                                        |                                                        | Terminale consigliato   | <a href="#">H0.5/6</a>      |
| Sezione trasversale per il collegamento del conduttore |                                                        | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                                                        |                                                        | nominale                | 0.75 mm <sup>2</sup>        |
| terminale                                              |                                                        | Lunghezza di spellatura | nominale 8 mm               |
|                                                        |                                                        | Terminale consigliato   | <a href="#">H0.75/12 W</a>  |
|                                                        |                                                        | Lunghezza di spellatura | nominale 6 mm               |
|                                                        |                                                        | Terminale consigliato   | <a href="#">H0.75/6</a>     |
| Sezione trasversale per il collegamento del conduttore |                                                        | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                                                        |                                                        | nominale                | 1 mm <sup>2</sup>           |
| terminale                                              |                                                        | Lunghezza di spellatura | nominale 8 mm               |
|                                                        |                                                        | Terminale consigliato   | <a href="#">H1.0/12 GE</a>  |
|                                                        |                                                        | Lunghezza di spellatura | nominale 6 mm               |
|                                                        |                                                        | Terminale consigliato   | <a href="#">H1.0/6</a>      |
| Sezione trasversale per il collegamento del conduttore |                                                        | Tipo                    | con cablaggio di precisione |
|                                                        |                                                        | nominale                | 0.25 mm <sup>2</sup>        |

## Dati tecnici

|                                                                                                                                                                                       |                                                        |                         |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| Testo di riferimento                                                                                                                                                                  | terminale                                              | Lunghezza di spellatura | nominale 8 mm                |
|                                                                                                                                                                                       |                                                        | Terminale consigliato   | <a href="#">H0,25/10 HBL</a> |
|                                                                                                                                                                                       |                                                        | Lunghezza di spellatura | nominale 5 mm                |
|                                                                                                                                                                                       |                                                        | Terminale consigliato   | <a href="#">H0,25/5</a>      |
|                                                                                                                                                                                       | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Tipo                    | con cablaggio di precisione  |
|                                                                                                                                                                                       |                                                        | nominale                | 0.34 mm²                     |
|                                                                                                                                                                                       | terminale                                              | Lunghezza di spellatura | nominale 8 mm                |
|                                                                                                                                                                                       |                                                        | Terminale consigliato   | <a href="#">H0,34/10 TK</a>  |
| Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P). La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale. |                                                        |                         |                              |

## Dati di dimensionamento secondo IEC

|                                                                                |                        |                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Testato secondo lo standard                                                    | IEC 60664-1, IEC 61984 | Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)                  | 17 A             |
| Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)                 | 12 A                   | Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)                  | 14.5 A           |
| Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)                | 10 A                   | Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2  | 320 V            |
| Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 160 V                  | Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3           | 160 V            |
| Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2  | 2.5 kV                 | Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 2.5 kV           |
| Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3      | 2.5 kV                 | Portata transitoria                                                            | 3 x 1s mit 100 A |

## Dati di dimensionamento secondo CSA

|                                        |                                                                                                        |                                        |           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|
| Istituto (CSA)                         | CSA                                                                                                    | N° certificato (CSA)                   | 12400-313 |
| Tensione nominale (Gruppo B / CSA)     | 300 V                                                                                                  | Tensione nominale (Gruppo D / CSA)     | 300 V     |
| Corrente nominale (Gruppo B / CSA)     | 10 A                                                                                                   | Corrente nominale (Gruppo D / CSA)     | 10 A      |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 28                                                                                                 | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 14    |
| Riferimento ai valori di omologazione  | Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità. |                                        |           |

## Dati di dimensionamento sec. UL 1059

|                                        |                                                                                                        |                                        |        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|
| Istituto (UR)                          | UR                                                                                                     | N° certificato (UR)                    | E60693 |
| Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) | 300 V                                                                                                  | Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) | 300 V  |
| Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) | 10 A                                                                                                   | Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) | 10 A   |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 28                                                                                                 | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 14 |
| Riferimento ai valori di omologazione  | Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità. |                                        |        |

## Imballaggio

|               |           |               |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Imballaggio   | Box       | Lunghezza VPE | 351.00 mm |
| Larghezza VPE | 135.00 mm | Altezza VPE   | 25.00 mm  |

## Dati tecnici

## Controlli sulla tipologia

|                                                                      |                    |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Test: Durabilità delle siglature                                     | Standard           | DIN EN 61984 sezione 7.3.2 / 09.02 prendendo lo schema da DIN EN 60068-2-70 / 07.96                                 |
|                                                                      | Test               | siglatura di origine, identificazione della tipologia, siglatura di omologazione SEV, siglatura di omologazione CSA |
|                                                                      | Valutazione        | disponibile                                                                                                         |
|                                                                      | Test               | robustezza                                                                                                          |
|                                                                      | Valutazione        | passato                                                                                                             |
| Test: Innesto errato (Non intercambiabilità)                         | Standard           | DIN EN 61984 sezione 6.3 e 6.9.1 / 09.02, DIN IEC 60512 parte 7 sezione 5 / 05.94                                   |
|                                                                      | Test               | girato a 180° con elementi di codifica                                                                              |
|                                                                      | Valutazione        | passato                                                                                                             |
| Test: Sezione bloccabile                                             | Standard           | DIN EN 60999-1 sezione 7 e 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 sezione 8.2.4.5.1 / 12.99                                    |
|                                                                      | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione rigido 0,2 mm <sup>2</sup> del cavo                                                          |
|                                                                      |                    | Tipo di cavo e sezione semirigido 0,2 mm <sup>2</sup> del cavo                                                      |
|                                                                      |                    | Tipo di cavo e sezione rigido 1,5 mm <sup>2</sup> del cavo                                                          |
|                                                                      |                    | Tipo di cavo e sezione semirigido 1,5 mm <sup>2</sup> del cavo                                                      |
|                                                                      |                    | Tipo di cavo e sezione AWG 28/1 del cavo                                                                            |
|                                                                      |                    | Tipo di cavo e sezione AWG 28/19 del cavo                                                                           |
|                                                                      |                    | Tipo di cavo e sezione AWG 16/1 del cavo                                                                            |
|                                                                      |                    | Tipo di cavo e sezione AWG 16/19 del cavo                                                                           |
|                                                                      | Valutazione        | passato                                                                                                             |
| Test per danni ai conduttori e allentamento accidentale degli stessi | Standard           | DIN EN 60999-1 sezione 9.4 / 12.00                                                                                  |
|                                                                      | Requisito          | 0,2 kg                                                                                                              |
|                                                                      | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione AWG 28/1 del cavo                                                                            |
|                                                                      |                    | Tipo di cavo e sezione AWG 28/19 del cavo                                                                           |
|                                                                      | Valutazione        | passato                                                                                                             |
|                                                                      | Requisito          | 0,3 kg                                                                                                              |
|                                                                      | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione 2 × AWG 24/1 del cavo                                                                        |
|                                                                      |                    | Tipo di cavo e sezione 2 × AWG 24/19 con terminale                                                                  |
|                                                                      | Valutazione        | passato                                                                                                             |
|                                                                      | Requisito          | 0,4 kg                                                                                                              |
|                                                                      | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione rigido 1,5 mm <sup>2</sup> del cavo                                                          |
|                                                                      |                    | Tipo di cavo e sezione semirigido 1,5 mm <sup>2</sup> del cavo                                                      |
|                                                                      |                    | Tipo di cavo e sezione AWG 16/7 del cavo                                                                            |
|                                                                      | Valutazione        | passato                                                                                                             |
| Test di estrazione                                                   | Standard           | DIN EN 60999-1 sezione 9.5 / 12.00                                                                                  |
|                                                                      | Requisito          | ≥5 N                                                                                                                |
|                                                                      | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione AWG 28/1 del cavo                                                                            |
|                                                                      |                    | Tipo di cavo e sezione AWG 28/19 del cavo                                                                           |
|                                                                      | Valutazione        | passato                                                                                                             |

## Dati tecnici

|                    |                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Requisito          | ≥10 N                                                       |
| Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione 2 × AWG 24/1 del cavo                |
|                    | Tipo di cavo e sezione 2 × AWG 24/19 con del cavo terminale |
| Valutazione        | passato                                                     |
| Requisito          | ≥40 N                                                       |
| Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione H05V-U1.5 del cavo                   |
|                    | Tipo di cavo e sezione H05V-K1.5 del cavo                   |
|                    | Tipo di cavo e sezione AWG 16/7 del cavo                    |
| Valutazione        | passato                                                     |


## Nota importante

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conformità IPC | Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Note           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Max. outer diameter of the conductor: 2.9 mm</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |


## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |


## Dimensional drawing




## Graph

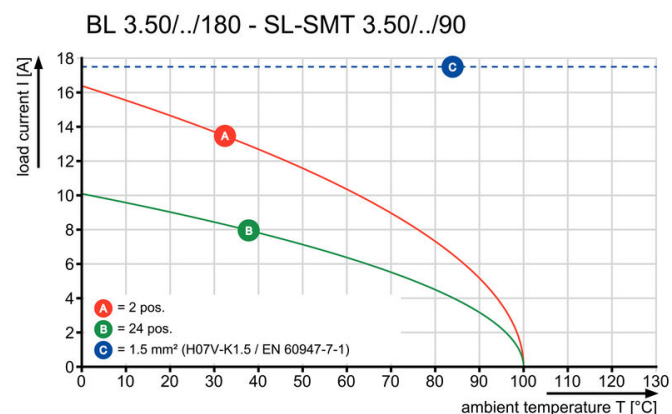


## Graph

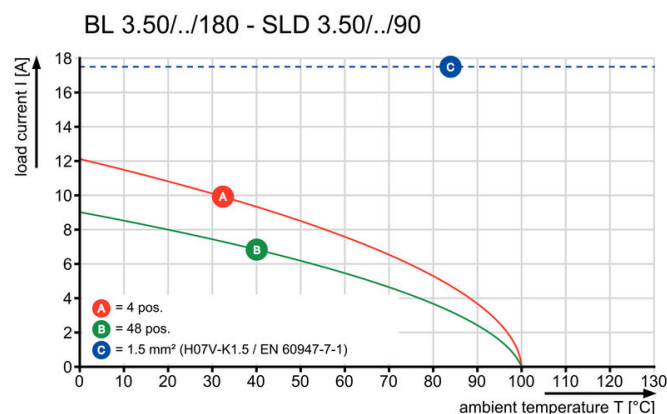

## Graph

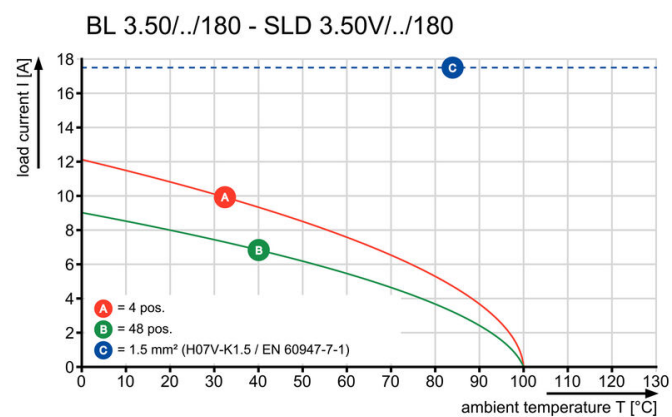

## Graph

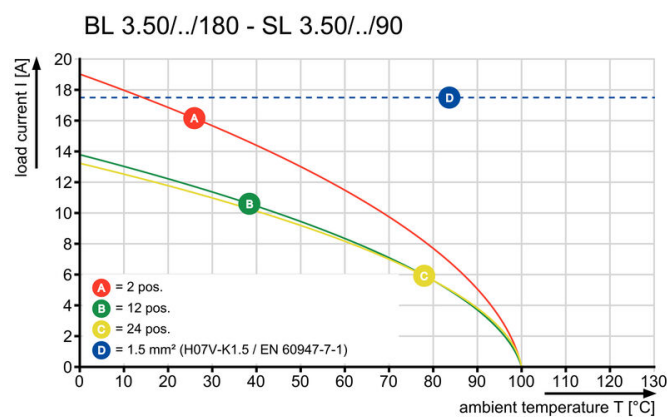

## Accessori

## Impugnatura fermacavo



Per frequenti variazioni di carico: il "giunto rimorchio" per connettori.

Il pressacavo può fare di più che alleviare la tensione sui conduttori:

è sufficiente agganciare e

- legare a fasci i conduttori
- condurre i cavi
- utilizzare come ausilio di collegamento e scollegamento

Nessun tipo di danneggiamento nei punti di collegamento, cablaggio visibile e pulito e semplice utilizzo.

I vantaggi per l'utilizzatore: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a collegamenti che possono sopportare carichi a lungo in un ambiente industriale con condizioni gravose, e maggiore comfort d'impiego.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | BL 3.50 ZE03 BK BX         | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1627820000</a> | Connettore per circuito stampato, Accessori, Fermacavo, nero,      |
| GTIN (EAN)  | 4008190202552              | Numero di poli: 3                                                  |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                                    |
| Tipo        | BL 3.50 ZE03 OR BX         | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1629680000</a> | Connettore per circuito stampato, Accessori, Fermacavo, arancione, |
| GTIN (EAN)  | 4008190202569              | Numero di poli: 3                                                  |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                                    |

## Calotta di copertura



Protezione efficace, ergonomia ottimizzata e design chiuso:

dal pressacavo sui conduttori collegati e la protezione visiva/da contatto e l'ausilio di disconnessione: le calotte opzionali di retrofit eseguono funzioni meccaniche, visive e aptiche.

Entrambi i semicuscinetti avvolgono completamente il connettore, si innestano in modo sicuro l'uno nell'altro ed offrono le seguenti funzioni:

- scarico della trazione mediante fascette serracavo o serracavi integrati.
- contrassegno mediante dekafix o strisce adesive
- possibilità di installazione affiancata senza perdita della polarità o salto di passo
- Compatibilità: adatto per connettori con e senza flangia oppure per elementi di fissaggio
- Flessibilità: in funzione della grandezza sono previste 1-3 uscite cavi in diverse direzioni

Le calotte Weidmüller garantiscono una maggiore stabilità, una migliore identificazione, e una completa compatibilità e flessibilità.

Il risultato: massima sicurezza e facilità d'impiego per l'applicazione ed l'utilizzatore.

**Accessori****Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                                                    |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | BL 3.50 AH05 BK BX         | Versione                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1745600000</a> | Connettore per circuito stampato, Accessori, Calotta di copertura, |
| GTIN (EAN)  | 4008190985165              | nero, Numero di poli: 5                                            |
| CPZ         | 10 ST                      |                                                                    |

## BL 3.50/05/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Contropiezzi

## SLD 3.50/90F




Connettori maschio su due file per saldatura ad onda nel passo 3,50 mm. Il giunto è disponibile in versione aperta, chiusa e con flangia. I connettori maschio dispongono di spazio per la siglatura e sono codificabili. Imballaggio in scatole di cartone.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                 |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SLD 3.50/10/90F 3.2SN O... | Versione                                                        |
| N. d'ordine | <a href="#">1633840000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia,  |
| GTIN (EAN)  | 4008190258290              | Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 10, 90°,   |
| CPZ         | 50 ST                      | Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box |
| Tipo        | SLD 3.50/10/90F 4.5SN B... | Versione                                                        |
| N. d'ordine | <a href="#">1634530000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia,  |
| GTIN (EAN)  | 4008190258986              | Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 10, 90°,   |
| CPZ         | 50 ST                      | Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Box      |

## SL 3.50/135F



Strisce di connettori maschio per saldatura ad onda in passo 3,50 mm.

- La direzione di innesto è parallela (90°), diritta 180° o angolata (135°) rispetto al circuito stampato
- Variante della custodia: con flangia a vite (F)
- Imballaggio in scatola di cartone (BX)
- La striscia di connettori maschio è codificabile

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                 |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SL 3.50/05/135F 3.2SN O... | Versione                                                        |
| N. d'ordine | <a href="#">1643360000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia,  |
| GTIN (EAN)  | 4008190282127              | Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 5, 135°,   |
| CPZ         | 72 ST                      | Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box |

## BL 3.50/05/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

## SL-SMT 3.5/180G Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, passo 3,50 mm.

- Innesto parallelo (90°), diritto 180° o angolato (135°) rispetto al circuito stampato
- Varianti della custodia: chiusa (G), con flangia a vite (F), con flangia a saldare (LF) o con flangia a saldare bloccabile (RF)
- Ottimizzato per il processo SMT
- Lunghezza pin 3,2 mm universale per tutti i processi di saldatura
- Lunghezza pin 1,5 mm ottimizzata per i processi di saldatura reflow
- Versione con imballaggio in scatola di cartone (BX) o Tape-on-Reel (RL)
- La striscia di connettori maschio è codificabile

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL-SMT 3.50/05/180G 1.5... | Versione                                                                  |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1753012001</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso              |
| GTIN (EAN)  | 4032248130900              | lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di          |
| CPZ         | 50 ST                      | poli: 5, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box |

## SL-SMT 3.5/180F Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, passo 3,50 mm.

- Innesto parallelo (90°), diritto 180° o angolato (135°) rispetto al circuito stampato
- Varianti della custodia: chiusa (G), con flangia a vite (F), con flangia a saldare (LF) o con flangia a saldare bloccabile (RF)
- Ottimizzato per il processo SMT
- Lunghezza pin 3,2 mm universale per tutti i processi di saldatura
- Lunghezza pin 1,5 mm ottimizzata per i processi di saldatura reflow
- Versione con imballaggio in scatola di cartone (BX) o Tape-on-Reel (RL)
- La striscia di connettori maschio è codificabile

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL-SMT 3.50/05/180F 1.5... | Versione                                                          |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1760992001</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia,    |
| GTIN (EAN)  | 4032248131563              | Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 5, 180°, |
| CPZ         | 72 ST                      | Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box        |

## BL 3.50/05/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

## SL-SMT 3.5/90F Box




Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, passo 3,50 mm.

- Innesto parallelo (90°), diritto 180° o angolato (135°) rispetto al circuito stampato
- Varianti della custodia: chiusa (G), con flangia a vite (F), con flangia a saldare (LF) o con flangia a saldare bloccabile (RF)
- Ottimizzato per il processo SMT
- Lunghezza pin 3,2 mm universale per tutti i processi di saldatura
- Lunghezza pin 1,5 mm ottimizzata per i processi di saldatura reflow
- Versione con imballaggio in scatola di cartone (BX) o Tape-on-Reel (RL)
- La striscia di connettori maschio é codificabile

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL-SMT 3.50/05/90F 1.5S... | Versione                                                         |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1762032001</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia,   |
| GTIN (EAN)  | 4032248132447              | Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 5, 90°, |
| CPZ         | 72 ST                      | Lunghezza spina a saldare (I): 1.5 mm, stagnato, nero, Box       |

## SL-SMT 3.50/90F Tape



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, passo 3,50 mm.

- Innesto parallelo (90°), diritto 180° o angolato (135°) rispetto al circuito stampato
- Varianti della custodia: chiusa (G), con flangia a vite (F), con flangia a saldare (LF) o con flangia a saldare bloccabile (RF)
- Ottimizzato per il processo SMT
- Lunghezza pin 3,2 mm universale per tutti i processi di saldatura
- Lunghezza pin 1,5 mm ottimizzata per i processi di saldatura reflow
- Versione con imballaggio in scatola di cartone (BX) o Tape-on-Reel (RL)
- La striscia di connettori maschio é codificabile

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL-SMT 3.50/05/90F 1.5S... | Versione                                                         |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1762034001</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia,   |
| GTIN (EAN)  | 4032248136216              | Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 5, 90°, |
| CPZ         | 385 ST                     | Lunghezza spina a saldare (I): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape      |

## BL 3.50/05/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropiezzi

## SL 3.50/90F




Strisce di connettori maschio per saldatura ad onda in passo 3,50 mm.

- La direzione di innesto è parallela (90°), diritta 180° o angolata (135°) rispetto al circuito stampato
- Variante della custodia: con flangia a vite (F)
- Imballaggio in scatola di cartone (BX)
- La striscia di connettori maschio è codificabile

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL 3.50/05/90F 3.2SN OR... | Versione                                                        |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1607070000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia,  |
| GTIN (EAN)  | 4008190170127              | Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 5, 90°,    |
| CPZ         | 50 ST                      | Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box |

## SL 3.50/180F




Strisce di connettori maschio per saldatura ad onda in passo 3,50 mm.

- La direzione di innesto è parallela (90°), diritta 180° o angolata (135°) rispetto al circuito stampato
- Variante della custodia: con flangia a vite (F)
- Imballaggio in scatola di cartone (BX)
- La striscia di connettori maschio è codificabile

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL 3.50/05/180F 3.2SN O... | Versione                                                        |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1607530000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia,  |
| GTIN (EAN)  | 4008190067335              | Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 5, 180°,   |
| CPZ         | 50 ST                      | Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box |

## SL 3.50/90F



Strisce di connettori maschio per saldatura ad onda in passo 3,50 mm.

- La direzione di innesto è parallela (90°), diritta 180° o angolata (135°) rispetto al circuito stampato
- Variante della custodia: con flangia a vite (F)
- Imballaggio in scatola di cartone (BX)
- La striscia di connettori maschio è codificabile

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL 3.50/05/90F 4.5 SN B... | Versione                                                       |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1615560000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, |
| GTIN (EAN)  | 4008190057299              | Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 5, 90°,   |
| CPZ         | 50 ST                      | Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Box     |

## BL 3.50/05/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropiezzi

## SL 3.50/180F



Strisce di connettori maschio per saldatura ad onda in passo 3,50 mm.

- La direzione di innesto è parallela (90°), diritta 180° o angolata (135°) rispetto al circuito stampato
- Variante della custodia: con flangia a vite (F)
- Imballaggio in scatola di cartone (BX)
- La striscia di connettori maschio è codificabile

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL 3.50/05/180F 4.5 SN ... | Versione                                                       |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1616170000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia, |
| GTIN (EAN)  | 4008190068370              | Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: 5, 180°,  |
| CPZ         | 50 ST                      | Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Box     |

## SL-SMT 3.5/90LF Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, passo 3,50 mm.

- Innesto parallelo (90°), diritto 180° o angolato (135°) rispetto al circuito stampato
- Varianti della custodia: chiusa (G), con flangia a vite (F), con flangia a saldare (LF) o con flangia a saldare bloccabile (RF)
- Ottimizzato per il processo SMT
- Lunghezza pin 3,2 mm universale per tutti i processi di saldatura
- Lunghezza pin 1,5 mm ottimizzata per i processi di saldatura reflow
- Versione con imballaggio in scatola di cartone (BX) o Tape-on-Reel (RL)
- La striscia di connettori maschio è codificabile

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL-SMT 3.50/05/90LF 3.2... | Versione                                                           |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1841890000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a    |
| GTIN (EAN)  | 4032248353248              | saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli:  |
| CPZ         | 72 ST                      | 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box |

## BL 3.50/05/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

## SL-SMT 3.5/180F Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, passo 3,50 mm.

- Innesto parallelo (90°), diritto 180° o angolato (135°) rispetto al circuito stampato
- Varianti della custodia: chiusa (G), con flangia a vite (F), con flangia a saldare (LF) o con flangia a saldare bloccabile (RF)
- Ottimizzato per il processo SMT
- Lunghezza pin 3,2 mm universale per tutti i processi di saldatura
- Lunghezza pin 1,5 mm ottimizzata per i processi di saldatura reflow
- Versione con imballaggio in scatola di cartone (BX) o Tape-on-Reel (RL)
- La striscia di connettori maschio é codificabile

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL-SMT 3.50/05/180F 3.2... | Versione                                                          |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1842800000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia,    |
| GTIN (EAN)  | 4032248354160              | Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 5, 180°, |
| CPZ         | 72 ST                      | Lunghezza spina a saldare (I): 3.2 mm, stagnato, nero, Box        |

## SL-SMT 3.5/180G Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, passo 3,50 mm.

- Innesto parallelo (90°), diritto 180° o angolato (135°) rispetto al circuito stampato
- Varianti della custodia: chiusa (G), con flangia a vite (F), con flangia a saldare (LF) o con flangia a saldare bloccabile (RF)
- Ottimizzato per il processo SMT
- Lunghezza pin 3,2 mm universale per tutti i processi di saldatura
- Lunghezza pin 1,5 mm ottimizzata per i processi di saldatura reflow
- Versione con imballaggio in scatola di cartone (BX) o Tape-on-Reel (RL)
- La striscia di connettori maschio é codificabile

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL-SMT 3.50/05/180G 3.2... | Versione                                                                  |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1842350000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso              |
| GTIN (EAN)  | 4032248353705              | lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di          |
| CPZ         | 50 ST                      | poli: 5, 180°, Lunghezza spina a saldare (I): 3.2 mm, stagnato, nero, Box |

## BL 3.50/05/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

## SL-SMT 3.5/180LF Tape



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, passo 3,50 mm.

- Innesto parallelo (90°), diritto 180° o angolato (135°) rispetto al circuito stampato
- Varianti della custodia: chiusa (G), con flangia a vite (F), con flangia a saldare (LF) o con flangia a saldare bloccabile (RF)
- Ottimizzato per il processo SMT
- Lunghezza pin 3,2 mm universale per tutti i processi di saldatura
- Lunghezza pin 1,5 mm ottimizzata per i processi di saldatura reflow
- Versione con imballaggio in scatola di cartone (BX) o Tape-on-Reel (RL)
- La striscia di connettori maschio é codificabile

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL-SMT 3.50/05/180LF 1.... | Versione                                                             |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1805250000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a      |
| GTIN (EAN)  | 4032248269525              | saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli:    |
| CPZ         | 265 ST                     | 5, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape |

## SL-SMT 3.5/90LF Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, passo 3,50 mm.

- Innesto parallelo (90°), diritto 180° o angolato (135°) rispetto al circuito stampato
- Varianti della custodia: chiusa (G), con flangia a vite (F), con flangia a saldare (LF) o con flangia a saldare bloccabile (RF)
- Ottimizzato per il processo SMT
- Lunghezza pin 3,2 mm universale per tutti i processi di saldatura
- Lunghezza pin 1,5 mm ottimizzata per i processi di saldatura reflow
- Versione con imballaggio in scatola di cartone (BX) o Tape-on-Reel (RL)
- La striscia di connettori maschio é codificabile

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL-SMT 3.50/05/90LF 1.5... | Versione                                                           |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1804970000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a    |
| GTIN (EAN)  | 4032248268870              | saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli:  |
| CPZ         | 72 ST                      | 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box |

## BL 3.50/05/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

## SL-SMT 3.5/90LF Tape



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, passo 3,50 mm.

- Innesto parallelo (90°), diritto 180° o angolato (135°) rispetto al circuito stampato
- Varianti della custodia: chiusa (G), con flangia a vite (F), con flangia a saldare (LF) o con flangia a saldare bloccabile (RF)
- Ottimizzato per il processo SMT
- Lunghezza pin 3,2 mm universale per tutti i processi di saldatura
- Lunghezza pin 1,5 mm ottimizzata per i processi di saldatura reflow
- Versione con imballaggio in scatola di cartone (BX) o Tape-on-Reel (RL)
- La striscia di connettori maschio é codificabile

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL-SMT 3.50/05/90LF 1.5... | Versione                                                            |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1805340000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a     |
| GTIN (EAN)  | 4032248269594              | saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli:   |
| CPZ         | 385 ST                     | 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape |

## SL-SMT 3.5/90F Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, passo 3,50 mm.

- Innesto parallelo (90°), diritto 180° o angolato (135°) rispetto al circuito stampato
- Varianti della custodia: chiusa (G), con flangia a vite (F), con flangia a saldare (LF) o con flangia a saldare bloccabile (RF)
- Ottimizzato per il processo SMT
- Lunghezza pin 3,2 mm universale per tutti i processi di saldatura
- Lunghezza pin 1,5 mm ottimizzata per i processi di saldatura reflow
- Versione con imballaggio in scatola di cartone (BX) o Tape-on-Reel (RL)
- La striscia di connettori maschio é codificabile

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL-SMT 3.50/05/90F 3.2S... | Versione                                                         |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1842110000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia,   |
| GTIN (EAN)  | 4032248353460              | Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 5, 90°, |
| CPZ         | 72 ST                      | Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box       |

## BL 3.50/05/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropiezzi

## SL-SMT 3.5/180LF Box




Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, passo 3,50 mm.

- Innesto parallelo (90°), diritto 180° o angolato (135°) rispetto al circuito stampato
- Varianti della custodia: chiusa (G), con flangia a vite (F), con flangia a saldare (LF) o con flangia a saldare bloccabile (RF)
- Ottimizzato per il processo SMT
- Lunghezza pin 3,2 mm universale per tutti i processi di saldatura
- Lunghezza pin 1,5 mm ottimizzata per i processi di saldatura reflow
- Versione con imballaggio in scatola di cartone (BX) o Tape-on-Reel (RL)
- La striscia di connettori maschio è codificabile

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                     |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SL-SMT 3.50/05/180LF 3.... | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1842570000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a     |
| GTIN (EAN)  | 4032248353934              | saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli:   |
| CPZ         | 72 ST                      | 5, 180°, Lunghezza spina a saldare (I): 3.2 mm, stagnato, nero, Box |
| Tipo        | SL-SMT 3.50/05/180LF 1.... | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1804730000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia a     |
| GTIN (EAN)  | 4032248268818              | saldare, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli:   |
| CPZ         | 72 ST                      | 5, 180°, Lunghezza spina a saldare (I): 1.5 mm, stagnato, nero, Box |

## SLD 3.50/90



Connettori maschio su due file per saldatura ad onda nel passo 3,50 mm. Il giunto è disponibile in versione aperta, chiusa e con flangia. I connettori maschio dispongono di spazio per la siglatura e sono codificabili. Imballaggio in scatole di cartone.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                          |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SLD 3.50/10/90 3.2SN OR... | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1633380000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto             |
| GTIN (EAN)  | 4008190257835              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli:       |
| CPZ         | 50 ST                      | 10, 90°, Lunghezza spina a saldare (I): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box |

## BL 3.50/05/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

## SLD 3.50/90G



Connettori maschio su due file per saldatura ad onda nel passo 3,50 mm. Il giunto è disponibile in versione aperta, chiusa e con flangia. I connettori maschio dispongono di spazio per la siglatura e sono codificabili. Imballaggio in scatole di cartone.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                          |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SLD 3.50/10/90G 3.2SN O... | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1633610000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso             |
| GTIN (EAN)  | 4008190258061              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli:       |
| CPZ         | 50 ST                      | 10, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box |
| Tipo        | SLD 3.50/10/90G 4.5SN B... | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1634300000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso             |
| GTIN (EAN)  | 4008190258757              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli:       |
| CPZ         | 50 ST                      | 10, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Box      |

## SL-SMT 3.5/90G Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, passo 3,50 mm.

- Innesto parallelo (90°), diritto 180° o angolato (135°) rispetto al circuito stampato
- Varianti della custodia: chiusa (G), con flangia a vite (F), con flangia a saldare (LF) o con flangia a saldare bloccabile (RF)
- Ottimizzato per il processo SMT
- Lunghezza pin 3,2 mm universale per tutti i processi di saldatura
- Lunghezza pin 1,5 mm ottimizzata per i processi di saldatura reflow
- Versione con imballaggio in scatola di cartone (BX) o Tape-on-Reel (RL)
- La striscia di connettori maschio é codificabile

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                          |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SL-SMT 3.50/05/90G 1.5S... | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1761572001</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso             |
| GTIN (EAN)  | 4032248132065              | lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di         |
| CPZ         | 50 ST                      | poli: 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Box |

## BL 3.50/05/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropiezzi

## SL 3.50/90G




Strisce di connettori maschio per saldatura ad onda in passo 3,50 mm.

- La direzione di innesto è parallela (90°), diritta 180° o angolata (135°) rispetto al circuito stampato
- Variante della custodia: con flangia a vite (F)
- Imballaggio in scatola di cartone (BX)
- La striscia di connettori maschio è codificabile

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL 3.50/05/90G 3.2SN BK... | Versione                                                           |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1763000000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso       |
| GTIN (EAN)  | 4032248049363              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli: |
| CPZ         | 50 ST                      | 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box |

## SL 3.50/90




Strisce di connettori maschio per saldatura ad onda in passo 3,50 mm.

- La direzione di innesto è parallela (90°), diritta 180° o angolata (135°) rispetto al circuito stampato
- Variante della custodia: con flangia a vite (F)
- Imballaggio in scatola di cartone (BX)
- La striscia di connettori maschio è codificabile

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL 3.50/05/90 3.2SN OR ... | Versione                                                                |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1597240000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto            |
| GTIN (EAN)  | 4008190055776              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli:      |
| CPZ         | 50 ST                      | 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box |

## SL 3.50/180G



Strisce di connettori maschio per saldatura ad onda in passo 3,50 mm.

- La direzione di innesto è parallela (90°), diritta 180° o angolata (135°) rispetto al circuito stampato
- Variante della custodia: con flangia a vite (F)
- Imballaggio in scatola di cartone (BX)
- La striscia di connettori maschio è codificabile

## BL 3.50/05/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## Contropezzi

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                          |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SL 3.50/05/180G 3.2SN O... | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1604500000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso             |
| GTIN (EAN)  | 4008190066871              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli:       |
| CPZ         | 50 ST                      | 5, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box |
| Tipo        | SL 3.50/05/180G 4.5SN O... | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1604650000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso             |
| GTIN (EAN)  | 4008190128074              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli:       |
| CPZ         | 50 ST                      | 5, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, arancione, Box |

## SL 3.50/180




Strisce di connettori maschio per saldatura ad onda in passo 3,50 mm.

- La direzione di innesto è parallela (90°), diritta 180° o angolata (135°) rispetto al circuito stampato
- Variante della custodia: con flangia a vite (F)
- Imballaggio in scatola di cartone (BX)
- La striscia di connettori maschio è codificabile

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                          |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SL 3.50/05/180 3.2SN OR... | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1604800000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, aperto             |
| GTIN (EAN)  | 4008190005092              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli:       |
| CPZ         | 50 ST                      | 5, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box |

## SL 3.50/90G



Strisce di connettori maschio per saldatura ad onda in passo 3,50 mm.

- La direzione di innesto è parallela (90°), diritta 180° o angolata (135°) rispetto al circuito stampato
- Variante della custodia: con flangia a vite (F)
- Imballaggio in scatola di cartone (BX)
- La striscia di connettori maschio è codificabile

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                         |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SL 3.50/05/90G 3.2SN OR... | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1605100000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso            |
| GTIN (EAN)  | 4008190102609              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli:      |
| CPZ         | 50 ST                      | 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, arancione, Box |
| Tipo        | SL 3.50/05/90G 4.5SN BK... | Versione                                                                |
| N. d'ordine | <a href="#">1614170000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso            |
| GTIN (EAN)  | 4008190020118              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli:      |
| CPZ         | 50 ST                      | 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Box      |

## BL 3.50/05/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropiezzi

## SL 3.50/180G



Strisce di connettori maschio per saldatura ad onda in passo 3,50 mm.

- La direzione di innesto è parallela (90°), diritta 180° o angolata (135°) rispetto al circuito stampato
- Variante della custodia: con flangia a vite (F)
- Imballaggio in scatola di cartone (BX)
- La striscia di connettori maschio è codificabile

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL 3.50/05/180G 4.5SN B... | Versione                                                            |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1616040000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso        |
| GTIN (EAN)  | 4008190065584              | lateralmente, Collegamento a saldare THT, 3.50 mm, Numero di poli:  |
| CPZ         | 50 ST                      | 5, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 4.5 mm, stagnato, nero, Box |

## SL-SMT 3.5/90G Box



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, passo 3,50 mm.

- Innesto parallelo (90°), diritto 180° o angolato (135°) rispetto al circuito stampato
- Varianti della custodia: chiusa (G), con flangia a vite (F), con flangia a saldare (LF) o con flangia a saldare bloccabile (RF)
- Ottimizzato per il processo SMT
- Lunghezza pin 3,2 mm universale per tutti i processi di saldatura
- Lunghezza pin 1,5 mm ottimizzata per i processi di saldatura reflow
- Versione con imballaggio in scatola di cartone (BX) o Tape-on-Reel (RL)
- La striscia di connettori maschio è codificabile

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SL-SMT 3.50/05/90G 3.2S... | Versione                                                                 |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| N. d'ordine | <a href="#">1841660000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso             |
| GTIN (EAN)  | 4032248353019              | lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di         |
| CPZ         | 50 ST                      | poli: 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box |

## BL 3.50/05/180 SN OR BX PRT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Contropezzi

## SL-SMT 3.5/90G Tape




Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, passo 3,50 mm.

- Innesto parallelo (90°), diritto 180° o angolato (135°) rispetto al circuito stampato
- Varianti della custodia: chiusa (G), con flangia a vite (F), con flangia a saldare (LF) o con flangia a saldare bloccabile (RF)
- Ottimizzato per il processo SMT
- Lunghezza pin 3,2 mm universale per tutti i processi di saldatura
- Lunghezza pin 1,5 mm ottimizzata per i processi di saldatura reflow
- Versione con imballaggio in scatola di cartone (BX) o Tape-on-Reel (RL)
- La striscia di connettori maschio é codificabile

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                              |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SL-SMT 3.50/05/90G 1.5S... | Versione                                                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">1761574002</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso                 |
| GTIN (EAN)  | 4032248193363              | lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero                |
| CPZ         | 385 ST                     | di poli: 5, 90°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape |

## SL-SMT 3.5/180G Tape



Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, passo 3,50 mm.

- Innesto parallelo (90°), diritto 180° o angolato (135°) rispetto al circuito stampato
- Varianti della custodia: chiusa (G), con flangia a vite (F), con flangia a saldare (LF) o con flangia a saldare bloccabile (RF)
- Ottimizzato per il processo SMT
- Lunghezza pin 3,2 mm universale per tutti i processi di saldatura
- Lunghezza pin 1,5 mm ottimizzata per i processi di saldatura reflow
- Versione con imballaggio in scatola di cartone (BX) o Tape-on-Reel (RL)
- La striscia di connettori maschio é codificabile

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                            |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SL-SMT 3.50/05/180G 1.5... | Versione                                                                   |
| N. d'ordine | <a href="#">1753014002</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, chiuso               |
| GTIN (EAN)  | 4032248193226              | lateralmente, Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di           |
| CPZ         | 265 ST                     | poli: 5, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, stagnato, nero, Tape |

**Contropezzi****SL-THR 3.5/135F**

Striscia di connettori maschio resistenti alle alte temperature, passo 3,50 mm.

- Innesto parallelo (90°), diritto 180° o angolato (135°) rispetto al circuito stampato
- Varianti della custodia: chiusa (G), con flangia a vite (F), con flangia a saldare (LF) o con flangia a saldare bloccabile (RF)
- Ottimizzato per il processo SMT
- Lunghezza pin 3,2 mm universale per tutti i processi di saldatura
- Lunghezza pin 1,5 mm ottimizzata per i processi di saldatura reflow
- Versione con imballaggio in scatola di cartone (BX) o Tape-on-Reel (RL)
- La striscia di connettori maschio é codificabile

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                                                                   |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SL-SMT 3.50/05/135F 3.2... | Versione                                                          |
| N. d'ordine | <a href="#">1003540000</a> | Connettore per circuito stampato, Connettore maschio, Flangia,    |
| GTIN (EAN)  | 4032248700172              | Collegamento a saldare THT/THR, 3.50 mm, Numero di poli: 5, 135°, |
| CPZ         | 72 ST                      | Lunghezza spina a saldare (l): 3.2 mm, stagnato, nero, Box        |