
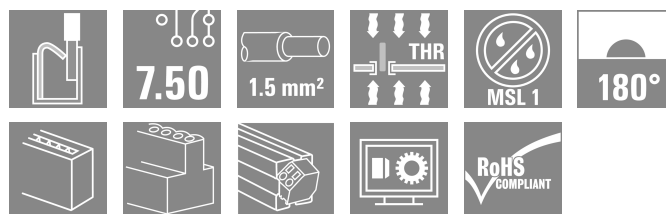


## LSF-SMT 7.50/08/180 3.5SN BK TU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

### Illustrazione del prodotto

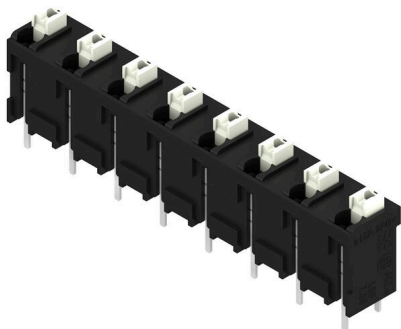

Morsetto per circuito stampato per equipaggiamento completamente automatico con saldatura reflow (SMT) e tecnica PUSH IN di collegamento del conduttore. Inserimento del conduttore e azionamento del cursore nella stessa direzione (TOP). Imballaggio in scatola o come Tape-on-Reel. Lunghezza dei pin ottimizzata a 1,5 mm o 3,5 mm.

### Dati generali per l'ordinazione

|                    |   |
|--------------------|---|
| Versione           | Morsetti per circuito stampato, 7.50 mm, Numero di poli: 8, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 3.5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm <sup>2</sup> , Tube |
| N. d'ordine        | <a href="#">1826190000</a>  |
| Tipo               | LSF-SMT 7.50/08/180 3.5SN BK TU   |
| GTIN (EAN)         | 4032248328895   |
| CPZ                | 9 Pieza   |
| Parametri prodotto | IEC: 800 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup><br>UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14   |
| Imballaggio        | Tube  |

## LSF-SMT 7.50/08/180 3.5SN BK TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E60693

## Dimensioni e pesi

|                     |             |                      |             |
|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 7.8 mm      | Profondità (pollici) | 0.3071 inch |
| Posizione verticale | 17.5 mm     | Altezza (pollici)    | 0.689 inch  |
| Altezza minima      | 14 mm       | Larghezza            | 56.7 mm     |
| Larghezza (pollici) | 2.2323 inch | Peso netto           | 8.51 g      |

## Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, max. 120 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Parametri del sistema

|   |                                |   |                                  |
|---|--------------------------------|---|----------------------------------|
| Famiglia prodotti                                       | OMNIMATE Signal - Serie LSF    | Tecnica di collegamento cavi                    | PUSH IN con attuatore            |
| Montaggio su circuito stampato                          | Collegamento a saldare THT/THR | Direzione d'uscita del conduttore               | 180°                             |
| Passo in mm (P)   | 7.50 mm                        | Passo in pollici (P)                            | 0.295 "                          |
| Numero di poli  | 8                              | Numero di serie di poli                         | 1                                |
| assemblabile da parte del cliente                       | No                             | quantità di file                                | 1                                |
| Lunghezza spina a saldare (l)                           | 3.5 mm                         | Tolleranza della lunghezza del codolo a saldare | 0 / -0.3 mm                      |
| Dimensioni del codolo a saldare                         | 0,35 x 0,8 mm                  | Dimensioni del codolo a saldare = tolleranza d  | 0 / -0.1                         |
| Diametro foro di equipaggiamento (D)                    | 1.1 mm                         | Tolleranza diametro di equipaggiamento (D)      | + 0,1 mm                         |
| Numero di codoli a saldare per polo                     | 2                              | Lunghezza di spellatura                         | 8 mm                             |
| L1 in mm  | 52.50 mm                       | L1 in pollici                                   | 2.067 "                          |
| Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 | IP 20                          | Protezione da contatto accidentale DIN          | sicurezza per le dita VDE 57 106 |
| Grado di protezione                                     | IP20                           | Resistenza di passaggio                         | 1,60 mΩ                          |

## Dati del materiale

|  |              |   |                  |
|--|--------------|---|------------------|
| Materiale isolante                         | LCP GF       | Colori  | nero             |
| Colore elementi di azionamento             | bianco       | Tabella dei colori (simile)                   | RAL 9011         |
| Gruppo materiali isolanti                  | IIIa         | Comparative Tracking Index (CTI)              | ≥ 175            |
| Moisture Level (MSL)                       | 1            | Classe d'infiammabilità UL 94                 | V-0              |
| Materiale dei contatti                     | Lega in rame | Struttura a strati del collegamento a saldare | 4...6 µm Sn matt |
| Temperatura di magazzinaggio, min.         | -40 °C       | Temperatura di magazzinaggio, max.            | 70 °C            |
| Temperatura d'esercizio, min.              | -50 °C       | Temperatura d'esercizio, max.                 | 120 °C           |
| Campo della temperatura di montaggio, min. | -30 °C       | Campo della temperatura di montaggio, max.    | 120 °C           |

**Dati tecnici**

**Conduttori adatti al collegamento**

|  |  |                         |                               |
|--|--|-------------------------|-------------------------------|
| Campo di sezioni, min.                           | 0.13 mm <sup>2</sup>                                   |                         |                               |
| Campo di sezioni, max.                           | 1.5 mm <sup>2</sup>                                    |                         |                               |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min.           | AWG 28   |                         |                               |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max.           | AWG 14   |                         |                               |
| rigido, min. H05(07) V-U                         | 0.2 mm <sup>2</sup>                                    |                         |                               |
| rigido, max. H05(07) V-U                         | 1.5 mm <sup>2</sup>                                    |                         |                               |
| Flessibile, min. H05(07) V-K                     | 0.2 mm <sup>2</sup>                                    |                         |                               |
| Flessibile, max. H05(07) V-K                     | 1.5 mm <sup>2</sup>                                    |                         |                               |
| con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min. | 0.25 mm <sup>2</sup>                                   |                         |                               |
| con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max. | 0.75 mm <sup>2</sup>                                   |                         |                               |
| con terminale, DIN 46228 pt 1, min.              | 0.25 mm <sup>2</sup>                                   |                         |                               |
| con terminale a norma DIN 46 228/1, max.         | 1.5 mm <sup>2</sup>                                    |                         |                               |
| Conduttore innestabile                           | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Tipo                    | con cablaggio di precisione   |
|  |  | nominale                | 0.25 mm <sup>2</sup>          |
|  | terminale  | Lunghezza di spellatura | nominale 10 mm                |
|  |  | Terminale consigliato   | <a href="#">H0,25/12 HBL</a>  |
|  | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Tipo                    | con cablaggio di precisione   |
|  |  | nominale                | 0.34 mm <sup>2</sup>          |
|  | terminale  | Lunghezza di spellatura | nominale 10 mm                |
|  |  | Terminale consigliato   | <a href="#">H0,34/12 TK</a>   |
|  | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Tipo                    | con cablaggio di precisione   |
|  |  | nominale                | 0.5 mm <sup>2</sup>           |
|  | terminale  | Lunghezza di spellatura | nominale 10 mm                |
|  |  | Terminale consigliato   | <a href="#">H0,5/14 OR</a>    |
|  | Sezione trasversale per il collegamento del conduttore | Tipo                    | con cablaggio di precisione   |
|  |  | nominale                | 0.75 mm <sup>2</sup>          |
|  | terminale  | Lunghezza di spellatura | nominale 10 mm                |
|  |  | Terminale consigliato   | <a href="#">H0,75/14T HBL</a> |

Testo di riferimento La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale., Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P)

**Dati di dimensionamento secondo IEC**

|  |                        |  |                 |
|--|------------------------|--|-----------------|
| Testato secondo lo standard  | IEC 60664-1, IEC 61984 | Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)                  | 17.5 A          |
| Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)                 | 17.5 A                 | Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)                  | 17.5 A          |
| Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C)                | 15 A                   | Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2  | 800 V           |
| Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 630 V                  | Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3           | 500 V           |
| Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2  | 6 kV                   | Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 6 kV            |
| Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3      | 6 kV                   | Portata transitoria  | 3 x 1s mit 80 A |

**Dati tecnici**

**Dati di dimensionamento secondo CSA**

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| Tensione nominale (Gruppo B / CSA)     | 300 V  | Tensione nominale (Gruppo C / CSA)     | 150 V  |
| Tensione nominale (Gruppo D / CSA)     | 300 V  | Corrente nominale (Gruppo B / CSA)     | 10 A   |
| Corrente nominale (Gruppo C / CSA)     | 10 A   | Corrente nominale (Gruppo D / CSA)     | 10 A   |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 28 | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 14 |

**Dati di dimensionamento sec. UL 1059**

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| Istituto (cURus)                       | CURUS  | N° certificato (cURus)                 | E60693 |
| Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) | 300 V  | Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059) | 150 V  |
| Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) | 300 V  | Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) | 12 A   |
| Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059) | 10 A   | Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) | 10 A   |
| Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 28 | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 14 |

Riferimento ai valori di omologazione Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.

**Imballaggio**

|                         |                   |               |           |
|-------------------------|-------------------|---------------|-----------|
| Imballaggio             | Tube              | Lunghezza VPE | 556.00 mm |
| Larghezza VPE           | 21.00 mm          | Altezza VPE   | 15.00 mm  |
| Resistenza superficiale | Rs = 109 - 1012 Ω |               |           |

**Controlli sulla tipologia**

|  |                    |  |                                 |
|--|--------------------|--|---------------------------------|
| Test: Durabilità delle siglature                                     | Standard           | DIN EN 60512-1-1 / 01.03   |                                 |
|  | Test               | siglatura di origine, identificazione della tipologia, passo, siglatura di omologazione UL, robustezza |                                 |
|  | Valutazione        | disponibile  |                                 |
| Test: Sezione bloccabile   | Standard           | DIN EN 60999-1 sezione 7 e 9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1 sezione 8.2.4.5.1 / 12.02                       |                                 |
|  | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione del cavo  | rigido 0,14 mm <sup>2</sup>     |
|  |                    | Tipo di cavo e sezione del cavo  | semirigido 0,14 mm <sup>2</sup> |
|  |                    | Tipo di cavo e sezione del cavo  | rigido 1,5 mm <sup>2</sup>      |
|  |                    | Tipo di cavo e sezione del cavo  | semirigido 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|  |                    | Tipo di cavo e sezione del cavo  | AWG 24/1                        |
|  |                    | Tipo di cavo e sezione del cavo  | AWG 24/19                       |
|  |                    | Tipo di cavo e sezione del cavo  | AWG 16/1                        |
|  |                    | Tipo di cavo e sezione del cavo  | AWG 16/19                       |
| Valutazione  | passato            |  |                                 |
| Test per danni ai conduttori e allentamento accidentale degli stessi | Standard           | DIN EN 60999-1 sezione 9.4 / 12.00   |                                 |
|  | Requisito          | 0,2 kg   |                                 |
|  | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione del cavo  | AWG 24/1                        |
| Tipo di cavo e sezione del cavo                                      |                    | AWG 24/19  |                                 |

**Dati tecnici**

|                    |                    |   |   |
|--------------------|--------------------|---|---|
|                    | Valutazione        | passato   |   |
|                    | Requisito          | 0,3 kg  |   |
|                    | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione semirigido 0,25 mm <sup>2</sup> del cavo<br>Tipo di cavo e sezione rigido 0,5 mm <sup>2</sup> del cavo   |   |
|                    | Valutazione        | passato   |   |
|                    | Requisito          | 0,4 kg  |   |
|                    | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione rigido 1,5 mm <sup>2</sup> del cavo<br>Tipo di cavo e sezione semirigido 1,5 mm <sup>2</sup> del cavo<br>Tipo di cavo e sezione AWG 16/1 del cavo<br>Tipo di cavo e sezione AWG 16/19 del cavo |   |
| Test di estrazione | Valutazione        | passato   |   |
|                    | Requisito          | ≥10 N   |   |
|                    | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione AWG 24/1 del cavo<br>Tipo di cavo e sezione AWG 24/19 del cavo   |   |
|                    | Valutazione        | passato   |   |
|                    | Requisito          | ≥20 N   |   |
|                    | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione semirigido 0,25 mm <sup>2</sup> del cavo<br>Tipo di cavo e sezione H05V-U0.5 del cavo  |   |
|                    | Valutazione        | passato   |   |
|                    | Requisito          | ≥40 N   |   |
|                    | Tipo di conduttore | Tipo di cavo e sezione H07V-U1.5 del cavo<br>Tipo di cavo e sezione H07V-K1.5 del cavo<br>Tipo di cavo e sezione AWG 16/1 del cavo<br>Tipo di cavo e sezione AWG 16/19 del cavo                                       |   |
|                    | Valutazione        | passato   |   |
|                    |                    | Requisito   | ≥40 N   |
|                    |                    | Tipo di conduttore  | Tipo di cavo e sezione H07V-U1.5 del cavo<br>Tipo di cavo e sezione H07V-K1.5 del cavo<br>Tipo di cavo e sezione AWG 16/1 del cavo<br>Tipo di cavo e sezione AWG 16/19 del cavo |
|                    | Valutazione        | passato   |   |

**Nota importante**

|                |  |
|----------------|--|
| Conformità IPC | Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.   |
| Note           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional push button colours on request</li> <li>• Operating force of slider max. 40 N</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>• Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

**Classificazioni**

|           |          |             |             |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0  | EC002643 | ETIM 9.0    | EC002643    |
| ETIM 10.0 | EC002643 | ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |

**Dati tecnici**

ECLASS 15.0

27-46-01-01


LSF-SMT 7.50/08/180 3.5SN BK TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

Disegni


Illustrazione del prodotto




Dimensional drawing

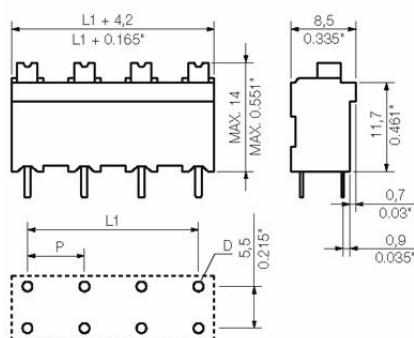

Graph

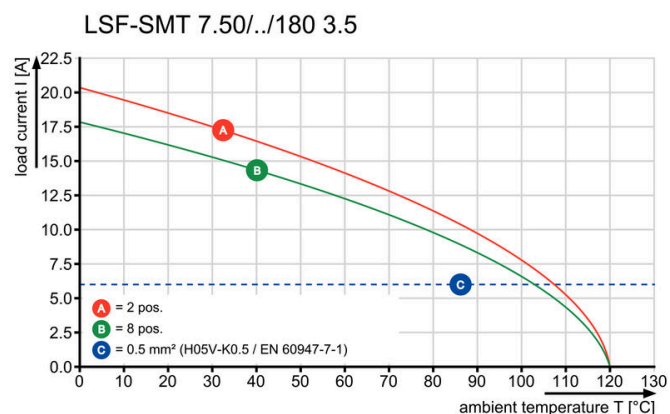

Graph

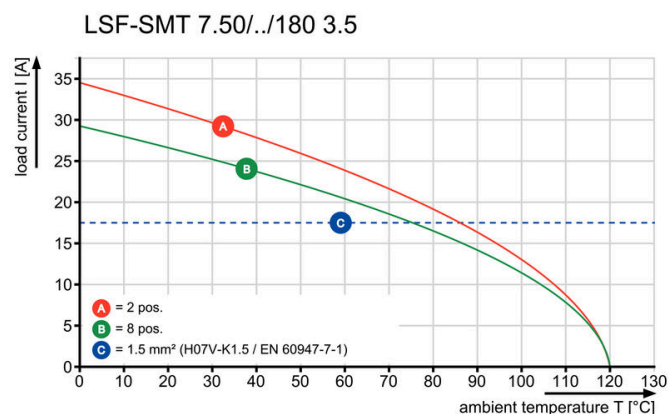

**Accessori****Cacciavite a lama**

Cacciaviti SDI a croce, isolati VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, impugnatura SoftFinish

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                        |  |
|-------------|----------------------------|------------------------|--|
| Tipo        | SDIS 0.4X2.5X75            | Versione               |  |
| N. d'ordine | <a href="#">9008370000</a> | Cacciavite, Cacciavite |  |
| GTIN (EAN)  | 4032248056330              |                        |  |
| CPZ         | 1 ST                       |                        |  |
| Tipo        | SDS 0.4X2.5X75             | Versione               |  |
| N. d'ordine | <a href="#">9009030000</a> | Cacciavite, Cacciavite |  |
| GTIN (EAN)  | 4032248266944              |                        |  |
| CPZ         | 1 ST                       |                        |  |