

## HDC 32A SBU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 7, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| N. d'ordine | <a href="#">1903870000</a>  |
| Tipo        | HDC 32A SBU 1M25G   |
| GTIN (EAN)  | 4032248586110   |
| CPZ         | 1 Pieza   |

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E92202

## Dimensioni e pesi

|                      |        |                        |             |
|----------------------|--------|------------------------|-------------|
| Profondità           | 106 mm | Profondità (pollici)   | 4.1732 inch |
| Posizione verticale  | 75 mm  | Altezza (pollici)      | 2.9527 inch |
| Larghezza            | 64 mm  | Larghezza (pollici)    | 2.5197 inch |
| Altezza di fissaggio | 46 mm  | Larghezza di fissaggio | 92 mm       |
| Peso netto           | 473 g  |                        |             |

## Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

|                    |                    |                                |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Resistenza chimica | Sostanza           | Acetone                        |
|                    | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
|                    | Sostanza           | Olio di perforazione           |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Diesel                         |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Alcool etilico                 |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Olio per trasmissione          |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Olio idraulico                 |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Refrigerante                   |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Benzina di petrolio            |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Sudore                         |
|                    | Resistenza chimica | Resistente                     |
|                    | Sostanza           | Benzina super                  |
|                    | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza           | Acqua              |                                |
| Resistenza chimica | Resistente         |                                |
| Sostanza           | UV                 |                                |
| Resistenza chimica | Instabile          |                                |
| Sostanza           | Ozono              |                                |
| Resistenza chimica | Instabile          |                                |

## Dati generali

Superficie Verniciatura a polvere Grado di protezione IP65, in stato collegato

## HDC 32A SBU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni

|                                  |       |                      |                 |
|----------------------------------|-------|----------------------|-----------------|
| Distanza tra i fori lunghezza A2 | 92 mm | Entrata cavo         | con filettatura |
| Larghezza custodia C             | 56 mm | Larghezza zoccolo C1 | 64 mm           |
| Lunghezza, custodie              | 82 mm | Altezza Custodia B   | 75 mm           |
| Altezza Zoccolo B1               | 5 mm  |                      |                 |


## Esecuzione

|                             |                    |   |                             |
|-----------------------------|--------------------|---|-----------------------------|
| Dimensione entrate cavi     | M 25               | Parte superiore/Parte inferiore/<br>Coperchio | Parte inferiore             |
| Copertura                   | senza coperchio    | Coppia di serraggio                           | 1.2 Nm                      |
| Numero entrate cavo in alto | 0                  | Numero entrate cavo laterali                  | 1                           |
| Esecuzione custodia         | Custodia di base   | Esecuzione sistema di chiusura                | Gancio trasversale in basso |
| Forma                       | Standard           | Dimensioni di installazione                   | 7                           |
| Entrata cavo                | con filettatura    | Tipo  | Custodia di base            |
| Versione con gancio         | Gancio trasversale | Guarnizione                                   | NBR                         |
| Filettatura (interna)       | M 25               | Colore (RAL)                                  | RAL 7035                    |
| BG                          | 7                  | Adatti per ModuPlug®                          | No                          |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

**Disegni**

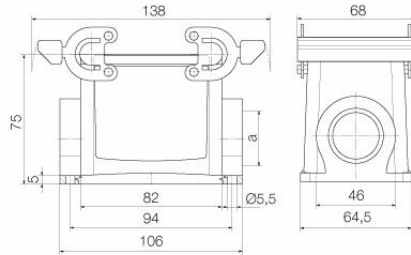

## HDC 32A SBU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Calotta, entrata cavo dall'alto



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | HDC 32A TOBU 1PG21G        | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1665790000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 7, Grado di protezione:   |
| GTIN (EAN)  | 4008190422813              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21  |
| Tipo        | HDC 32A TOBU 1PG29G        | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1665810000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 7, Grado di protezione:   |
| GTIN (EAN)  | 4008190422837              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 29  |
| Tipo        | HDC 32A TOBU 1M32G         | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1787990000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 7, Grado di protezione:   |
| GTIN (EAN)  | 4032248205431              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore, |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 32   |

## Calotta, entrata cavo laterale



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

## HDC 32A SBU 1M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | HDC 32A TSBU 1PG21G        | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1665670000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 7, Grado di protezione:  |
| GTIN (EAN)  | 4008190422691              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21 |
| Tipo        | HDC 32A TSBU 1PG29G        | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1665690000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 7, Grado di protezione:  |
| GTIN (EAN)  | 4008190422714              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| Tipo        | HDC 32A TSBU 1M32G         | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1787950000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 7, Grado di protezione:  |
| GTIN (EAN)  | 4032248205394              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 32  |
| Tipo        | HDC 32A TSBU 1M25G         | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1787960000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 7, Grado di protezione:  |
| GTIN (EAN)  | 4032248205400              | IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore, |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25  |

## Coperchio



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | HDC 32A DODQ 4B0           | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1665920000</a> | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 7, Grado di protezione:    |
| GTIN (EAN)  | 4008190422950              | IP65, in stato collegato, Coperchio per parti inferiori della custodia, |
| CPZ         | 1 ST                       | Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: none    |