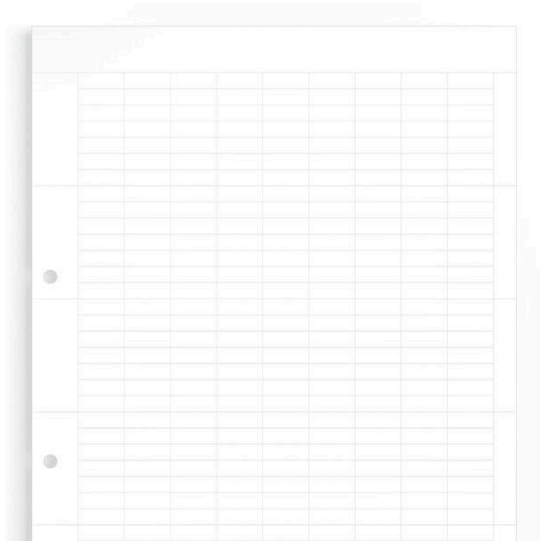


ESO 8/20 DIN A4 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Come da figura

**Dati generali per l'ordinazione**

| | |
|----------------------|---|
| Versione | Cartellini per morsetti, Marcatori per inserti, 20 x 7 mm, bianco |
| N. d'ordine | 1919890000 |
| Tipo | ESO 8/20 DIN A4 WS |
| GTIN (EAN) | 4032248556892 |
| CPZ | 10 Pieza |
| Stato consegna | Disdetto |
| Disponibile fino a | 2025-08-31T00:00:00+02:00 |
| Prodotto alternativo | ELS 8/20 MM WS |

Dati tecnici

Omologazioni

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità | 1 mm | Profondità (pollici) | 0.0394 inch |
| Posizione verticale | 20 mm | Altezza (pollici) | 0.7874 inch |
| Larghezza | 7 mm | Larghezza (pollici) | 0.2756 inch |
| Peso netto | 17.6 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Campo delle temperature di impiego | -40...80 °C |
|------------------------------------|-------------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati generali

| | | |
|---|--------------------------------|---------------------|
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 9 | |
| Orientamento della stampa | orizzontale e verticale | |
| Qtà/foglio | 342 | |
| Larghezza | 7 mm | |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | HB | |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 80 °C | |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C | |
| Colori | bianco | |
| Materiale di base | Carta | |
| Caratteri stampati | senza | |
| Numero di marcatori per unità di imballaggio | Forma di fornitura | Pagina di etichette |
| Numero di marcatori per combinazione | 1 Label sheet = Insert markers | |
| Campo delle temperature di impiego | -40...80 °C | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

Disegni



WKM per cartellini ad innesto



La busta trasparente ed esente da alogeni di WKM garantisce un livello eccellente di protezione contro le influenze ambientali. Grazie al robusto fissaggio con fascette serracavo è indicata per la quasi totalità delle sezioni di conduttore.

Basta inserire i marcatori prestampati nel supporto WKM e fissarli con una clip. I segnacavi WKM sono l'ideale per ottenere la massima efficienza di siglatura in loco. I vantaggi derivanti dall'utilizzo dei segnacavi WKM

- Le etichette di carta e di poliestere possono essere stampate singolarmente con le tradizionali stampanti da ufficio
- Il design robusto, abbinato ai marcatori ELS MultiCard, garantisce la massima protezione contro gli influssi ambientali

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | WKM 8/20 | Versione |
| N. d'ordine | 1753490000 | WKM, Segnafili e segnacavi, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Segnafili e segnacavi, trasparente |
| GTIN (EAN) | 4032248010615 | |
| CPZ | 50 ST | |