

HDC 40D TBU 2M32G CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione.

Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Custodia connettore, Entrata cavo dall'alto, Entrata cavo laterale, Gancio trasversale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| N. d'ordine | 1927480000 |
| Tipo | HDC 40D TBU 2M32G CSS |
| GTIN (EAN) | 4032248574568 |
| CPZ | 1 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 259 g

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

| | | |
|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Resistenza chimica | Sostanza | Acetone |
| | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| | Sostanza | Olio di perforazione |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Diesel |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Alcool etilico |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Olio per trasmissione |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Olio idraulico |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Refrigerante |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Benzina di petrolio |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Sudore |
| | Resistenza chimica | Resistente |
| | Sostanza | Benzina super |
| | Resistenza chimica | Resistente in certe condizioni |
| Sostanza | Acqua | |
| Resistenza chimica | Resistente | |
| Sostanza | UV | |
| Resistenza chimica | Instabile | |
| Sostanza | Ozono | |
| Resistenza chimica | Instabile | |

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94 None Superficie Verniciatura a polvere
 Grado di protezione IP65, in stato collegato

Dimensioni

Entrata cavo con filettatura Larghezza custodia C 43 mm
 Lunghezza, custodie 93.3 mm Altezza Custodia B 76 mm

HDC 40D TBU 2M32G CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Esecuzione

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---|--|
| Dimensione entrate cavi | M 32 | Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio | Parte superiore |
| Copertura | senza coperchio | Numero entrate cavo in alto | 1 |
| Numero entrate cavo laterali | 1 | Esecuzione custodia | Custodia connettore, Entrata cavo dall'alto, Entrata cavo laterale |
| Esecuzione sistema di chiusura | Gancio trasversale in basso | Forma | alto |
| Dimensioni di installazione | 6 | Entrata cavo | con filettatura |
| Tipo | Spina | Versione con gancio | Gancio trasversale |
| Guarnizione | nessuna sigillatura | Filettatura (interna) | M 32 |
| Colore (RAL) | RAL 7035 | BG | 6 |
| Adatti per ModuPlug® | Sì | | |

Classificazioni


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC 40D TBU 2M32G CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com

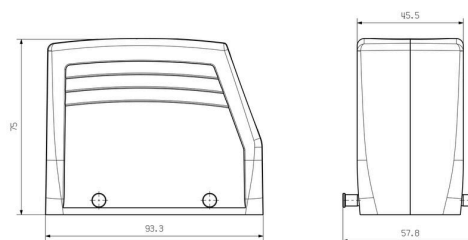

HDC 40D TBU 2M32G CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Base chiusa



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 16B SBU 1M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1899980000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248520718 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 16B SBU 1PG21G | Versione |
| N. d'ordine | 1656720000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190409739 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21 |
| Tipo | HDC 16B SBU 2M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1788240000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248205776 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 16B SBU 2PG21G | Versione |
| N. d'ordine | 1656730000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190409746 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21 |
| Tipo | HDC 40D SBU 1M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1902970000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248592951 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 40D SBU 1M32G | Versione |
| N. d'ordine | 1902990000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248592968 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo | HDC 40D SBU 1PG29G | Versione |
| N. d'ordine | 1656830000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190409845 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: PG 29 |
| Tipo | HDC 40D SBU 2M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1787120000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248204465 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: M 25 |

HDC 40D TBU 2M32G CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 40D SBU 2M32G | Versione |
| N. d'ordine | 1787110000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248204458 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo | HDC 40D SBU 2PG21G | Versione |
| N. d'ordine | 1656810000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190409821 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: PG 21 |
| Tipo | HDC 40D SBU 2PG29G | Versione |
| N. d'ordine | 1656840000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190409852 | IP65, in stato collegato, Custodia di base, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: PG 29 |

Base passante



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La sigillatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 16B ABU | Versione |
| N. d'ordine | 1208600000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190881351 | IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Gancio trasversale non sostituibile, Standard, Dimensione entrate cavi: none |
| Tipo | HDC 16B ABU N | Versione |
| N. d'ordine | 2488590000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4050118541526 | IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: none |

HDC 40D TBU 2M32G CSS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Base di prolunga



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 16B KBU 1PG21G | Versione |
| N. d'ordine | 1657270000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190410322 | IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | Standard, Dimensione entrate cavi: PG 21 |
| Tipo | HDC 40D KBU 1M25G | Versione |
| N. d'ordine | 1787200000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248204540 | IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| Tipo | HDC 40D KBU 1M32G | Versione |
| N. d'ordine | 1787190000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248204533 | IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: M 32 |
| Tipo | HDC 40D KBU 1PG21G | Versione |
| N. d'ordine | 1657310000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190410360 | IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: PG 21 |
| Tipo | HDC 40D KBU 1PG29G | Versione |
| N. d'ordine | 1967670000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4032248670178 | IP65, in stato collegato, Base di prolunga, Gancio trasversale in basso, |
| CPZ | 1 ST | alto, Dimensione entrate cavi: PG 29 |

Coperchio

Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | HDC 16B DMDO 2QB | Versione |
| N. d'ordine | 1665270000 | HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione: |
| GTIN (EAN) | 4008190421977 | IP65, in stato collegato, Coperchio per parte superiore, Gancio |
| CPZ | 1 ST | trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: none |