

Connettori LWL LC-Duplex secondo IEC 61754-20 per diametro esterno del filo 2,6...3 mm

**Dati generali per l'ordinazione**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Versione                | Connettore FO, Connettore LC-Duplex, Single-mode, IP20 |
| N. d'ordine             | <a href="#">1962980000</a>                             |
| Tipo                    | IE-PS-LCD-SM   |
| GTIN (EAN)              | 4032248645169  |
| CPZ                     | 1 Pieza  |
| Stato consegna          | In futuro questo articolo non sarà più disponibile.    |
| Ultima data dell'ordine | 2025-04-08T00:00:00+02:00                              |

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|            |        |
|------------|--------|
| Peso netto | 3.52 g |
|------------|--------|

## Temperature

|                          |                         |                            |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura di magazzino | Temperatura d'esercizio | -40 °C...70 °C             |
| Temperatura di posa      | Umidità                 | 0&hellip;93 % umidità rel. |

## Conformità ambientale del prodotto

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c                                   |
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |

## Dati generali

|  |                                    |                                  |
|--|------------------------------------|----------------------------------|
| Materiale del passacavo antipiegamento TPE | Descrizione articolo               | Connettore LC-Duplex, Singlemode |
| Colori                                     | Materiale base della custodia      | PC UL 94 V0                      |
| Umidità                                    | Diametro guaina, max.              | 3 mm                             |
| Diametro guaina, min.                      | Grado di protezione                | IP20                             |
| Cicli di inserimento                       | Tipo di filo                       | GOF, Singlemode                  |
| Perdita d'inserzione                       | Collegamento 1                     | LC Duplex                        |
| Collegamento 2                             | Forza di estrazione del cavo, min. | 100 N                            |
| Diametro filo singolo, min.                | Utilizzo materiale custodia        | Pressofusione di zinco           |
| Smorzamento a riflusso                     | Materiale molla di compressione    | Acciaio, inossidabile            |
| Materiale ghiera                           | Materiale calotta antipolvere      | TPE                              |
| Diametro filo singolo, max.                | Materiale boccia a crimpare        | Rame, nichelato                  |

## Standard generali


|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Connettori a norma | IEC 61754-20 |
|--------------------|--------------|

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001122    | ETIM 9.0    | EC001122    |
| ETIM 10.0   | EC001122    | ECLASS 14.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-22 |             |             |

**Disegni**

**Disegno quotato**

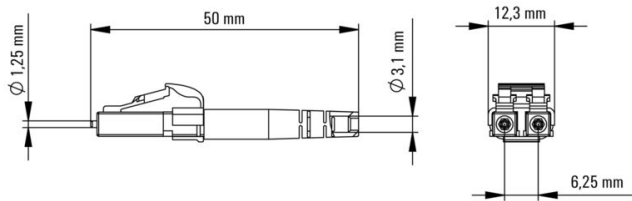

**Forbici**

Weidmüller è specializzata nel taglio di cavi in rame e alluminio. La gamma di prodotti va dal tagliacavi per piccole sezioni con trasmissione diretta della forza fino ai tagliacavi per grossi diametri. Il comando meccanico e una forma delle lame appositamente studiata riducono al minimo lo sforzo manuale necessario.

Con la sua ricca gamma di utensili da taglio, Weidmüller risponde a tutti i criteri di una lavorazione professionale dei cavi.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |                        |  |
|-------------|----------------------------|------------------------|--|
| Tipo        | SCISSORS KEVLAR            | Versione               |  |
| N. d'ordine | <a href="#">1208910000</a> | Electrician's scissors |  |
| GTIN (EAN)  | 4032248990085              |                        |  |
| CPZ         | 1 ST                       |                        |  |

**...per connettori a fibra ottica SC, ST e LC****GOF**

- Per connettori IP20, IP67 e SC/ST in fibra ottica
- Per connettori IP67 e LC in fibra ottica POF
- Per connettori IP20, IP 67 e SC/ST in fibra ottica polimerica
- Per connettori IP67, SC/ST, Mobil cable e Profinet in fibra ottica

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |  |  |
|-------------|----------------------------|--|--|
| Tipo        | IE-CT-LC-GOF               | Versione                                       |  |
| N. d'ordine | <a href="#">9205330000</a> | Utensile di compressione, Crimpatura esagonale |  |
| GTIN (EAN)  | 4032248725465              |  |  |
| CPZ         | 1 ST                       |  |  |