



Connettori HDC secondo IEC 61076-3-106 Var.5 in metallo, custodia vuota

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Custodia vuota, Elemento di base, Variante 5 secondo IEC 61076-3-106, IP67
N. d'ordine	<a href="#">1963530000</a>
Tipo	IE-BH-V05M
GTIN (EAN)	4032248645626
CPZ	10 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&amp;deg; Certificato (cULus) E316369

## Dimensioni e pesi

Profondità	22.4 mm	Profondità (pollici)	0.8819 inch
Posizione verticale	40 mm	Altezza (pollici)	1.5748 inch
Larghezza	28 mm	Larghezza (pollici)	1.1024 inch
Peso netto	33.6 g		

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

## Dati generali

Colori	altro	Materiale base della custodia	alluminio pressofuso
Tipo di montaggio	2 viti	Grado di protezione	IP67
Cicli di inserimento	750		

## Standard generali


Connettori a norma	IEC 61076-3-106 Var. 5	N&deg; Certificato (cULus)	E316369
--------------------	------------------------	----------------------------	---------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		


**Disegni**

**Disegno quotato**

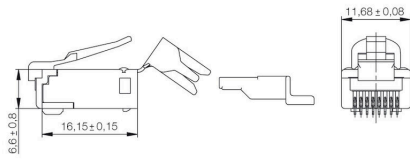

## Accessori

## RJ45



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-B	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1963840000</a>	connettore femmina RJ45, Connettore per base, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-P	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1963830000</a>	connettore femmina RJ45, Connettore per base, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-FJ-A	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1962850000</a>	connettore femmina RJ45, Connettore per base, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
CPZ	10 ST	
Tipo	IE-BI-RJ45-C	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1962840000</a>	connettore femmina RJ45, Inserto flangia giunto
GTIN (EAN)	4032248645046	
CPZ	10 ST	

## Calotte antipolvere



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

## Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BP-V05M	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1968930000</a>	Calotta di protezione per custodia a flangia
GTIN (EAN)	4032248692125	
CPZ	10 ST	