


IE-PS-SCD-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

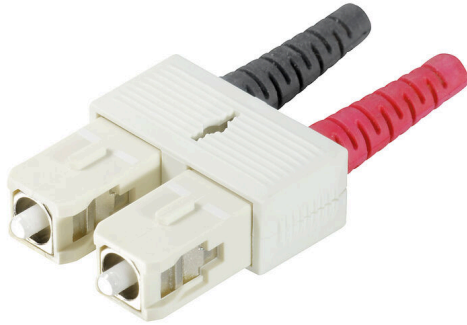

Connettori LWL SC-Duplex secondo IEC 61754-4 per diametro esterno del filo 2,6...3 mm

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore FO, Connettore SC-Duplex, Multimode, IP20
N. d'ordine	1964480000
Tipo	IE-PS-SCD-MM
GTIN (EAN)	4032248649082
CPZ	10 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2025-04-08T00:00:00+02:00

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (UL) E477798

Dimensioni e pesi

Profondità	50 mm	Profondità (pollici)	1.9685 inch
Posizione verticale	25.5 mm	Altezza (pollici)	1.0039 inch
Larghezza	9.7 mm	Larghezza (pollici)	0.3819 inch
Peso netto	17.1 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa	Umidità	0…93 % umidità rel.

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Dati generali

Materiale del passacavo antipiegamento TPE	Descrizione articolo	Connettore SC-Duplex, Multimode
Colori	altro	Materiale base della custodia
Umidità	0…93 % umidità rel.	PC UL 94 V0
Diametro guaina, min.	2.8 mm	Diametro guaina, max.
Cicli di inserimento	1000	3 mm
		Grado di protezione
		IP20
		Composizione
		Telaio di supporto per l'integrazione di connettori Simplex
Tipo di filo	GOF, Multimode	Perdita d'inserzione
Collegamento 1	SC-Duplex	≤ 0,4 dB
		Collegamento 2
		incollaggio, crimpatura, lucidatura
Forza di estrazione del cavo, min.	100 N	Diametro filo singolo, min.
Utilizzo materiale custodia	Pressofusione di zinco	0.6 mm
Materiale molla di compressione	Acciaio, inossidabile	Smorzamento a riflusso
Materiale calotta antipolvere	TPE	≥ 30 dB
Materiale boccola a crimpare	Rame, nichelato	Materiale ghiera
		Zirconia
		Diametro filo singolo, max.
		1.4 mm

Standard generali


Connettori a norma	IEC 61754-4	N° certificato (UL)	E477798
--------------------	-------------	---------------------	---------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

Disegni

Disegno quotato

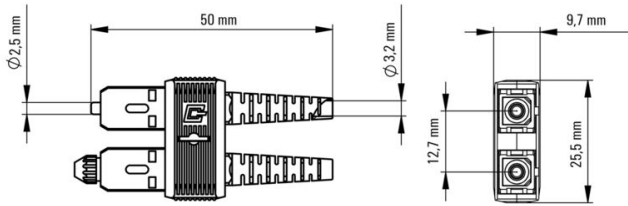

Accessori

...per connettori a fibra ottica SC, ST e LC



GOF

- Per connettori IP20, IP67 e SC/ST in fibra ottica
- Per connettori IP67 e LC in fibra ottica POF
- Per connettori IP20, IP 67 e SC/ST in fibra ottica polimerica
- Per connettori IP67, SC/ST, Mobil cable e Profinet in fibra ottica

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-CT-SC-GOF	Versione	
N. d'ordine	9205320000	Utensile di compressione, Crimpatura esagonale	
GTIN (EAN)	4032248725458		
CPZ	1 ST		

Forbici



Weidmüller è specializzata nel taglio di cavi in rame e alluminio. La gamma di prodotti va dal tagliacavi per piccole sezioni con trasmissione diretta della forza fino ai tagliacavi per grossi diametri. Il comando meccanico e una forma delle lame appositamente studiata riducono al minimo lo sforzo manuale necessario.

Con la sua ricca gamma di utensili da taglio, Weidmüller risponde a tutti i criteri di una lavorazione professionale dei cavi.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SCISSORS KEVLAR	Versione	
N. d'ordine	1208910000	Electrician's scissors	
GTIN (EAN)	4032248990085		
CPZ	1 ST		