


**HDC CFM 6 2F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

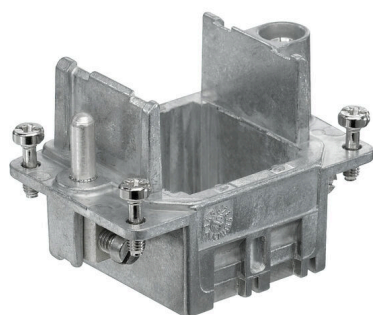

I robusti telai modulari CR6 sono disponibili in policarbonato e pressofusione di zinco.

I telai sono strutturati in modo da poter montare 2 moduli singoli o un modulo doppio. I telai CR6 sono compatibili con la custodia di dimensioni 3.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettori di potenza, HDC - Connettore, Telai ConCept
N. d'ordine	<a href="#">1983840000</a>
Tipo	HDC CFM 6 2F
GTIN (EAN)	4032248688975
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E92202

## Dimensioni e pesi

Profondità	51 mm	Profondità (pollici)	2.0079 inch
Posizione verticale	35 mm	Altezza (pollici)	1.378 inch
Larghezza	34 mm	Larghezza (pollici)	1.3386 inch
Peso netto	70.66 g		

## Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a

## ConCept Moduli pneumatici

Colori grigio argento

## Dati generali

Coppia di serraggio	0.5 Nm	Dimensioni di installazione	3
Colori	grigio argento	Coppia di serraggio max. collegamento PE	1.5 Nm
Tipo	Femmina	Coppia di serraggio, min. collegamento PE	0.5 Nm
Materiale di base	Pressofusione di zinco	Serie	Telai ConCept
Esente da alogeni	false	Bassa fumosità sec. EN 45545-2	Sì
BG	3		

## Dimensioni

Larghezza	34 mm	Lunghezza, zoccolo	51 mm
Altezza Femmina	35 mm		

## Dati del collegamento PE

Tipo di collegamento PE	Collegamento a vite	Coppia di serraggio max. collegamento PE	1.5 Nm
Coppia di serraggio, min. collegamento PE	0.5 Nm		

**Dati tecnici****Esecuzione**

Dimensioni di installazione	3	Materiale di base	Pressofusione di zinco
BG	3		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**Accessori****Utensile per lo smontaggio dei moduli**

Weidmüller offre numerosi utensili di crimpatura, per la rimozione dei contatti e per la lavorazione di cavi a fibre ottiche.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	HDC-DW-MOD	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1688200000</a>	Altri utensili, Utensile per la rimozione dei contatti	
GTIN (EAN)	4008190857189		
CPZ	1 ST		

**Cacciavite a lama**

Cacciaviti SDI a croce, isolati VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, impugnatura SoftFinish

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	SDIS 0.6X3.5X100	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9008390000</a>	Cacciavite, Cacciavite	
GTIN (EAN)	4032248056354		
CPZ	1 ST		
Tipo	SDS 0.6X3.5X100	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">9008330000</a>	Cacciavite, Cacciavite	
GTIN (EAN)	4032248056286		
CPZ	1 ST		