

IE-CCTM-3P-8.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Il modulo di collegamento Weidmüller è utile quando si rende necessaria la riparazione o l'estensione di un cavo d'installazione rotto e mancano riserve di cavo, all'interno di uno spazio delimitato.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connecting module, T-piece, IP68 (50 m / 24 h)
N. d'ordine	2685590000
Tipo	IE-CCTM-3P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695342
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E486077

Dimensioni e pesi

Peso netto 35 g

Temperature

Temperatura di magazzino Temperatura d'esercizio -40 °C...105 °C

Temperatura di posa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Numero di poli 3

Materiale base della custodia Nylon, Fibra di vetro, UL riconosciuta

Superficie dei contatti CuZn, nichelato

Sezione di collegamento cavo, flessibile, 3.5 mm² max.

Grado di protezione IP68 (50 m / 24 h)

Colori nero

Materiale dei contatti Ottone, nichel placcato

Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.75 mm² min.Sezione di collegamento del conduttore, 0.75...3.5 mm² flessibile

Proprietà elettriche

Tensione nominale 600 V

Corrente nominale 20 A

Standard generali

N° certificato (cURus) E486077

Classificazioni

ETIM 8.0 EC001059

ETIM 10.0 EC001059


ECLASS 15.0 27-40-02-12

ETIM 9.0 EC001059

ECLASS 14.0 27-40-02-12

Disegni

Disegno quotato

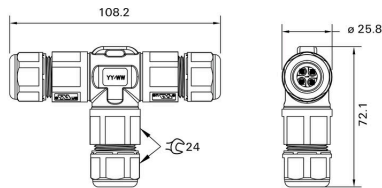

Sezione di montaggio

