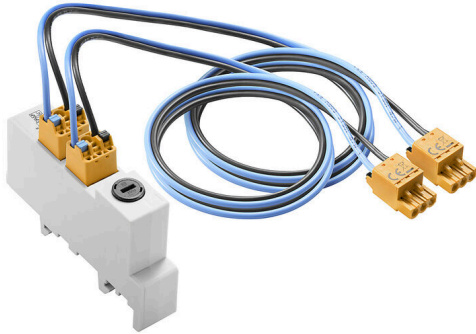


V-ZPA FUSE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	2904480000
Tipo	V-ZPA FUSE HOLDER
GTIN (EAN)	4099986010383
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Disponibile fino a	2024-07-23T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	V-ZPA FUSE HOLDER E

V-ZPA FUSE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	65.5 mm	Profondità (pollici)	2.5787 inch
Posizione verticale	95.2 mm	Altezza (pollici)	3.748 inch
Larghezza	18.5 mm	Larghezza (pollici)	0.7283 inch
Peso netto	144 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-25 °C...55 °C
Umidità	Umidità rel. 5 - 95%	

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati nominali IEC / EN

Contatto di segnalazione	No	Tensione nominale (AC)	240 V
Corrente di dimensionamento IN	6.3 A	Tipo di tensione	AC
Protezione	6,3 A	Norme	IEC 61984
Segnale acustico	No	Corrente nominale di cortocircuito ISCCR25 kA	
Prefusibile integrato	Sì		

Dati generali

Indicatore ottico di funzionamento	No	Forma	spina di riduzione
Colori	grigio	Grado di protezione	IPO0
Guida equipaggiata	Barra conduttrice	Segnale acustico	No
Altitudine di esercizio	≤ 4000 m		

Isolamento secondo EN 50 178

Grado di lordura 2

Dati di collegamento

Lunghezza di spellatura	13 mm	Tecnica di collegamento cavi	PUSH IN
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento	2.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, rigido, max.	2.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.	2.5 mm ²	Sezione di collegamento, semirigida, min.	0.82 mm ²
Sezione di collegamento, semirigida, max.	2.5 mm ²		

Dati elettrici

Tipo di tensione AC

Dati generali

Grado di protezione	IPO0	Colori	grigio
---------------------	------	--------	--------

V-ZPA FUSE HOLDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		