

KLIPPON K41 M25WCSS EX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

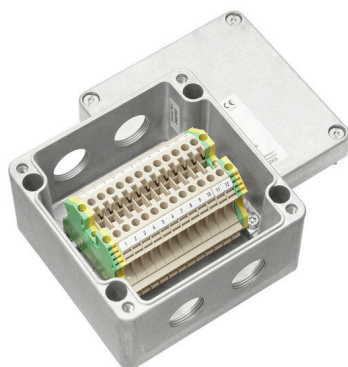

Sono disponibili diversi tipi di scatole dei morsetti per l'installazione di alimentatori/segnali o ripartitori in zone a rischio di esplosione. Le scatole dei morsetti sono dispositivi di protezione contro le esplosioni omologati per l'impiego in aree

Ex in zone 0, 1, 2 e 20, 21, 22. Sono certificati secondo i più recenti standard internazionali Ex e, Ex ia e Ex tb. La configurazione personalizzata per il consumatore rende tali scatole per morsetti la soluzione ottimale per tutte le applicazioni. Scegliete la soluzione giusta con la panoramica prodotti! Combinare la custodia con o senza fori filettati a una guida adatta o a una morsettiera premonata. Abbiamo scelto per voi una selezione di prodotti, ma siamo lieti di configurare soluzioni personalizzate.

Caratteristiche:

- Disponibile in un vasto assortimento di versioni per soddisfare i requisiti dei clienti
- Disponibili anche ulteriori omologazioni internazionali oltre a IECEx e ATEX
- Qualità ulteriormente migliorata grazie all'impiego di consolidati prodotti di base del marchio Klippon®.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Scatola dei morsetti, ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6, KLIPPON K41 EX, KL SET 12W4 SFori lato A: 2 x M25x1,5, Fori lato B: 2 x M25x1,5
N. d'ordine	8000003589
Tipo	KLIPPON K41 M25WCSS EX
GTIN (EAN)	4032248986613
CPZ	1 Pieza

KLIPPON K41 M25WCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	81 mm	Profondità (pollici)	3.189 inch
Posizione verticale	120 mm	Altezza (pollici)	4.7244 inch
Larghezza	122 mm	Larghezza (pollici)	4.8031 inch
Peso netto	1220 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Numeri certificati custodia

N° certificato scatola morsettiera (ATEX) IBExU12ATEX1145 X	N° certificato scatola morsettiera (IECEX) IECEX IBE 13.0002X
---	---

Dati del materiale

Superficie	non trattato	Materiale di base	alluminio AISi12
------------	--------------	-------------------	------------------

Dati generali

Grado di protezione	IP66, IP67
---------------------	------------

Caratteristiche standard

Versione	ATEX II 2GD T85°C Ex e II T6	Prodotto di riferimento	KLIPPON K41 EX
----------	------------------------------	-------------------------	--------------------------------

Custodia

Materiale di base	alluminio AISi12	Fori lato A	2 x M25x1.5
Fori lato B	2 x M25x1.5		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

KLIPPON K41 M25WCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

KSG BN O NI - Esecuzione nichelata con guarnizione in neoprene



La serie KSG è adatta esclusivamente per il collegamento di cavi e conduttori non armati. Se si ordina un pressacavo con guarnizione in neoprene, il campo di temperatura possibile è compreso tra -35°C e +90°C. Se si opta per una guarnizione di silicone, il campo di temperatura possibile è compreso tra -60°C e +180°C. Dello stesso materiale è l'O-Ring del pressacavo in dotazione. Con questo materiale di tenuta si ottiene il grado di protezione IP 66 o IP 68 ad una profondità dell'acqua di 25 metri (2,5 bar). La serie KSG è omologata per l'incapsulamento resistente alla pressione Ex d e una sicurezza aumentata Ex e.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KSG M25 BN O NI 2 G25	Versione
N. d'ordine	1911570000	KSG (pressacavo Ex standard Klippon), Pressacavo, diritto, M 25, 16
GTIN (EAN)	4032248539710	mm, OD min. 13.5 - OD max. 20 mm, ID min. 13.50 - ID max. 20.00
CPZ	20 ST	mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, ottone, nichelato

Tappi filettati in plastica Ex e/i 7 Joule



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VP M25 EX SI 7J	Versione
N. d'ordine	2066740000	VPK EX 7J (tappo filettato Ex, plastica, 7J), Tappi di chiusura, in
GTIN (EAN)	4050118415360	stato chiuso, M 25, 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.),
CPZ	50 ST	poliammide 6

Filettatura esterna M25



Gli adattatori della serie ADAP garantiscono flessibilità e versatilità per il riempimento di ingressi non utilizzati nelle attrezzature Ex pur mantenendo una protezione a prova di fiamma Ex d, una protezione contro le esplosioni a sicurezza aumentata Ex e un grado di ingresso IP66/67/68.

KLIPPON K41 M25WCSS EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ADAP EX M25-M16	Versione
N. d'ordine	1737550000	ADAP (adattatore, estensioni e riduzioni), Adattatore, M 25 ,M 16,
GTIN (EAN)	4008190957582	IP54, ottone, nichelato
CPZ	1 ST	
Tipo	ADAP EX M25-M20	Versione
N. d'ordine	1737710000	ADAP (adattatore, estensioni e riduzioni), Adattatore, M 25 ,M 20,
GTIN (EAN)	4008190957735	IP54, ottone, nichelato
CPZ	1 ST	