


**MI-A-PSM24VDC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

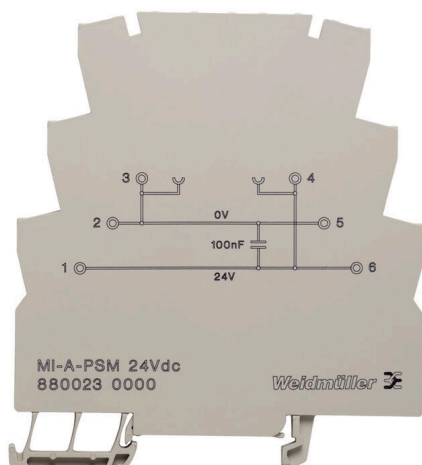

Adattatore specifico per collegamento con relé MICROSE-RIES con cavo a connettore piatto 10 poli o Sub-D a 15 poli.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Adattatore, MICRO-Interface, Connettore IEC 60603/DIN41612, Collegamento a vite
N. d'ordine	<a href="#">8800230000</a>
Tipo	MI-A-PSM24VDC
GTIN (EAN)	4032248497171
CPZ	10 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2026-02-10T00:00:00+01:00

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	6 mm	Profondità (pollici)	0.2362 inch
Posizione verticale	98 mm	Altezza (pollici)	3.8583 inch
Larghezza	88 mm	Larghezza (pollici)	3.4646 inch
Peso netto	32 g		

## Temperature

Temperatura di magazzino	-20...85 °C	Temperatura d'esercizio	0...50 °C
--------------------------	-------------	-------------------------	-----------

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati per il collegamento

Tensione di alimentazione	max. 30 V AC/DC
---------------------------	-----------------

## Specifiche tecniche

Tensione d'esercizio	30 V UC	Corrente max. per canale	0.5 A
Corrente nominale totale	2 A		

## Coordinate di isolamento (EN50178)

Secondo	DIN EN 50178	Tensione nominale	< 50 V AC
Classe di sovratensione	III	Grado di lordura	2
Tensione di prova isolamento AC	0.35 kV		

## Collegamento alimentazione

Tipo di collegamento	Collegamento a vite
----------------------	---------------------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**Disegni**

**Simbolo elettrico**

