

HTN 21**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pinze crimpatrici per giunti non isolati
capicorda prerullati, capicorda tubiformi, capicorda a punta,
giunti paralleli e in serie

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.5mm ² , 6mm ² , Crimpatura dentellata
N. d'ordine	9014610000
Tipo	HTN 21
GTIN (EAN)	4008 190152734
CPZ	1 Pieza

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7.874 inch
Peso netto	421.6 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per connettori non isolati da 0,5-6 mm ²	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------	------------------------------------------

Dati utensile di crimpatura

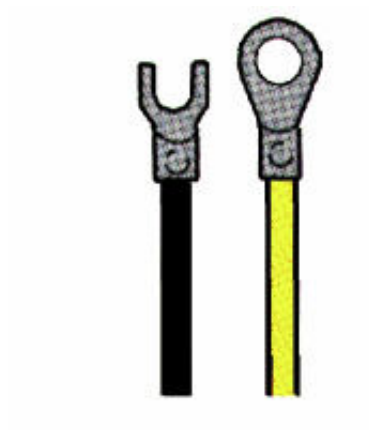
Sezione del terminale, max.	6 mm ²	Sezione del terminale, min.	0.5 mm ²
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura dentellata		

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Senza isolamento	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 10
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 21	Area di crimpatura , max.	6 mm ²
Area di crimpatura , min.	0.5 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



Accessori

0,5 - 0,75 mm²0.5 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M3/-0,75	Versione
N. d'ordine	1495010000	Spine piatte,0.75 mm ² ,0.5 mm ² - 0.75 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304800	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M4/-0,75	Versione
N. d'ordine	1495020000	Spine piatte,0.75 mm ² ,0.5 mm ² - 0.75 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304817	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M5/-0,75	Versione
N. d'ordine	1495030000	Spine piatte,0.75 mm ² ,0.5 mm ² - 0.75 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304848	
CPZ	100 ST	

1,0 - 1,5 mm²1 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M3/-1,5	Versione
N. d'ordine	1495040000	Spine piatte,1.5 mm ² ,1 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304916	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M4/-1,5	Versione
N. d'ordine	1495050000	Spine piatte,1.5 mm ² ,1 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304886	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M5/-1,5	Versione
N. d'ordine	1495070000	Spine piatte,1.5 mm ² ,1 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304565	
CPZ	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KRN-M6/-1,5	Versione	
N. d'ordine	1495080000	Spine piatte, 1,5 mm ² , 1 mm ² - 1,5 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118304732		
CPZ	100 ST		

2,5 mm²




L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M4/-2,5	Versione	
N. d'ordine	1495090000	Spine piatte, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 2,5 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305029		
CPZ	100 ST		
Tipo	KRN-M5/-2,5	Versione	
N. d'ordine	1495100000	Spine piatte, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 2,5 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118304879		
CPZ	100 ST		
Tipo	KRN-M6/-2,5	Versione	
N. d'ordine	1495110000	Spine piatte, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 2,5 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118304596		
CPZ	100 ST		
Tipo	KRN-M8/-2,5	Versione	
N. d'ordine	1495120000	Spine piatte, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 2,5 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118304824		
CPZ	100 ST		

4 mm²



L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M4/-4	Versione	
N. d'ordine	1495130000	Spine piatte, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118304831		
CPZ	100 ST		

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KRN-M5/-4	Versione
N. d'ordine	1495140000	Spine piatte,4 mm ² ,4 mm ² - 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305043	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-4	Versione
N. d'ordine	1495150000	Spine piatte,4 mm ² ,4 mm ² - 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305067	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-4	Versione
N. d'ordine	1495170000	Spine piatte,4 mm ² ,4 mm ² - 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304855	
CPZ	100 ST	

6 mm²



L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M4/-6	Versione
N. d'ordine	1497150000	Spine piatte,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306767	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M5/-6	Versione
N. d'ordine	1497170000	Spine piatte,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306590	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-6	Versione
N. d'ordine	1497180000	Spine piatte,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306729	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-6	Versione
N. d'ordine	1497190000	Spine piatte,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306613	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M10/-6	Versione
N. d'ordine	1497200000	Spine piatte,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306385	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M12/-6	Versione
N. d'ordine	1497210000	Spine piatte,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306347	
CPZ	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

10 mm²10 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M4/-10	Versione
N. d'ordine	1496900000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M5/-10	Versione
N. d'ordine	1496910000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-10	Versione
N. d'ordine	1496920000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-10	Versione
N. d'ordine	1496930000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M10/-10	Versione
N. d'ordine	1496940000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M12/-10	Versione
N. d'ordine	1496950000	Spine piatte, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
CPZ	100 ST	

16 mm²16 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M5/-16	Versione
N. d'ordine	1496970000	Spine piatte, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306569	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-16	Versione
N. d'ordine	1496980000	Spine piatte, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306583	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-16	Versione
N. d'ordine	1496990000	Spine piatte, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306514	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M10/-16	Versione
N. d'ordine	1497000000	Spine piatte, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306460	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M12/-16	Versione
N. d'ordine	1497010000	Spine piatte, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
CPZ	100 ST	

25 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KRN-M5/-25	Versione
N. d'ordine	1495830000	Spine piatte, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M6/-25	Versione
N. d'ordine	1496490000	Spine piatte, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M8/-25	Versione
N. d'ordine	1496500000	Spine piatte, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
CPZ	100 ST	
Tipo	KRN-M10/-25	Versione
N. d'ordine	1496510000	Spine piatte, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
CPZ	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KRN-M12/-25	Versione	
N. d'ordine	1496520000	Spine piatte,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306163		
CPZ	100 ST		
Tipo	KRN-M14/-25	Versione	
N. d'ordine	1496530000	Spine piatte,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118305883		
CPZ	100 ST		


0,5 - 0,75 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M3/-0,75 90	Versione	
N. d'ordine	1495180000	Spine piatte,0.75 mm ² ,0.5 mm ² - 0.75 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118304787		
CPZ	100 ST		
Tipo	KWN-M4/-0,75 90	Versione	
N. d'ordine	1495190000	Spine piatte,0.75 mm ² ,0.5 mm ² - 0.75 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118304909		
CPZ	100 ST		
Tipo	KWN-M5/-0,75 90	Versione	
N. d'ordine	1495200000	Spine piatte,0.75 mm ² ,0.5 mm ² - 0.75 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118304930		
CPZ	100 ST		

1,0 - 1,5 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M3/-1,5 90	Versione	
N. d'ordine	1495210000	Spine piatte,1.5 mm ² ,1 mm ² - 1.5 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118304893		
CPZ	100 ST		

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KWN-M4/-1,5 90	Versione
N. d'ordine	1495220000	Spine piatte, 1,5 mm ² , 1 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304572	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M5/-1,5 90	Versione
N. d'ordine	1495230000	Spine piatte, 1,5 mm ² , 1 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304749	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-1,5 90	Versione
N. d'ordine	1495240000	Spine piatte, 1,5 mm ² , 1 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304862	
CPZ	100 ST	

2,5 mm²



L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.


- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M4/-2,5 90	Versione
N. d'ordine	1495250000	Spine piatte, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304725	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M5/-2,5 90	Versione
N. d'ordine	1495270000	Spine piatte, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304954	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-2,5 90	Versione
N. d'ordine	1495280000	Spine piatte, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305111	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-2,5 90	Versione
N. d'ordine	1495290000	Spine piatte, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304923	
CPZ	100 ST	

Accessori

4 mm²



4 mm²


L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M4/-4 90	Versione
N. d'ordine	1495300000	Spine piatte,4 mm ² ,4 mm ² - 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305081	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M5/-4 90	Versione
N. d'ordine	1495310000	Spine piatte,4 mm ² ,4 mm ² - 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304794	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M6/-4 90	Versione
N. d'ordine	1495320000	Spine piatte,4 mm ² ,4 mm ² - 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304763	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-4 90	Versione
N. d'ordine	1495330000	Spine piatte,4 mm ² ,4 mm ² - 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305128	
CPZ	100 ST	

6 mm²



6 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KWN-M4/-6 90	Versione
N. d'ordine	1497220000	Spine piatte,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M5/-6 90	Versione
N. d'ordine	1496120000	Spine piatte,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
CPZ	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KWN-M6/-6 90	Versione
N. d'ordine	1496130000	Spine piatte,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305982	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M8/-6 90	Versione
N. d'ordine	1496140000	Spine piatte,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306248	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M10/-6 90	Versione
N. d'ordine	1496150000	Spine piatte,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305579	
CPZ	100 ST	
Tipo	KWN-M12/-6 90	Versione
N. d'ordine	1496170000	Spine piatte,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305869	
CPZ	100 ST	


0,5 - 0,75 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN-M0,5/-0,75	Versione
N. d'ordine	1497330000	Spine piatte,0,5 mm ² - 0,75 mm ² ,Nessuno
GTIN (EAN)	4050118306637	
CPZ	100 ST	

1,0 - 1,5 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN-M1/-1,5	Versione
N. d'ordine	1497340000	Spine piatte,1 mm ² - 1,5 mm ² ,Nessuno
GTIN (EAN)	4050118306910	
CPZ	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

2,5 mm²



L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/-2,5	Versione	
N. d'ordine	1497350000	Spine piatte,2.5 mm ² ,2.5 mm ² ,Nessuno	
GTIN (EAN)	4050118306859		
CPZ	100 ST		

4 mm²



L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/-4	Versione	
N. d'ordine	1497370000	Spine piatte,4 mm ² ,4 mm ² ,Nessuno	
GTIN (EAN)	4050118307009		
CPZ	100 ST		

6 mm²




L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/-6	Versione	
N. d'ordine	1494720000	Spine piatte,6 mm ² ,6 mm ² ,Nessuno	
GTIN (EAN)	4050118304190		
CPZ	100 ST		

Accessori


0,1 - 0,5 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQN-M2/-0,5	Versione
N. d'ordine	1493670000	Spine piatte,0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303438	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M3/-0,5	Versione
N. d'ordine	1493680000	Spine piatte,0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303445	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M4/-0,5	Versione
N. d'ordine	1493690000	Spine piatte,0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303346	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M5/-0,5	Versione
N. d'ordine	1493700000	Spine piatte,0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303582	
CPZ	100 ST	

0,5 - 1 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQN-M2/-1	Versione
N. d'ordine	1493720000	Spine piatte,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303612	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M2,5/-1	Versione
N. d'ordine	1493730000	Spine piatte,1 mm ² ,0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303452	
CPZ	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KQN-M3/-1	Versione
N. d'ordine	1493740000	Spine piatte, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303568	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M3,5/-1	Versione
N. d'ordine	1493750000	Spine piatte, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303469	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M4/S/-1	Versione
N. d'ordine	1493760000	Spine piatte, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303384	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M4/-1	Versione
N. d'ordine	1493770000	Spine piatte, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303377	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M5/S/-1	Versione
N. d'ordine	1493780000	Spine piatte, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303575	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M5/-1	Versione
N. d'ordine	1493790000	Spine piatte, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303704	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M6/-1	Versione
N. d'ordine	1493800000	Spine piatte, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303735	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M8/-1	Versione
N. d'ordine	1493810000	Spine piatte, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303476	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M10/-1	Versione
N. d'ordine	1493710000	Spine piatte, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303353	
CPZ	100 ST	

1,5 -2,5 mm²1.5 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQN-M3/-2,5	Versione
N. d'ordine	1493820000	Spine piatte, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303360	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M3,5/-2,5	Versione
N. d'ordine	1493830000	Spine piatte, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303599	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M4/S/-2,5	Versione
N. d'ordine	1493840000	Spine piatte, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303391	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M4/-2,5	Versione
N. d'ordine	1493850000	Spine piatte, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303643	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M5/S/-2,5	Versione
N. d'ordine	1493870000	Spine piatte, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303759	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M5/-2,5	Versione
N. d'ordine	1493890000	Spine piatte, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303605	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M6/-2,5	Versione
N. d'ordine	1493900000	Spine piatte, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303698	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M8/-2,5	Versione
N. d'ordine	1493910000	Spine piatte, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303766	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M10/-2,5	Versione
N. d'ordine	1493930000	Spine piatte, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303841	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M12/-2,5	Versione
N. d'ordine	1493940000	Spine piatte, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303834	
CPZ	100 ST	

Accessori

4 - 6 mm²4 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQN-M4/-6	Versione
N. d'ordine	1493950000	Spine piatte,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303919	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M5/-6	Versione
N. d'ordine	1493960000	Spine piatte,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303629	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M6/-6	Versione
N. d'ordine	1493970000	Spine piatte,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303667	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M8/-6	Versione
N. d'ordine	1493980000	Spine piatte,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303674	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M10/-6	Versione
N. d'ordine	1493990000	Spine piatte,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303797	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQN-M12/-6	Versione
N. d'ordine	1494000000	Spine piatte,4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303490	
CPZ	100 ST	

0,5 - 1 mm²0.5 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.


- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQNG-M3/-1	Versione
N. d'ordine	1493540000	Spine piatte, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303223	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQNG-M3,5/-1	Versione
N. d'ordine	1493550000	Spine piatte, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303155	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQNG-M4/S/-1	Versione
N. d'ordine	1493560000	Spine piatte, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303285	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQNG-M4/-1	Versione
N. d'ordine	1493570000	Spine piatte, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303254	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQNG-M5/-1	Versione
N. d'ordine	1493580000	Spine piatte, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303315	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQNG-M6/-1	Versione
N. d'ordine	1493590000	Spine piatte, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303506	
CPZ	100 ST	

1,5 - 2,5 mm²



L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQNG-M3/-2,5	Versione
N. d'ordine	1493600000	Spine piatte, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303278	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQNG-M3,5/-2,5	Versione
N. d'ordine	1493610000	Spine piatte, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303537	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQNG-M4/S/-2,5	Versione
N. d'ordine	1493620000	Spine piatte, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303247	
CPZ	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KQNG-M4/-2,5	Versione
N. d'ordine	1493630000	Spine piatte, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303292	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQNG-M5/-2,5	Versione
N. d'ordine	1493640000	Spine piatte, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303193	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQNG-M6/-2,5	Versione
N. d'ordine	1493650000	Spine piatte, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303421	
CPZ	100 ST	

4 - 6 mm²



L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQNG-M4/-6	Versione
N. d'ordine	1493660000	Spine piatte, 4 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303339	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQNG-M5/-6	Versione
N. d'ordine	1492650000	Spine piatte, 4 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302462	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQNG-M6/-6	Versione
N. d'ordine	1492660000	Spine piatte, 4 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302547	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQNG-M8/-6	Versione
N. d'ordine	1492670000	Spine piatte, 4 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302608	
CPZ	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori


0,1 - 0,5 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KSN/0,1-0,5	Versione	
N. d'ordine	1492720000	Spine piatte,0.1 mm ² - 0.5 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118302653		
CPZ	100 ST		


0,5 - 1 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KSN/0,5-1,0	Versione	
N. d'ordine	1492730000	Spine piatte,0.5 mm ² - 1 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118302486		
CPZ	100 ST		

1,5 -2,5 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KSN/1,5-2,5	Versione	
N. d'ordine	1492740000	Spine piatte,1.5 mm ² - 2.5 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118302660		
CPZ	100 ST		

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KSN/-2,5	Versione	
N. d'ordine	1492750000	Spine piatte, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118302707		
CPZ	100 ST		

4 - 6 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KSN/-6,0	Versione	
N. d'ordine	1492770000	Spine piatte, 4 mm ² - 6 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118302530		
CPZ	100 ST		

0,1 - 0,5 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPLN/0,1-0,5	Versione	
N. d'ordine	1492850000	Spine piatte, 0.1 mm ² - 0.5 mm ² , Nessuno	
GTIN (EAN)	4050118302554		
CPZ	100 ST		

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori


0,5 - 1 mm²0.5 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPLN/0,5-1,0	Versione	
N. d'ordine	1492860000	Spine piatte,0.5 mm ² - 1 mm ² ,Nessuno	
GTIN (EAN)	4050118302615		
CPZ	100 ST		

1,5 -2,5 mm²1.5 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPLN/1,5-2,5	Versione	
N. d'ordine	1492870000	Spine piatte,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,Nessuno	
GTIN (EAN)	4050118302578		
CPZ	100 ST		

4 - 6 mm²4 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VPLN/4-6,0	Versione	
N. d'ordine	1492880000	Spine piatte,4 mm ² - 6 mm ² ,Nessuno	
GTIN (EAN)	4050118302721		
CPZ	100 ST		

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori


0,1 - 0,5 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/0,1-0,5	Versione	
N. d'ordine	1492980000	Spine piatte,0.1 mm ² - 0.5 mm ² ,Nessuno	
GTIN (EAN)	4050118302974		
CPZ	100 ST		


0,5 - 1 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/0,5-1	Versione	
N. d'ordine	1492990000	Spine piatte,0.5 mm ² - 1 mm ² ,Nessuno	
GTIN (EAN)	4050118303001		
CPZ	100 ST		

1,5 - 2,5 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/1,5-2,5	Versione	
N. d'ordine	1493010000	Spine piatte,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,Nessuno	
GTIN (EAN)	4050118302820		
CPZ	100 ST		

4 - 6 mm²

L'uso di giunti isolati garantisce agli utilizzatori una qualità uniforme del collegamento elettrico nel lungo periodo.

- Ampia gamma di capicorda e connettori isolati e non
- Capicorda tubiformi conformi agli standard attuali del mercato (Euroserie)
- Capicorda a compressione secondo DIN 46235
- Capicorda in lamiera di metallo secondo DIN 46234
- Capicorda ad anello isolati secondo DIN 46237
- Capicorda a puntale isolati secondo DIN 46231

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VSTN/4-6	Versione	
N. d'ordine	1493020000	Spine piatte,4 mm ² - 6 mm ² ,Nessuno	
GTIN (EAN)	4050118302950		
CPZ	100 ST		