

POWERSTRIPPER AO 2,5-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ordini disponibili solo a
richiesta



- Per la spellatura automatica dei singoli conduttori
- Spellatura di conduttori flessibili secondo DIN VDE 0295, cl. 5
- Spellatura parziale, l'isolamento resta sull'estremità del conduttore
- nessun cambio di utensile
- Regolazione semplice e veloce alle diverse sezioni di conduttore
- motore elettrico

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili, Macchina spellafili automatica
N. d'ordine	9027270000
Tipo	POWERSTRIPPER AO 2,5-20
GTIN (EAN)	4032248285402
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2025-01-06T00:00:00+01:00

POWERSTRIPPER AO 2,5-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	295 mm	Profondità (pollici)	11.6142 inch
Posizione verticale	205 mm	Altezza (pollici)	8.0709 inch
Larghezza	190 mm	Larghezza (pollici)	7.4803 inch
Peso netto	8500 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Macchine automatiche spellafili

Campo di isolamento	0,5 - 2,5 mm ² (~AWG 20-14)	Lunghezza conduttore, min.	22 mm + lungh. spellatura
Valori del collegamento	46 VA	Comando	elettrico
Tempo di un ciclo	ca. 0,5 s	Lunghezza di uscita	1-20 mm
Collegamento elettrico	100-240 V / 50/60 Hz / 70 VA		

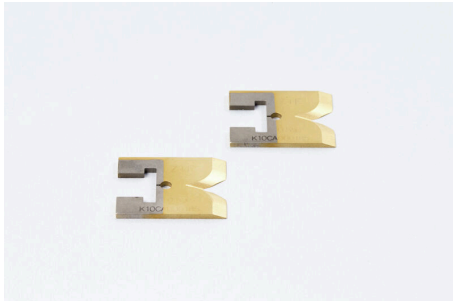
Classificazioni

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

POWERSTRIPPER AO 2,5-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Accessori / ricambi**

- Per la spellatura automatica dei singoli conduttori
- Spellatura di conduttori flessibili secondo DIN VDE 0295, cl. 5
- Spellatura parziale, l'isolamento resta sull'estremità del conduttore
- nessun cambio di utensile
- Regolazione semplice e veloce alle diverse sezioni di conduttore
- motore elettrico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AIMESA VRM 2,09	Versione	
N. d'ordine	1120920000	Accessori, Set di lame	
GTIN (EAN)	4032248901869		
CPZ	1 ST		