
Foglio dati

SL 7.62/12/180B 3.2SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

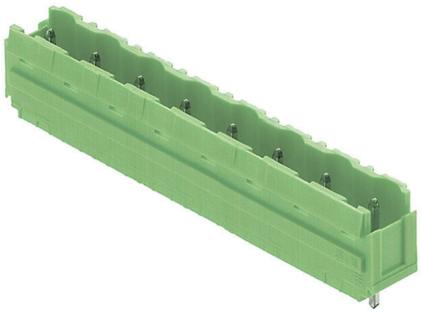

Connettori maschio con direzione d#92uscita diritta a 180°. La lunghezza dei codoli a saldare è ottimizzata per saldature ad onda. I connettori presentano uno spazio per la siglatura e possono essere codificati.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	2865300000
Tipo	SL 7.62/12/180B 3.2SN GN BX
GTIN (EAN)	4064675600794
CPZ	50 Pieza
Imballaggio	Box

Foglio dati

SL 7.62/12/180B 3.2SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	8.5 mm	Profondità (pollici)	0.3346 inch
Posizione verticale	15.2 mm	Altezza (pollici)	0.5984 inch
Larghezza	91.44 mm	Larghezza (pollici)	3.6 inch
Peso netto	6.12 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	
Impronta carbonica di prodotto	Dalla culla al cancello	0,062 kg CO2 eq.

Specifiche di sistema

Montaggio su circuito stampato	Collegamento a saldare THT	Passo in mm (P)	7.62 mm
Angolo di uscita	180°	Numero di poli	12
Lunghezza spina a saldare (l)	3.2 mm	Numero di serie di poli	1

Dati del materiale

Materiale isolante	PBT	Colori	verde pallido
Tabella dei colori (simile)	RAL 6021	Moisture Level (MSL)	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Materiale dei contatti	Lega in rame
Temperatura d'esercizio , min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio , max.	100 °C

Dati di dimensionamento secondo IEC

Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)	17 A	Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C)	16 A
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2	800 V	Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2	630 V
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2	6000 V	Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2	6 kV

Imballaggio

Imballaggio	Box	Lunghezza VPE	168.00 mm
Larghezza VPE	118.00 mm	Altezza VPE	48.00 mm

Nota importante

Note

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

Foglio dati

SL 7.62/12/180B 3.2SN GN BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Dimensional drawing

