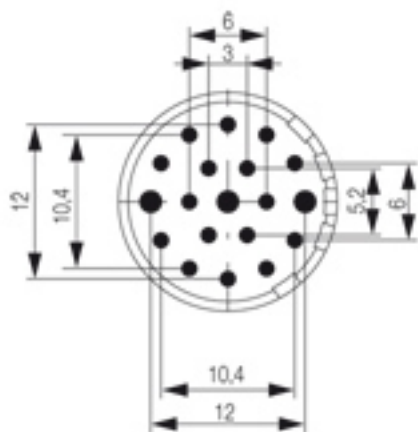


**SAI-M23-BE-19-17MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Versione   | Connettore per sensori/attuatori |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1224450000</a>       |
| Tipo       | SAI-M23-BE-19-17MM               |
| GTIN (EAN) | 4050118008074                    |
| CPZ        | 1 Pezzo                          |

## SAI-M23-BE-19-17MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|            |      |
|------------|------|
| Peso netto | 15 g |
|------------|------|

## Conformità ambientale del prodotto

|            |                |      |                                      |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|

## Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

|                               |                                    |                   |         |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------|
| Cicli di inserimento          | > 1000                             | Codifica          | nessuno |
| Corrente nominale             | 8 A                                | Grado di lordura  | 3       |
| Materiale base della custodia | Poliammide termoplastico PA 6, PBT | Numero di poli    | 19      |
| Superficie dei contatti       | dorata                             | Tensione nominale | 100 V   |
| Tipo di collegamento          | Collegamento a saldare             |                   |         |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000438    | ETIM 7.0    | EC003557    |
| ETIM 8.0    | EC003557    | ECLASS 9.1  | 27-44-02-05 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-23 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-23 |             |             |

## Nota importante

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni sul prodotto | Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

## Omologazioni

Omologazioni



|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| ROHS                  | Conforme    |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| N° certificato (UR)   | E344862     |

## Download

|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Cataloghi | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                               |
| Brochure  | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |

**SAI-M23-BE-19-17MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

