

IE-CSQS9VE0010AQEAQE-K1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Cavi IE confezionati

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavi di sistema, V14 hybrid (shielded), V14 hybrid (shielded), PVC, 1 m, , Ibrido
Nr.Cat.	1465850010
Tipo	IE-CSQS9VE0010AQEAQE-K1
GTIN (EAN)	4050118272321
CPZ	1 Pezzo

IE-CSQS9VE0010AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Lunghezza	1 m	Lunghezza (pollici)	39,37 inch
Peso netto	242 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...80 °C
-------------------------	----------------

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 var. 14
--------------------	--

Proprietà elettriche

Resistenza contro l'isolamento	> 500 MΩ	Tensione d'esercizio	300 V
--------------------------------	----------	----------------------	-------

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 var. 14
--------------------	--

Connettore maschio dx

Connettore a destra	V14 hybrid (shielded)
---------------------	-----------------------

Connettore maschio sx

Connettore a sinistra	V14 hybrid (shielded)
-----------------------	-----------------------

Proprietà elettriche cavo

Resistenza contro l'isolamento	> 500 MΩ	Tensione d'esercizio	300 V
--------------------------------	----------	----------------------	-------

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

Raggio di curvatura min, ripetuto	10 x diametro cavo	Raggio di curvatura min., una sola volta	5 x diametro cavo
-----------------------------------	--------------------	--	-------------------

Spina di collegamento

Spina di collegamento a sinistra	Q10 Hybrid, IP67, Contatto femmina, Diritto, PushPull V14, Spina di collegamento, Zinco pressofuso, schermate	Spina di collegamento a destra	Q10 Hybrid, IP67, female contact, straight, PushPull V14, plug, Zinc diecast, shielded
----------------------------------	---	--------------------------------	--

IE-CSQS9VE0010AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Struttura del cavo

Colore della guaina	nero	Copertura calza di schermatura	85 %
Diametro di isolamento 2	2,15 mm	Diametro guaina, max.	9,5 mm
Diametro guaina, min.	9,1 mm	Diametro isolamento	1,25
Isolamento	PP	Materiale rivestimento	PVC
Sezione	2 x 0.34 mm ² + 7 x 0.5 mm ²	Struttura cavo	Hybrid cable, for permanent installation

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001579	ETIM 7.0	EC001579
ETIM 8.0	EC001579	ECLASS 9.0	27-06-24-90
ECLASS 9.1	27-06-24-00	ECLASS 10.0	27-06-05-01
ECLASS 11.0	27-06-05-01	ECLASS 12.0	27-06-05-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Download

Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-CSQS9VE0010AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Cablaggio

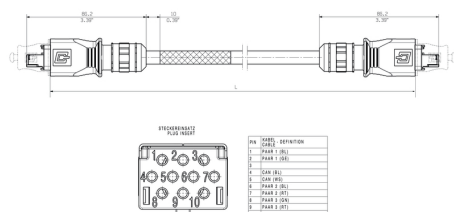

Assegnazione di PIN

PIN	CABLE - DEFINITION
1	PAAR 1 (BL)
2	PAAR 1 (GE)
3	
4	CAN (BL)
5	CAN (WS)
6	PAAR 2 (BL)
7	PAAR 2 (RT)
8	PAAR 3 (GN)
9	PAAR 3 (RT)
10	PE