

PTSC KA 2.2X4.5 WN1412

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 0,2 g

Dati del materiale

| | | | |
|--|---------|--|--------|
| Materiale isolante | acciaio | Temperatura di magazzino, min. | -40 °C |
| Temperatura di magazzino, max. | 70 °C | Temperatura d'esercizio, min. | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio, max. | 100 °C | Campo della temperatura di montaggio, min. | -25 °C |
| Campo della temperatura di montaggio, max. | 100 °C | | |

Dati di dimensionamento secondo IEC

Testato secondo lo standard IEC 60664-1, IEC 61984

Imballaggio

| | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|
| Lunghezza VPE | 71 mm | Larghezza VPE | 22 mm |
| Altezza VPE | 8 mm | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002943 | ETIM 7.0 | EC002943 |
| ETIM 8.0 | EC002943 | ECLASS 9.0 | 27-44-04-92 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-04-92 | ECLASS 10.0 | 27-44-04-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-46-04-05 | | |

Nota importante

| | |
|----------------|--|
| Conformità IPC | Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta. |
| Note | <ul style="list-style-type: none"> Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e una umidità media del 70%, 36 mesi |

Omologazioni

ROHS Conforme

Download


| | |
|--|---|
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | Declaration of the Manufacturer |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
| Brochure | MB DEVICE MANUF. EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN |

MASSE OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFMASSE
 DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.



ALLGEMEINGUELTIGE KUNDENZEICHNUNG, AKTUELLER STAND NUR AUF ANFRAGE
 GENERAL CUSTOMER DRAWING, TOPICAL VERSION ONLY IF REQUIRED

DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH
 THE GERMAN VERSION IS BINDING


SHOWN: ARPL BV/SV7.62HP/4AN

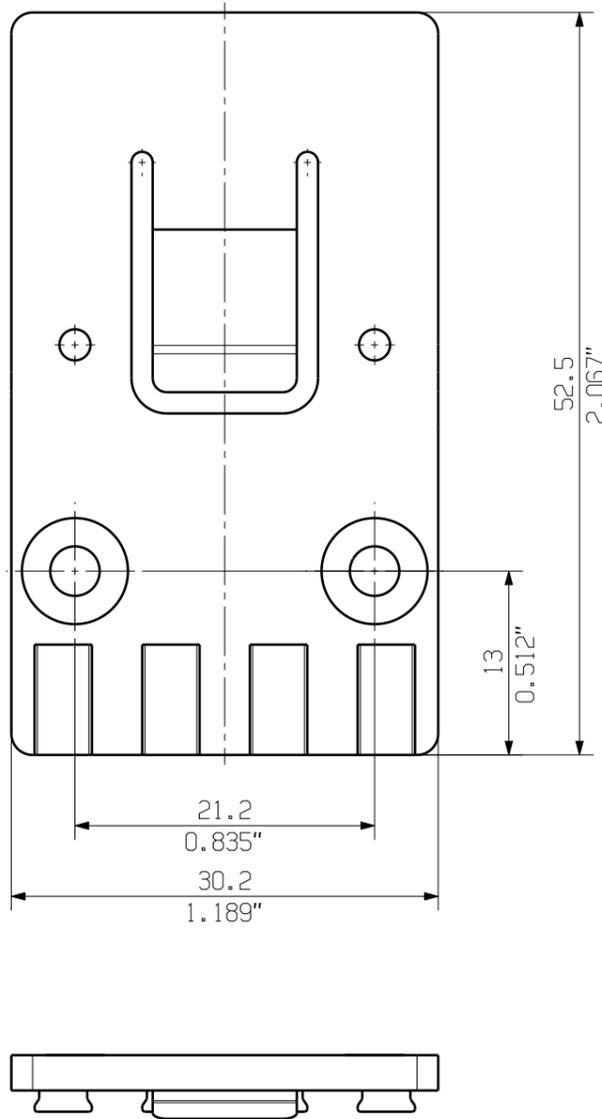

SHOWN: ARPL BV/SV7.62HP/2AN

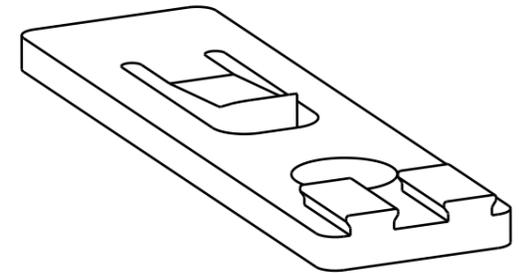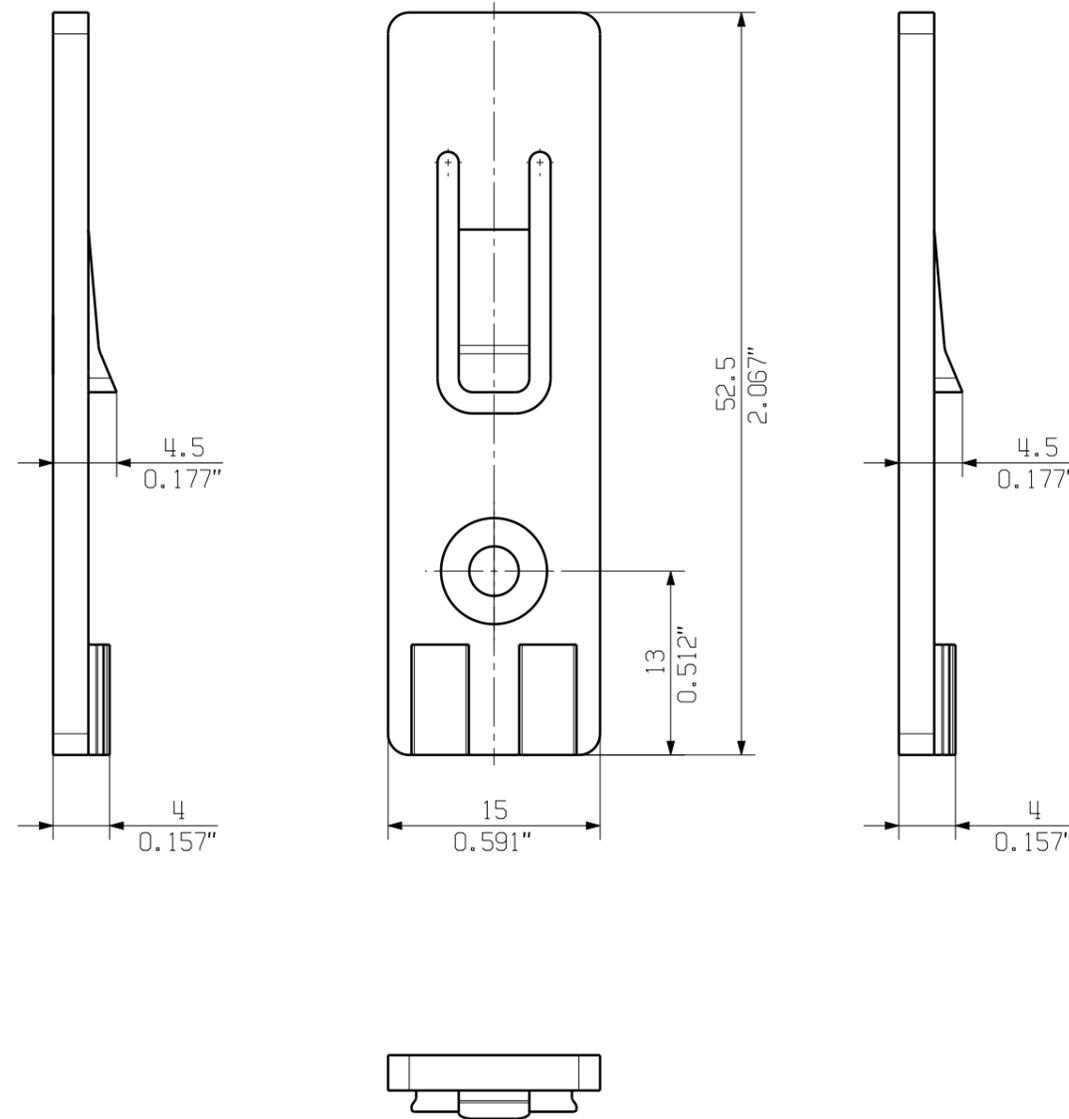

ARPL BV/SV7.62HP/2AN

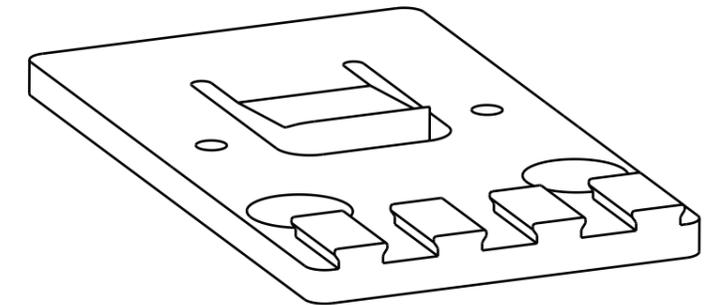

ARPL BV/SV7.62HP/4AN

| | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| PA 66/6 V0 30 GF GR | BV/SV7.62HP/4AN ARPL GR | 1937580000 |
| PA 66/6 V0 30 GF GR | BV/SV7.62HP/2AN ARPL GR | 1937570000 |
| WERKSTOFF MATERIAL | TYP PART NAME | BEST.-NR. CAT.NO. |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|-----------|
| GENERAL TOLERANCE: DIN ISO 2768-mK | | CAT.NO.: . | |
| | MAX. NRN./NOS. | 84373/5 29.09.15 GUETZLAFF_T 01 | |
| | | MODIFICATION | |
| | DRAWN | 12.12.2005 | NEUMANN_G |
| | RESPONSIBLE | | KRUG_M |
| | CHECKED | 02.10.2015 | LANG_T |
| SCALE: 2/1 | CHECKED | 02.10.2015 | LANG_T |
| SUPERSEDES: . | APPROVED | | LANG_T |
| | | BV/SV7.62HP... ARPL ADAPTERPLATTE ADAPTER PLATE | |
| | | PRODUCT FILE: SV/BVZ 7.62 HP | 7340 |

WEITERGABE SOWIE VERVIELFÄLTIGUNG DIESER DOKUMENTS, VERWERTUNG UND MITTEILUNG SEINER INHALTS SIND VERBOTEN, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH GESTATET.
 ZUWIDERHANDLUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FUER DEN FALL DER PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER- ODER GESCHMACKSMUSTERREINTRAGUNG VORBEHALTEN.
 THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.
 OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMUELLER EXCLUSIVELY RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS.
 © WEIDMUELLER INTERFACE GmbH & Co.KG