

**UV66-ADV-12-IPM-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

L'IPM 10 è un monitor a schermo di ultima generazione, alimentato da una tensione di ingresso da 24 V DC.

I robusti e resistenti pannelli multi-touch capacitivi sono disponibili nelle dimensioni dello schermo da 10,1", 12,1", 15,6", 18,5" e 21,5". Grazie alle due porte USB e all'hub integrato, è possibile collegare le periferiche direttamente al monitor. L'ingresso video è possibile tramite interfaccia VGA o DVI-D.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione   | Monitor industriale, Grandezza del display 12,1", MultiTouch, Schermo tattile capacitivo, Grado di protezione anteriore IP66 |
| Nr.Cat.    | <a href="#">2676670000</a>                                                                                                   |
| Tipo       | UV66-ADV-12-IPM-10                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4050118750294                                                                                                                |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                                                                                      |

## UV66-ADV-12-IPM-10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                             |         |                             |             |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|-------------|
| Profondità                  | 73 mm   | Profondità (pollici)        | 2,874 inch  |
| Posizione verticale         | 234 mm  | Altezza (pollici)           | 9,213 inch  |
| Larghezza                   | 331 mm  | Larghezza (pollici)         | 13,031 inch |
| Spessore della parete, min. | 2 mm    | Spessore della parete, max. | 6 mm        |
| Peso netto                  | 1.700 g |                             |             |

## Temperature

|                          |                                           |                         |                 |
|--------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Temperatura di magazzino | -5 °C ... +60 °C                          | Temperatura d'esercizio | 0 °C ... +50 °C |
| Umidità                  | Umidità relativa 80 %<br>(senza condensa) |                         |                 |

## Dati di sistema

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Interfaces behind | 1x VGA, 1x DVI-D, 2x USB<br>2.0 |
|-------------------|---------------------------------|

## Dati generali

|                          |                  |        |
|--------------------------|------------------|--------|
| Alimentazione            | 24 V DC isolated |        |
| Assorbimento di corrente | Tensione         | 24 V   |
|                          | Corrente         | 0,67 A |
| Grado di protezione      | IP66             |        |

## Dispositivi

|                                 |                        |                     |                        |
|---------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| Angolo (orizzontale)            | Left: 88° / Right: 88° | Angolo (verticale)  | Top: 88° / Bottom: 88° |
| Display materiale               | Vetro                  | Grandezza           | 12.1 "                 |
| Luminanza                       | 400 cd/m²              | Materiale struttura | Alluminio              |
| Numero di colori visualizzabili | 16 M                   | Risoluzione         | 1280 x 800             |
| Touch screen                    | capacitivo, MultiTouch |                     |                        |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001428    | ETIM 7.0    | EC001428    |
| ETIM 8.0    | EC001428    | ECLASS 9.0  | 19-20-02-01 |
| ECLASS 9.1  | 19-20-02-01 | ECLASS 10.0 | 19-20-02-01 |
| ECLASS 11.0 | 19-20-02-01 | ECLASS 12.0 | 19-20-02-01 |

## Omologazioni

Omologazioni



|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| ROHS                       | Conforme    |
| UL File Number Search      | Sito web UL |
| N&deg; Certificato (cULus) | E141197     |

**UV66-ADV-12-IPM-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Download**

---

Omologazione/Certificato/Documento  
di conformità

[Declaration of Conformity - UV66-ADV-XX-IPM-10](#)

---

Documentazione utente

[Quickstartguide - UV66-ADV-XX-IPM-10](#)

---

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

---

**UV66-ADV-12-IPM-10**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Disegni**

Maße (mm) / Dimensions (mm)

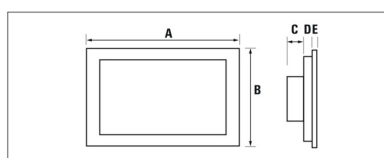


|                    | LCD   | A     | B     | C  | D  | E |
|--------------------|-------|-------|-------|----|----|---|
| UV66-ADV-10-IPM-10 | 10.1" | 293   | 212   | 45 | 19 | 5 |
| UV66-ADV-12-IPM-10 | 12.1" | 331   | 234   | 45 | 23 | 5 |
| UV66-ADV-15-IPM-10 | 15.6" | 433   | 280.5 | 45 | 36 | 6 |
| UV66-ADV-18-IPM-10 | 18.5" | 503   | 320.5 | 45 | 35 | 6 |
| UV66-ADV-21-IPM-10 | 21.5" | 581.5 | 367.5 | 45 | 35 | 8 |

Montageausschnitt / Panel cut-out



|                    | LCD   | E (mm) | F (mm) |
|--------------------|-------|--------|--------|
| UV66-ADV-10-IPM-10 | 10.1" | 277    | 196    |
| UV66-ADV-12-IPM-10 | 12.1" | 313    | 218    |
| UV66-ADV-15-IPM-10 | 15.6" | 410    | 255    |
| UV66-ADV-18-IPM-10 | 18.5" | 480    | 300    |
| UV66-ADV-21-IPM-10 | 21.5" | 559    | 347    |

Montageabstände / Mounting distances



| X       | Y       | Z       |
|---------|---------|---------|
| > 20 mm | > 20 mm | > 20 mm |