

UV66-ADV-15-IPM-10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



L'IPM 10 è un monitor a schermo di ultima generazione, alimentato da una tensione di ingresso da 24 V DC.

I robusti e resistenti pannelli multi-touch capacitivi sono disponibili nelle dimensioni dello schermo da 10,1", 12,1", 15,6", 18,5" e 21,5". Grazie alle due porte USB e all'hub integrato, è possibile collegare le periferiche direttamente al monitor. L'ingresso video è possibile tramite interfaccia VGA o DVI-D.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Monitor industriale, Grandezza del display 15,6", MultiTouch, Schermo tattile capacitivo, Grado di protezione anteriore IP66
Nr.Cat.	2676680000
Tipo	UV66-ADV-15-IPM-10
GTIN (EAN)	4050118750416
CPZ	1 Pezzo

UV66-ADV-15-IPM-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	87 mm	Profondità (pollici)	3,425 inch
Posizione verticale	280,5 mm	Altezza (pollici)	11,043 inch
Larghezza	433 mm	Larghezza (pollici)	17,047 inch
Spessore della parete, min.	2 mm	Spessore della parete, max.	6 mm
Peso netto	2.800 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-5 °C ... +60 °C	Temperatura d'esercizio	0 °C ... +50 °C
Umidità	Umidità relativa 80 % (senza condensa)		

Dati di sistema

Interfaces behind	1x VGA, 1x DVI-D, 2x USB 2.0
-------------------	---------------------------------

Dati generali

Alimentazione	24 V DC isolated	
Assorbimento di corrente	Tensione	24 V
	Corrente	0,71 A
Grado di protezione	IP66	

Dispositivi

Angolo (orizzontale)	Sinistra: 85° / Destra: 85°	Angolo (verticale)	Superiore: 80° / Inferiore: 80°
Display materiale	Vetro	Grandezza	15.6 "
Luminanza	400 cd/m²	Materiale struttura	Alluminio
Numero di colori visualizzabili	16 M	Risoluzione	1366 x 768
Touch screen	capacitivo, MultiTouch		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001428	ETIM 7.0	EC001428
ETIM 8.0	EC001428	ECLASS 9.0	19-20-02-01
ECLASS 9.1	19-20-02-01	ECLASS 10.0	19-20-02-01
ECLASS 11.0	19-20-02-01	ECLASS 12.0	19-20-02-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E141197

UV66-ADV-15-IPM-10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati tecnici****Download**Omologazione/Certificato/Documento
di conformità[Declaration of Conformity - UV66-ADV-XX-IPM-10](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Documentazione utente

[Quickstartguide - UV66-ADV-XX-IPM-10](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

UV66-ADV-15-IPM-10
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com
Disegni

Maße (mm) / Dimensions (mm)

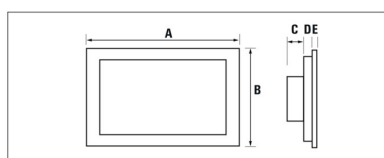


	LCD	A	B	C	D	E
UV66-ADV-10-IPM-10	10.1"	293	212	45	19	5
UV66-ADV-12-IPM-10	12.1"	331	234	45	23	5
UV66-ADV-15-IPM-10	15.6"	433	280.5	45	36	6
UV66-ADV-18-IPM-10	18.5"	503	320.5	45	35	6
UV66-ADV-21-IPM-10	21.5"	581.5	367.5	45	35	8

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-ADV-10-IPM-10	10.1"	277	196
UV66-ADV-12-IPM-10	12.1"	313	218
UV66-ADV-15-IPM-10	15.6"	410	255
UV66-ADV-18-IPM-10	18.5"	480	300
UV66-ADV-21-IPM-10	21.5"	559	347

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 20 mm	> 20 mm	> 20 mm