

UV66-ADV-18-IPM-10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



L'IPM 10 è un monitor a schermo di ultima generazione, alimentato da una tensione di ingresso da 24 V DC.

I robusti e resistenti pannelli multi-touch capacitivi sono disponibili nelle dimensioni dello schermo da 10,1", 12,1", 15,6", 18,5" e 21,5". Grazie alle due porte USB e all'hub integrato, è possibile collegare le periferiche direttamente al monitor. L'ingresso video è possibile tramite interfaccia VGA o DVI-D.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Monitor industriale, Grandezza del display 18,5", MultiTouch, Schermo tattile capacitivo, Grado di protezione anteriore IP66
Nr.Cat.	2676690000
Tipo	UV66-ADV-18-IPM-10
GTIN (EAN)	4050118750508
CPZ	1 Pezzo

Data di creazione 19 ottobre 2022 14.52.42 CEST

Versione catalogo 07.10.2022 / Con riserva di modifiche tecniche

UV66-ADV-18-IPM-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	86 mm	Profondità (pollici)	3,386 inch
Posizione verticale	320,5 mm	Altezza (pollici)	12,618 inch
Larghezza	503 mm	Larghezza (pollici)	19,803 inch
Spessore della parete, min.	2 mm	Spessore della parete, max.	6 mm
Peso netto	4.300 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-5 °C ... +60 °C	Temperatura d'esercizio	0 °C ... +50 °C
Umidità	Umidità relativa 80 % (senza condensa)		

Dati di sistema

Interfaces behind	1x VGA, 1x DVI-D, 2x USB 2.0
-------------------	---------------------------------

Dati generali

Alimentazione	24 V DC isolated		
Assorbimento di corrente	Tensione	24 V	
	Corrente	1,17 A	
Grado di protezione	IP66		

Dispositivi

Angolo (orizzontale)	Left: 75° / Right: 75°	Angolo (verticale)	Top: 70° / Bottom: 70°
Display materiale	Vetro	Grandezza	18,5 "
Luminanza	300 cd/m ²	Materiale struttura	Alluminio
Numero di colori visualizzabili	16 M	Risoluzione	1366 x 768
Touch screen	capacitivo, MultiTouch		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001428	ETIM 7.0	EC001428
ETIM 8.0	EC001428	ECLASS 9.0	19-20-02-01
ECLASS 9.1	19-20-02-01	ECLASS 10.0	19-20-02-01
ECLASS 11.0	19-20-02-01	ECLASS 12.0	19-20-02-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E141197

Foglio dati**UV66-ADV-18-IPM-10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Download**Omologazione/Certificato/Documento
di conformità[Declaration of Conformity - UV66-ADV-XX-IPM-10](#)

Documentazione utente

[Quickstartguide - UV66-ADV-XX-IPM-10](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)


UV66-ADV-18-IPM-10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


Disegni

Maße (mm) / Dimensions (mm)

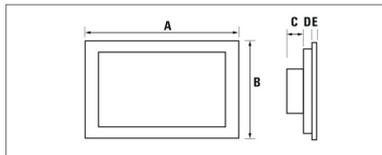


	LCD	A	B	C	D	E
UV66-ADV-10-IPM-10	10.1"	293	212	45	19	5
UV66-ADV-12-IPM-10	12.1"	331	234	45	23	5
UV66-ADV-15-IPM-10	15.6"	433	280.5	45	36	6
UV66-ADV-18-IPM-10	18.5"	503	320.5	45	35	6
UV66-ADV-21-IPM-10	21.5"	581.5	367.5	45	35	8

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-ADV-10-IPM-10	10.1"	277	196
UV66-ADV-12-IPM-10	12.1"	313	218
UV66-ADV-15-IPM-10	15.6"	410	255
UV66-ADV-18-IPM-10	18.5"	480	300
UV66-ADV-21-IPM-10	21.5"	559	347

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 20 mm	> 20 mm	> 20 mm