# PF RS 45 GR 2000MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

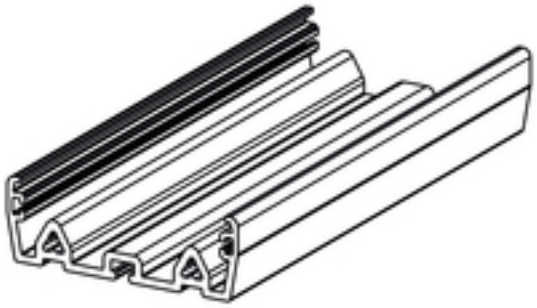

**Flessibile - Più flessibile - A forma di profilato**
Custodia di montaggio a forma di profilato - il sistema modulare flessibile realizzato con profili in plastica colorata e trasparenti e moduli di supporto
L'unione perfetta tra passi standard (che possono essere installati a piacere affiancati) ed articoli a metraggio (che possono essere tagliati su misura con precisione millimetrica) crea l'equilibrio ottimale tra flessibilità ed economicità:
• Profili ad innesto con larghezze standard da 5 mm a 45 mm consentono l'alloggiamento di tutti i formati di schede correnti.
• Le altezze variabili corrispondono ad una massima densità di assemblaggio anche per componenti elettronici di grandi dimensioni.
• Le diverse varianti di montaggio rendono il montaggio diretto delle custodie semplice proprio come l'innesto delle custodie stesse sulla guida di supporto
• Stabili calotte di copertura proteggono le unità costruttive dai fattori esterni
La formula del successo: profilo variabile + componenti modulari = concetto di custodia flessibile con ampia superficie utile per il circuito stampato.
Il concetto modulare si adatta in modo ottimale alle unità con un elevato ingombro e risulta particolarmente vantaggioso in caso di quantitativi ridotti o larghezze variabili.

## Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Versione | Custodie per componenti elettronici grigio sasso, Profilato plastico, Larghezza: 45 mm |
| Nr.Cat. | 4027750000 |
| Tipo | PF RS 45 GR 2000MM |
| GTIN (EAN) | 4008190209926 |
| CPZ | 2 m |

# PF RS 45 GR 2000MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e pesi

| | | | |
|---|---|---|---|
| Posizione verticale | 15,2 mm | Altezza (pollici) | 0,598 inch |
| Larghezza | 45 mm | Larghezza (pollici) | 1,772 inch |
| Peso netto | 239,5 g | | |

### Dati del materiale

| | | | |
|---|---|---|---|
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | Materiale isolante | PVC |

### Dati generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Colabilità | No | Colori | grigio sasso |
| Grado di protezione | IP00 | Tabella dei colori (simile) | RAL 7032 |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002779 | ETIM 7.0 | EC002779 |
| ETIM 8.0 | EC002779 | ECLASS 9.0 | 27-18-27-90 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-27-90 | ECLASS 10.0 | 27-18-27-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 |

### Nota importante

| | |
|---|---|
| Informazioni sul prodotto | Sono disponibili 3 altezze per il profilato di copertura e le piastre terminali:<br>Montaggio TS: TS 32 = 45 mm, TS 35 x 7,5 = 40,5 mm<br>Montaggio diretto: 24 mm<br>Dimensioni del circuito stampato:<br>Spessore: 1,6 (±0,2) mm, larghezza: 42 (+0,5) mm<br>Dimensioni della sezione RS = lunghezza del circuito stampato – 4,5 mm<br>Dimensioni della sezione ADP = lunghezza del circuito stampato – 1 mm<br>Esempio:<br>Lunghezza circuito stampato 160 mm, sezione RS = 155,5 mm, sezione ADP = 159 mm |

### Omologazioni

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Download

| | |
|---|---|
| Dati ingegneristici | CAD data – STEP |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
| Brochure | FL ANALO.SIGN.CONV. EN<br>MB DEVICE MANUF. EN<br>FL MACHINE SAFETY EN<br>FL 72H SAMPLE SER EN<br>PO OMNIMATE EN<br>PO OMNIMATE EN |

# PF RS 45 GR 2000MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com
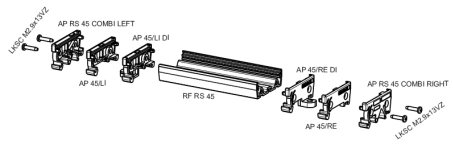
## Disegni