

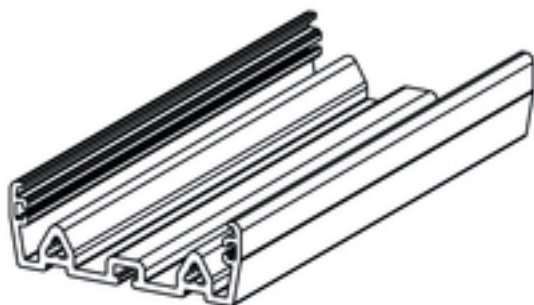
PF RS 45 OR 2000MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flessibile - Più flessibile - A forma di profilato**

Custodia di montaggio a forma di profilato - il sistema modulare flessibile realizzato con profili in plastica colorata e trasparenti e moduli di supporto

L'unione perfetta tra passi standard (che possono essere installati a piacere affiancati) ed articoli a metraggio (che possono essere tagliati su misura con precisione millimetrica) crea l'equilibrio ottimale tra flessibilità ed economicità:

- Profili ad innesto con larghezze standard da 5 mm a 45 mm consentono l'alloggiamento di tutti i formati di schede correnti.
- Le altezze variabili corrispondono ad una massima densità di assemblaggio anche per componenti elettronici di grandi dimensioni.
- Le diverse varianti di montaggio rendono il montaggio diretto delle custodie semplice proprio come l'innesto delle custodie stesse sulla guida di supporto
- Stabili calotte di copertura proteggono le unità costruttive dai fattori esterni

La formula del successo: profilo variabile + componenti modulari = concetto di custodia flessibile con ampia superficie utile per il circuito stampato.

Il concetto modulare si adatta in modo ottimale alle unità con un elevato ingombro e risulta particolarmente vantaggioso in caso di quantitativi ridotti o larghezze variabili.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Custodie per componenti elettronici arancione, Profilato plastico, Larghezza: 45 mm
Nr.Cat.	4340430000
Tipo	PF RS 45 OR 2000MM
GTIN (EAN)	4032248758180
CPZ	2 m

PF RS 45 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	15,2 mm	Altezza (pollici)	0,598 inch
Larghezza	45 mm	Larghezza (pollici)	1,772 inch
Peso netto	230 g		

Dati del materiale

Classe d'inflammabilità UL 94	V-0	Materiale isolante	PVC
-------------------------------	-----	--------------------	-----

Dati generali

Colabilità	No	Colori	arancione
Grado di protezione	IP00	Tabella dei colori (simile)	RAL 2000

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002779	ETIM 7.0	EC002779
ETIM 8.0	EC002779	ECLASS 9.0	27-18-27-90
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-27-92
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92

Nota importante

Informazioni sul prodotto	Sono disponibili 3 altezze per il profilato di copertura e le piastre terminali: Montaggio TS: TS 32 = 45 mm, TS 35 x 7,5 = 40,5 mm Montaggio diretto: 24 mm Dimensioni del circuito stampato: Spessore: 1,6 (±0,2) mm, larghezza: 42 (+0,5) mm Dimensioni della sezione RS = lunghezza del circuito stampato - 4,5 mm Dimensioni della sezione ADP = lunghezza del circuito stampato - 1 mm Esempio: Lunghezza circuito stampato 160 mm, sezione RS = 155,5 mm, sezione ADP = 159 mm
---------------------------	--

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN

PF RS 45 OR 2000MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Disegni**