

AP 45/RE DI GR

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030


32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

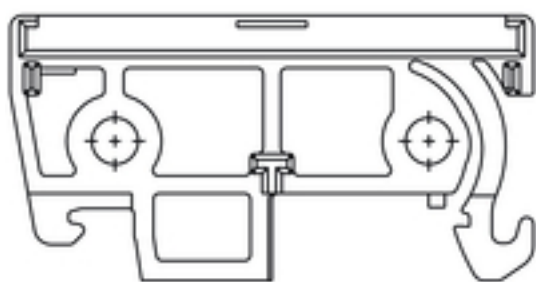

Flessibile - Più flessibile - A forma di profilato

Custodia di montaggio a forma di profilato - il sistema modulare flessibile realizzato con profili in plastica colorata e trasparenti e moduli di supporto

L'unione perfetta tra passi standard (che possono essere installati a piacere affiancati) ed articoli a metraggio (che possono essere tagliati su misura con precisione millimetrica) crea l'equilibrio ottimale tra flessibilità ed economicità:

- Profili ad innesto con larghezze standard da 5 mm a 45 mm consentono l'alloggiamento di tutti i formati di schede correnti.
- Le altezze variabili corrispondono ad una massima densità di assemblaggio anche per componenti elettronici di grandi dimensioni.
- Le diverse varianti di montaggio rendono il montaggio diretto delle custodie semplice proprio come l'innesto delle custodie stesse sulla guida di supporto
- Stabili calotte di copertura proteggono le unità costruttive dai fattori esterni

La formula del successo: profilo variabile + componenti modulari = concetto di custodia flessibile con ampia superficie utile per il circuito stampato.

Il concetto modulare si adatta in modo ottimale alle unità con un elevato ingombro e risulta particolarmente vantaggioso in caso di quantitativi ridotti o larghezze variabili.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Custodie per componenti elettronici, RS 45 grigio sasso, Terminale, Larghezza: 18.5 mm
Nr.Cat.	8140860000
Tipo	AP 45/RE DI GR
GTIN (EAN)	4008190169305
CPZ	20 Pezzo

AP 45/RE DI GR

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Dati tecnici

www.weidmueller.com

0,898 inch

0,728 inch

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	22,8 mm	Altezza (pollici)	0,898 inch
Larghezza	18,5 mm	Larghezza (pollici)	0,728 inch
Peso netto	0,003 g		

Dati del materiale

Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Comparative Tracking Index (CTI)	600 ≤ CTI
Materiale isolante	PA 66		

Dati generali

Colabilità	No	Colori	grigio sasso
Grado di protezione	IP00	Guida	TS 32, TS 35
Tabella dei colori (simile)	RAL 7032		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-90
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-27-92
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92

Nota importante

Informazioni sul prodotto	Sono disponibili 3 altezze per il profilato di copertura e le piastre terminali: Montaggio TS: TS 32 = 45 mm, TS 35 x 7,5 = 40,5 mm Montaggio diretto: 24 mm Dimensioni del circuito stampato: Spessore: 1,6 (±0,2) mm, larghezza: 42 (+0,5) mm Dimensioni della sezione RS = lunghezza del circuito stampato - 4,5 mm Dimensioni della sezione ADP = lunghezza del circuito stampato - 1 mm Esempio: Lunghezza circuito stampato 160 mm, sezione RS = 155,5 mm, sezione ADP = 159 mm
---------------------------	--

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	EPLAN
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN

AP 45/RE DI GR

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030


32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

Disegni

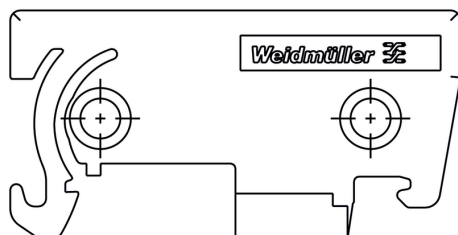

DIRECT MOUNTING

