

KDKS1LD/24 GFH DDECK FUSE TERM**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

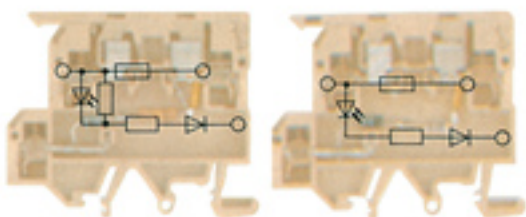
32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

In alcune applicazioni è utile proteggere l'alimentazione attraverso la connessione con un fusibile separato.

Le morsettiere con fusibili sono costituite da una sezione inferiore della morsettiera con supporto per di inserimento fusibili. La serie include leve dei fusibili pivotanti e portafusibili innestabili, chiusure avvitabili e fusibili a innesto piatto.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie SAK, Morsetto componibile portafusibile, Sezione di dimensionamento: 4 mm ² , Montaggio diretto
Nr.Cat.	9802730000
Tipo	KDKS1LD/24 GFH DDECK FUSE TERM
GTIN (EAN)	4008190564001
CPZ	25 Pezzo

KDKS1LD/24 GFH DDECK FUSE TERM**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	55,5 mm	Profondità (pollici)	2,185 inch
Posizione verticale	62,75 mm	Altezza (pollici)	2,47 inch
Larghezza	8 mm	Larghezza (pollici)	0,315 inch
Peso netto	22,68 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C		

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Tipo di montaggio	innestabile
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dati caratteristici del sistema

Versione	Collegamento a vite, Elemento fusibile, con LED, aperto da un lato	Numero di piani	2
Numero dei punti di serraggio per piano	2	Piani ponticellati internamente	No
Collegamento PE	No	Guida	TS 35, TS 32

Dati dei materiali

Materiale	PA 66	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
-----------	-------	-------------------------------	-----

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento	4 mm ²	Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x	1,02 W
----------------------------	-------------------	---	--------

Generale

Guida	TS 35, TS 32	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------	--------------	-------------------------	-------------------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Numero di collegamenti	3
------------------------	---

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ECLASS 9.0	27-14-11-16
ECLASS 9.1	27-14-11-16	ECLASS 10.0	27-14-11-16
ECLASS 11.0	27-14-11-16	ECLASS 12.0	27-14-11-16

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

KDKS1LD/24 GFH DDECK FUSE TERM**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

Dati tecniciinfo@weidmueller.comwww.weidmueller.com**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	EAC certificate Declaration of Conformity CE Declaration of Conformity all terminals
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format