


Supporto per profili di copertura, 4p (01137)

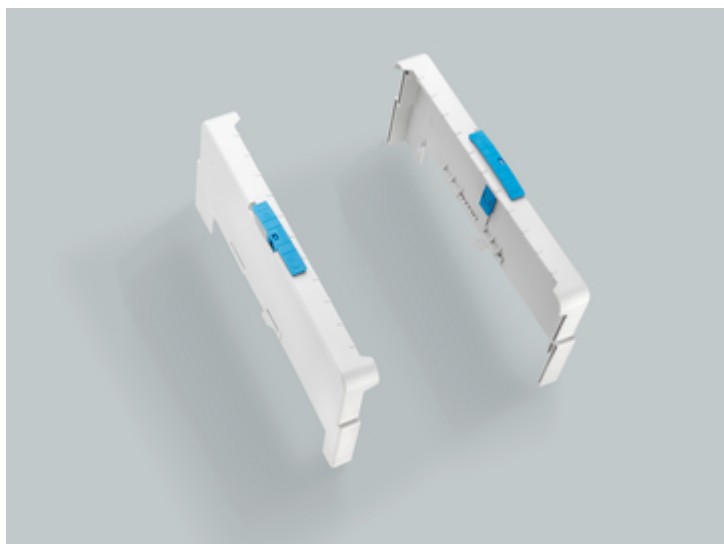

Descrizione

Articolo

Cod.art.: 01137

Supporto per profili di copertura, 4p

Set dx+sx, per profili 01599, 01555 e 01417

per barre 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate

Montaggio

60Classic

Gruppo di prodotti 07

Sottogruppo merceologico 36

Pz / conf. 1

EAN 4021267011376

Catalog page 2018 : 3.4

eCl@ss 6.1 27370390
27370390
ETIM 4.0 EC002498
ETIM 5.0 EC002848

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Omologazioni

CSA , UL , Germanischer Lloyd



for UL feeder circuits >250V

Type No.: TC60-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>

Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

short-circuit	not applicable, since the product does not contain or carry any live parts or
withstandbility:	is not stressed in the case of a short-circuit

Valori meccanici

L x H x P: 30 x 264 x 92
Peso: 21 kg/100
per barre: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate

Proprietà materiali


Corpo	resistenza alle temperature fino a 125°C,
base:	ignifugo secondo UL 94, tenuta alle correnti di fuga CTI 200

Accessori



01417

Profilo di protezione
per montaggio sup. /inf., con fertoie, con supporti 01136 e 01137
3 x 118 x 1100



01555

Profilo di protezione
sup. / inf. , lunghezza 1,10 m, per montaggio con 01136 o 01137
3 x 109 x 1100



01599

Profilo di protezione, 4p
frontale, lunghezza 1,10 m, per montaggio con 01137
3 x 250 x 1100