


Set di connessione, 4p, senza copertura (01162)

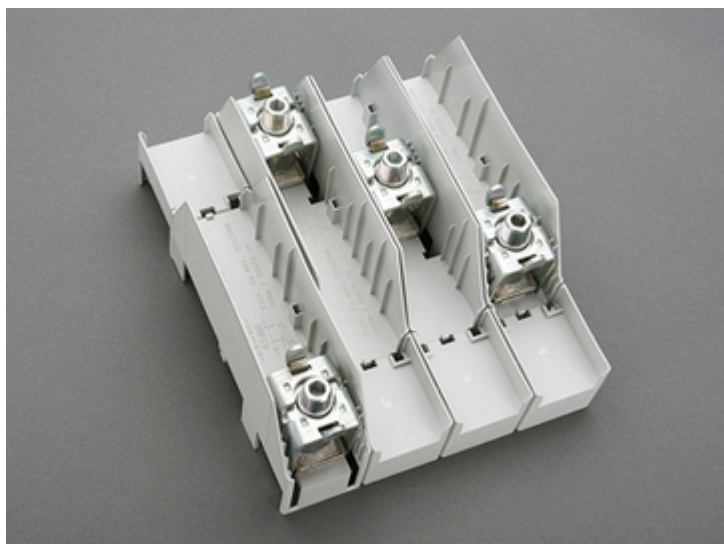

Descrizione

Articolo

Cod.art.: 01162

CRITO® 60Classic

Set di connessione, 4p, senza copertura

lam. Cu. 20x3 ... 32x15

per barre 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate

Montaggio

60Classic

Gruppo di prodotti 07

Sottogruppo merceologico 51

Pz / conf. 1

EAN 4021267011628

Catalog page 2018 : 3.5

eCl@ss 6.1 27141146
27141146
ETIM 4.0 EC000001
ETIM 5.0 EC000001

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Omologazioni

Germanischer Lloyd



Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 550 A
Tensione nominale (IEC) AC: 690 V

Utilizzabile fino a max. (IEC): 800 A

rated isolation voltage U_i : 800
V

Tensione di picco U_{imp} : 6 kV

Tensione max. IEC AC: 800
V

Tensione max. IEC DC: 800
V

rated peak withstand current I_{pk} : 50.3 kA

Valori meccanici

L x H x P: 204 x 244 x 115

Peso: 180 kg/100

Poli: 4-polig

per barre: 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate

Conessioni

bandelle flessibili da 3 x 20 x 1 a 10 x 32 x 1

Proprietà materiali

Corpo resistenza alle temperature fino a 125°C,
base: ignifugo secondo UL 94,
tenuta alle correnti di fuga CTI 200

Copertura: resistenza alle temperature fino a 125°C,
ignifugo secondo UL 94,
tenuta alle correnti di fuga CTI 200

Terminals: galvanised steel, chromited screw: hexagon socket screw, galvanised, chromited, thrust piece
brass, nickel-plated

Altre versioni


Part no. 01 147 for round conductors 120-300mm²

Accessori



01597

Calotta di copertura per morsetti, 4p
larghezza 228 mm
228 x 260 x 90




01137

Supporto per profili di copertura, 4p
Set dx+sx, per profili 01599, 01555 e 01417



01599

Profilo di protezione, 4p
frontale, lunghezza 1,10 m, per montaggio con 01137
3 x 250 x 1100



01555

Profilo di protezione
sup. / inf. , lunghezza 1,10 m, per montaggio con 01136 o 01137
3 x 109 x 1100



01417

Profilo di protezione
per montaggio sup. /inf., con fertoie, con supporti 01136 e 01137
3 x 118 x 1100