


Piastra con morsetti di connessione, 3p (01165)

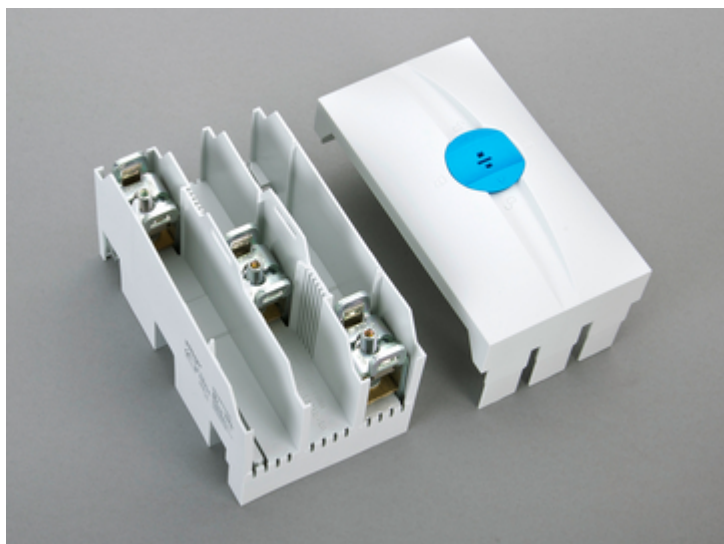

Descrizione

Articolo

Cod.art.: 01165

CRITO® 30Compact

Piastra con morsetti di connessione, 3p

35 - 150 mm², AWG 2 - MCM 300, lam. Cu. 15x5 ... 20x10

per barre 12 x 5, 10

Montaggio

30Compact 3P

Gruppo di prodotti 07

Sottogruppo merceologico 48

Pz / conf. 1

EAN 4021267011659

Vantaggi prodotto

Terminals with captive clamping screws

Conductor can be overlapped

Indication of nominal cross-section and tightening torque noted on the terminals.

Catalog page 2018 : 2.2

eCl@ss 6.1 27141146
27141146

ETIM 4.0 EC000001

ETIM 5.0 EC000001

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011

IEC 60999-1:1999

IEC 60999-2:2003

Omologazioni

UL



for UL feeder circuits >250V

Type No.: M150-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 275 A

Tensione nominale (IEC) AC: 690 V

Rated current (UL): 285 A

Rated voltage (UL) AC: 600 V

Utilizzabile fino a max. (IEC): 480 A

rated isolation voltage U_i : 800
V

Tensione di picco U_{imp} : 6 kV

Tensione max. IEC AC: 800
V

Tensione max. IEC DC: 800
V

rated peak withstand current I_{pk} : 45.9 kA

SCCR: 18 kA

Valori meccanici

L x H x P: 90 x 160 x 115

Peso: 57.5 kg/100

Poli: 3 poli

per barre: 12 x 5, 10

Connessioni

for applications acc. to IEC / EN :

35 - 150 mm² stranded round cables and stranded sector cables

flexible cables, directly or with wire-end ferrule

(flexible cables of maximum cross-section may not fit when using wire-end ferrule)

also for the connection of lam. Cu up to 20x10

for applications acc. to UL / CSA :

only Cu cables Class B acc. to UL 486E

35 - 150 mm² / AWG 2 - MCM 300

Proprietà materiali

Corpo resistenza alle temperature fino a 125°C,

base: ignifugo secondo UL 94,
tenuta alle correnti di fuga CTI 200

Copertura: resistenza alle temperature fino a 125°C,
ignifugo secondo UL 94,
tenuta alle correnti di fuga CTI 200

Terminals: galvanised steel, chromited screw: hexagon socket screw M8 x 37, thrust piece: brass, nickel-plated