


Morsetto per barre profilate (01185)

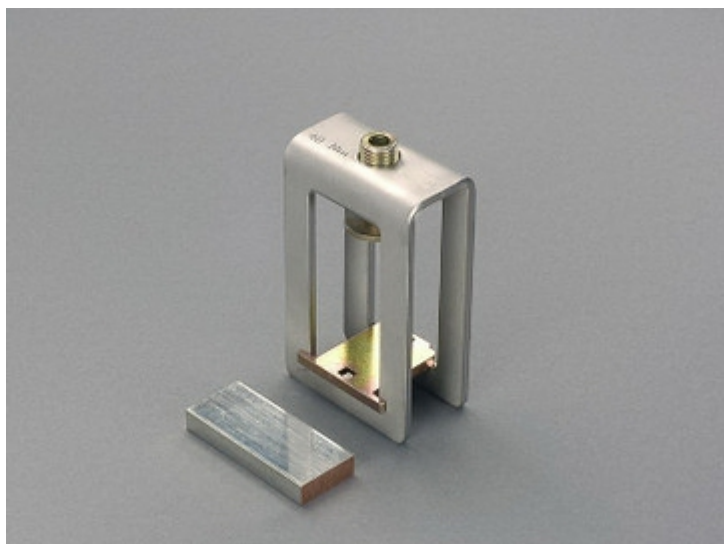

Descrizione

Articolo

Cod.art.: 01185

CRITO®

Morsetto per barre profilate

320 - 800 mm²

Alveolo 41x 20-42

per barre con profilo doppia T

Montaggio

60Classic

185mm-System

centre feed unit

Gruppo di prodotti 07

Sottogruppo merceologico 30

Pz / conf. 3

EAN 4021267011857

Vantaggi prodotto

also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechanical tension

Catalog page 2018 : 3.8, 5.1

eCl@ss 6.1 27141146
27141146

ETIM 4.0 EC000001

ETIM 5.0 EC000001

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011

Omologazioni

CSA , UL , Germanischer Lloyd



Type No.: H41.2

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR2 <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR8 <http://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>

Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 1600 A

Tensione nominale (IEC) AC: 690 V

Rated current (UL): 1400 A

Rated voltage (UL) AC: 600 V

Portata massima di corrente con alimentazione laterale: 1600 A

Portata massima di corrente con alimentazione centrale: 1600 A

Tensione max. IEC AC: 800
V
Tensione max. IEC DC: 800
V

rated peak withstand current I_{pk} : 81.9 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 38,7kA / 1s

Valori meccanici

L x H x P: 72 x 45 x 118
Peso: 67 kg/100
per barre: con profilo doppia
T

In order to comply with the required air section as per UL508a, a suitable shrouding must be used.

Conessioni

terminal space 41 x 20-42
1 terminal screw M12

Proprietà materiali

Viti di collegamento: Set screw M16, Allan key size 8

Stainless steel terminal body

Avvisi e consigli

3 terminals are needed for a 3-pole connection. Insert separators when connecting laminated copper busbars in parallel.

Accessori




01539

Calotta di copertura per morsetti, 3p
larghezza 180 mm
180 x 200 x 90




01540

Calotta di copertura per morsetti, 3p
larghezza 250 mm
250 x 200 x 90



01554

Profilo di protezione, 3p
frontale, lunghezza 1,10 m, per montaggio con 01136
3 x 190 x 1100



01555

Profilo di protezione
sup. / inf. , lunghezza 1,10 m, per montaggio con 01136 o 01137
3 x 109 x 1100