


Supporto per barre (01232)

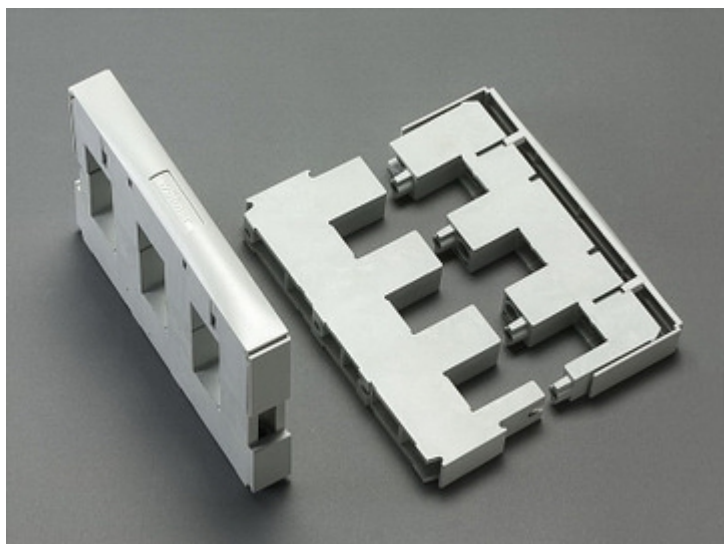

Descrizione

Articolo

Cod.art.: 01232

Supporto per barre

3p, fori di fissaggio interni

per barre con profilo TTT

per barre con profilo tripla T

Montaggio

60Classic

Gruppo di prodotti 06

Sottogruppo merceologico 09

Pz / conf. 2

EAN 4021267012328

Vantaggi prodotto

Suitable as outer and centre supports
with internal screw holes.

Catalog page 2018 : 3.2

eCl@ss 6.1 27400607

27400607

ETIM 4.0 EC001166

ETIM 5.0 EC001166

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011

Omologazioni

CSA , UL



for UL feeder circuits >250V

Type No.: S640-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>

Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

Tensione nominale (IEC) AC: 690
V

Rated voltage (UL) AC: 600
V

Power dissipation:

The power dissipation at a typical load of 80% of the rated current results to 0 W.

(The power dissipation for operation with rated current would be 0 W.)

Tensione di picco Uimp: 8 kV

Tensione max. IEC AC: 1000
V

Tensione max. IEC DC: 1500
V

short-circuit capacity IEC / EN :

I_{pk} max. = 90 kA (2 busbar supports in 500 mm distance)

go to calculation for **3-pole system (IEC)**

short-circuit capacity UL :

SCCR max. = 35 kA (2 busbar supports in 500 mm distance)

increased short-circuit capacity UL by **protective devices**

Valori meccanici

L x H x P: 25 x 200 x 153

Peso: 69.7 kg/100

Poli: 3 poli

per barre: con profilo tripla
T


Proprietà materiali

Viti: screw +/- (PZ2), galvanized, chromized

Avvisi e consigli

Torque for the screws of the busbar support M_d = 4Nm

Accessori



01234

Copertura laterale
per supporti 01231 e 01232




01236

Profilo di protezione
prof. 48 mm, lungh. 2,40 m



01237

Profilo di protezione
prof. 76 mm, lungh. 2,40 m



01238

Profilo di protezione
prof. 106 mm, lungh. 2,40 m
2400 x 106