


Set di connessione, 3p, senza copertura (01537)

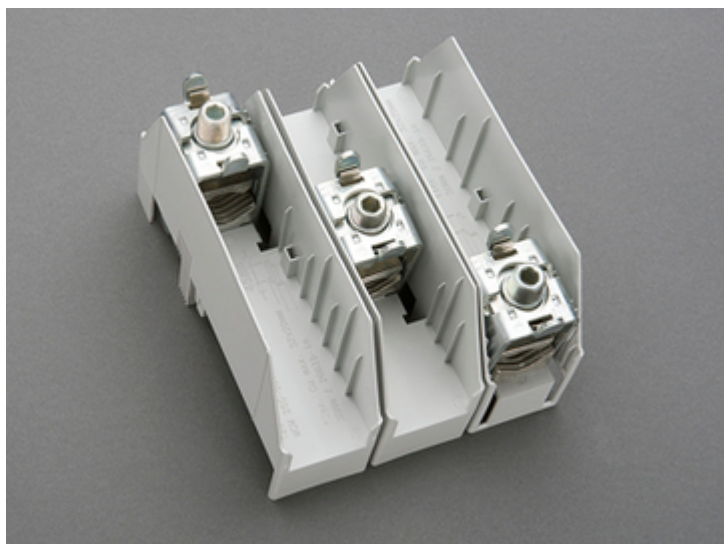

Descrizione

Articolo

Cod.art.: 01537

CRITO® 60Classic

Set di connessione, 3p, senza copertura

95 - 300 mm², AWG 3/0 - MCM 600

per barre 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate

Montaggio

60Classic

Gruppo di prodotti 07

Sottogruppo merceologico 51

Pz / conf. 1

EAN 4021267015374

Catalog page 2018 : 3.5

eCl@ss 6.1 27141146
27141146
ETIM 4.0 EC000001
ETIM 5.0 EC000001

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011

IEC 60999-1:1999

IEC 60999-2:2003

Omologazioni

CSA , UL , Germanischer Lloyd



for UL feeder circuits >250V

Type No.: M300-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>

Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 500 A

Tensione nominale (IEC) AC: 690 V

Rated current (UL): 420 A

Rated voltage (UL) AC: 600 V

Utilizzabile fino a max. (IEC): 560 A

rated isolation voltage U_i : 800

V

Tensione di picco U_{imp} : 6 kV

Tensione max. IEC AC: 800

V

Tensione max. IEC DC: 800

V

rated peak withstand current I_{pk} : 67.2 kA

SCCR: 22 kA

SCCR: 100kA @ fuse Class J 300A, 600Vac

100kA @ fuse Class J 500A, 480Vac

35kA @ circuit breaker DIVQ 400A, 600Vac

65kA @ circuit breaker DIVQ 400A, 480Vac

Valori meccanici

L x H x P: 153 x 184 x 115

Peso: 155.5 kg/100

Poli: 3 poli

per barre: 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate

Connessioni

for applications acc. to IEC / EN :

Cu 95 - 300 mm² stranded round cables and stranded sector cables as well as flexible cables (directly)

Al 120 - 300 mm² stranded round cables and stranded sector cables

Al 120 - 240 mm² solid sector cables

for applications acc. to UL / CSA :

Cu 95 - 300 mm² / AWG 3/0 - MCM 600

Proprietà materiali

Corpo resistenza alle temperature fino a 125°C,

base: ignifugo secondo UL 94,
tenuta alle correnti di fuga CTI 200

Copertura: resistenza alle temperature fino a 125°C,
ignifugo secondo UL 94,
tenuta alle correnti di fuga CTI 200

Terminals: galvanised steel, chromited
screw: hexagon socket screw, galvanised, chromited
thrust piece: brass, nickel-plated

Altre versioni

Part no. 01 538 for flat conductors 32x20

Accessori




01539

Calotta di copertura per morsetti, 3p
larghezza 180 mm
180 x 200 x 90




01540

Calotta di copertura per morsetti, 3p
larghezza 250 mm
250 x 200 x 90



01554

Profilo di protezione, 3p
frontale, lunghezza 1,10 m, per montaggio con 01136
3 x 190 x 1100



01555

Profilo di protezione
sup. / inf. , lunghezza 1,10 m, per montaggio con 01136 o 01137
3 x 109 x 1100



01136

Supporto per profili di copertura, 3p
Set dx+sx, per profili 01554, 01555 e 01417



01417

Profilo di protezione
per montaggio sup. /inf., con fertoie, con supporti 01136 e 01137
3 x 118 x 1100