


## Set di connessione, 3p, senza copertura (01538)

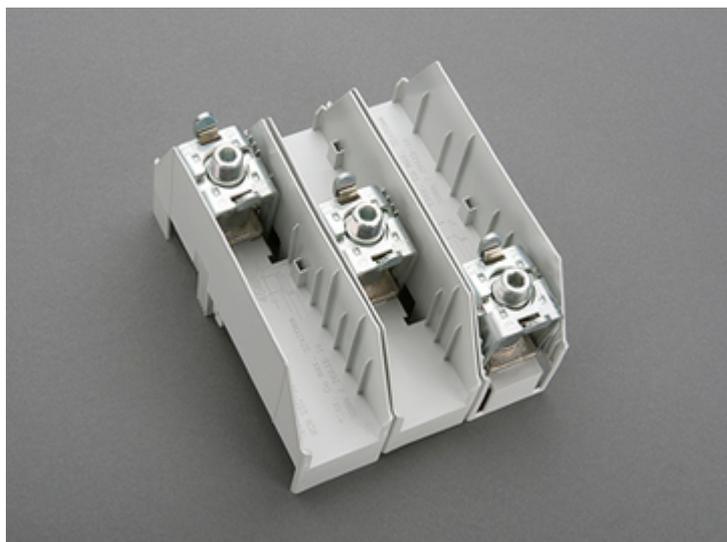

### Descrizione

#### Articolo

Cod.art.: 01538

CRITO® 60Classic

Set di connessione, 3p, senza copertura

lam. Cu. 20x3 ... 32x15

per barre 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate

#### Montaggio

60Classic

Gruppo di prodotti 07

Sottogruppo merceologico 51

Pz / conf. 1

EAN 4021267015381

Catalog page 2018 : 3.5

eCl@ss 6.1 27141146  
27141146  
ETIM 4.0 EC000001  
ETIM 5.0 EC000001

## Certificazioni

### Norme

IEC 61439-1:2011  
IEC 60999-1:1999  
IEC 60999-2:2003

### Omologazioni

CSA , UL , Germanischer Lloyd



for UL feeder circuits >250V

Type No.: M3210-L

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>

Omologazione CCC : no certification required

## Dati prodotto

### Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 550 A

Tensione nominale (IEC) AC: 690 V

Rated current (UL): 420 A

Rated voltage (UL) AC: 600 V

Utilizzabile fino a max. (IEC): 800 A

rated isolation voltage  $U_j$ : 800  
V  
Tensione di picco  $U_{imp}$ : 6 kV  
Tensione max. IEC AC: 800  
V  
Tensione max. IEC DC: 800  
V

rated peak withstand current  $I_{pk}$ : 67.4 kA

SCCR: 25 kA

### Valori meccanici

L x H x P: 153 x 184 x 115  
Peso: 132.5 kg/100  
Poli: 3 poli  
per barre: 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate

### Conessioni

bandelle flessibili da 3 x 20 x 1 a 10 x 32 x 1

### Proprietà materiali

Corpo resistenza alle temperature fino a 125°C,  
base: ignifugo secondo UL 94,  
tenuta alle correnti di fuga CTI 200  
Copertura: resistenza alle temperature fino a 125°C,  
ignifugo secondo UL 94,  
tenuta alle correnti di fuga CTI 200

Terminals: galvanised steel, chromited  
screw: hexagon socket screw, galvanised, chromited,  
thrust piece: brass, nickel-plated

### Altre versioni

Part no. 01 537 for round conductors 120-300mm<sup>2</sup>

## Accessori




### 01539

Calotta di copertura per morsetti, 3p  
larghezza 180 mm  
180 x 200 x 90




### 01540

Calotta di copertura per morsetti, 3p  
larghezza 250 mm  
250 x 200 x 90



### 01554

Profilo di protezione, 3p  
frontale, lunghezza 1,10 m, per montaggio con 01136  
3 x 190 x 1100




### 01555

Profilo di protezione  
sup. / inf. , lunghezza 1,10 m, per montaggio con 01136 o 01137  
3 x 109 x 1100



### 01417

Profilo di protezione  
per montaggio sup. /inf., con feritoie, con supporti 01136 e 01137  
3 x 118 x 1100



### 01136

Supporto per profili di copertura, 3p  
Set dx+sx, per profili 01554, 01555 e 01417