


## Morsetto per cavi con capocorda (01749)

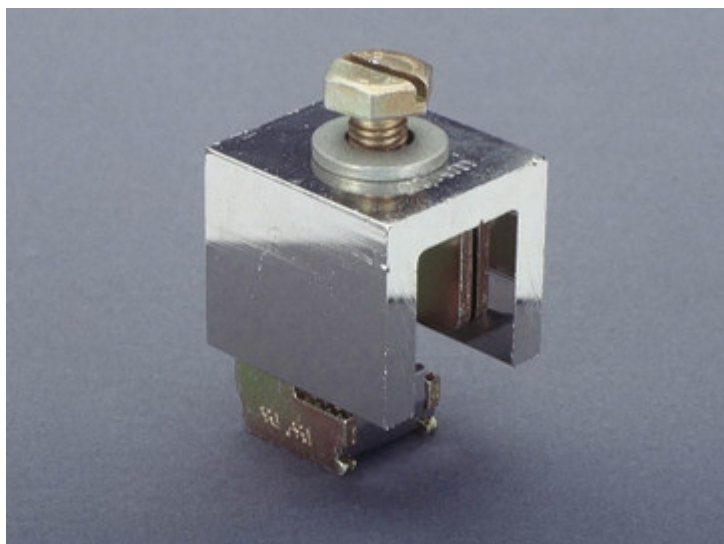

### Descrizione

#### Articolo

Cod.art.: 01749

Morsetto per cavi con capocorda

M10

per barre barre piatte 5 mm

#### Montaggio

60Classic

100Energy

185mm-System

centre feed unit

Gruppo di prodotti 07

Sottogruppo merceologico 28

Pz / conf. 6

EAN 4021267017491

Catalog page 2018 : 3.7

eCl@ss 6.1 27141146  
27141146

ETIM 4.0 EC000001

ETIM 5.0 EC000001

## Certificazioni

### Norme

IEC 61439-1:2011

### Omologazioni

Germanischer Lloyd



Omologazione CCC : no certification required

## Dati prodotto

### Valori elettrici

Tensione nominale (IEC) AC: 690  
V

Power dissipation:

The power dissipation at a typical load of 80% of the rated current results to 0.3 W.  
(The power dissipation for operation with rated current would be 0.5 W.)

Utilizzabile fino a max. (IEC): 630 A

Tensione max. IEC AC: 1000  
V

Tensione max. IEC DC: 1500  
V

rated peak withstand current  $I_{pk}$  : 59.7 kA

**Valori meccanici**

L x H x P: 38 x 42 x 47

Peso: 35.8 kg/100

per barre: barre piatte 5 mm

Screw M10, 10mm available length

**Proprietà materiali**

Viti di collegamento: Hexagon screw M10, length across flats 17

Corpo del morsetto: steel, galvanized and chromized

Terminal body: nickel-plated Cu section

screw: hexagon screw with slot, galvanised, chromited

**Altre versioni**

Part no. 01047 for 10mm thick busbars