


Piastra con morsetti di connessione, 3 poli (01753)

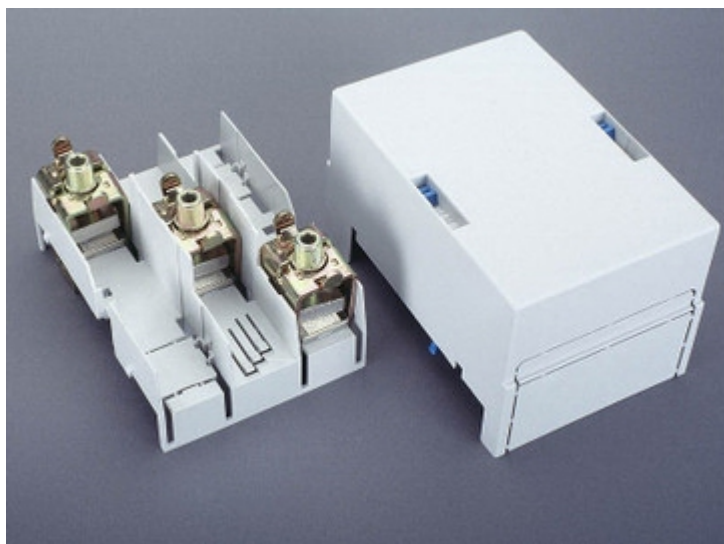

Descrizione

Articolo

Cod.art.: 01753

CRITO® 60Classic

Piastra con morsetti di connessione, 3 poli

lam. Cu. 20x3 ... 32x15

per barre 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate

Montaggio

60Classic

Gruppo di prodotti 07

Sottogruppo merceologico 51

Pz / conf. 1

EAN 4021267017538

Vantaggi prodotto

also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechanical tension

Catalog page 2018 : 3.5

eCl@ss 6.1 27141146
27141146

ETIM 4.0 EC000001

ETIM 5.0 EC000001

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011

IEC 60999-1:1999

IEC 60999-2:2003

Omologazioni

Germanischer Lloyd



Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 550 A

Tensione nominale (IEC) AC: 690 V

Utilizzabile fino a max. (IEC): 800 A

rated isolation voltage U_i : 800
V

Tensione di picco U_{imp} : 6 kV

Tensione max. IEC AC: 800
V

Tensione max. IEC DC: 800
V

rated peak withstand current I_{pk} : 63.1 kA

Valori meccanici

L x H x P: 135 x 200 x 118

Peso: 144.7 kg/100

Poli: 3 poli

per barre: 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate

Conessioni

bandelle flessibili da 3 x 20 x 1 a 10 x 32 x 1

Proprietà materiali

Corpo temperature stability 125°C,
base: self-extinguishing in acc. to UL 94,
creepage resistance CTI 200,
halogen-free

Copertura: temperature stability 125°C,
self-extinguishing in acc. to UL 94,
creepage resistance CTI 200,
halogen-free

Terminals: galvanised steel, chromited screw: hexagon socket screw, galvanised, chromited, thrust piece
brass, nickel-plated

Altre versioni

Part no. 01 199 connecting terminal plate for round conductors 95-185mm²

Part no. 01 754 connecting terminal plate for round conductors 150-300mm²