


Morsetto a pinza (01759)

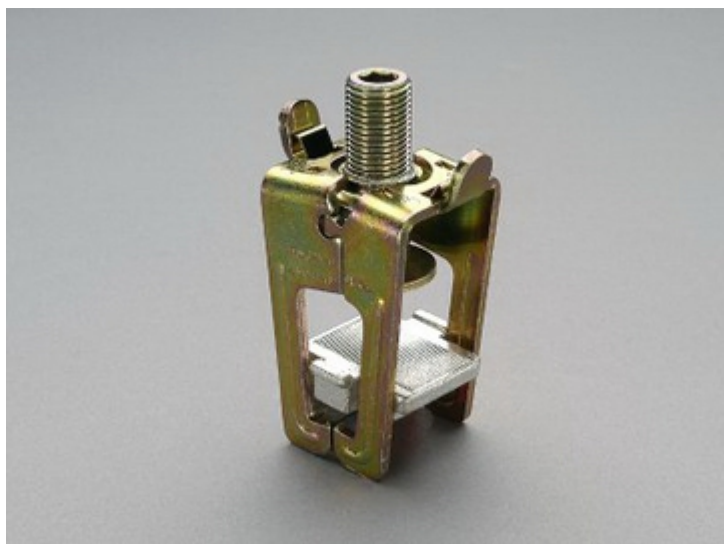

Descrizione

Articolo

Cod.art.: 01759

CRITO®

Morsetto a pinza

32 x 20

per barre 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate

Montaggio

60Classic

100Energy

185mm-System

centre feed unit

Gruppo di prodotti 07

Sottogruppo merceologico 25

Pz / conf. 3

EAN 4021267017590

Vantaggi prodotto

also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechanical tension

Catalog page 2018 : 3.6, 5.3

eCl@ss 6.1 27141146

27141146

ETIM 4.0 EC000001

ETIM 5.0 EC000001

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011

IEC 60999-1:1999

IEC 60999-2:2003

Omologazioni

CSA , UL , Germanischer Lloyd



Type No.: 530

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR2 <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR8 <http://www.ul.com>

CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 <http://directories.csa-international.org>

Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 550 A

Tensione nominale (IEC) AC: 690 V

Rated current (UL): 420 A

Rated voltage (UL) AC: 600 V

Portata massima di corrente con alimentazione laterale: 630 A
Portata massima di corrente con alimentazione centrale: 800 A
Utilizzabile fino a max. (IEC): 800 A

Tensione max. IEC AC: 1000
V

Tensione max. IEC DC: 1500
V

rated peak withstand current I_{pk} : 80.9 kA

SCCR: 25 kA

Valori meccanici

L x H x P: 41 x 51 x 86

Peso: 34.7 kg/100

per barre: 20, 25, 30 x 5, 10 e barre profilate

Klemmraum 32 x 25 mm

Anzugsdrehmoment 30 Nm

Connessioni

bandelle flessibili da 3 x 20 x 1 a 10 x 32 x 1

Proprietà materiali

Viti di collegamento: Set screw M16, Allan key size 8

Corpo del morsetto: steel, galvanized and chromized

cable base: brass, tin plated