


Fusibile NH, 50 A (03916)

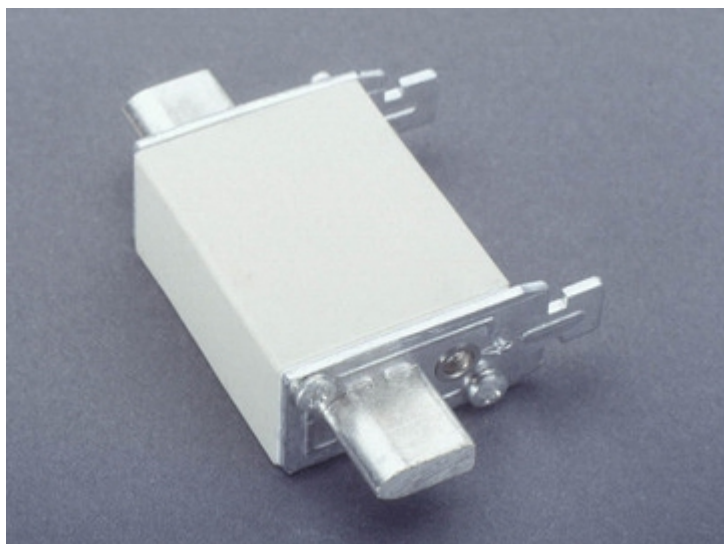

Descrizione

Articolo

Cod.art.: 03916

Fusibile NH, 50 A

690 V, gG

Gr. NH 00

Montaggio

Come accessorio

Gruppo di prodotti 10

Sottogruppo merceologico 82

Pz / conf. 3

EAN 4021267039165

Catalog page 2018 : 7.5

eCl@ss 6.1 27142005
27142005
ETIM 4.0 EC000055
ETIM 5.0 EC000055

Certificazioni

Norme

IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013

Dati prodotto

Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 50 A
Tensione nominale (IEC) AC: 690
V
Tensione nominale (IEC) DC: 250
V

Power dissipation:

The power dissipation at a typical load of 80% of the rated current results to 2.6 W.
(The power dissipation for operation with rated current would be 4.1 W.)

Potere di interruzione AC: 100 kA
Potere di interruzione DC: 42 kA

Valori meccanici

Peso: 12.7 kg/100

Accessori



03502

Maniglia di estrazione NH,
senza protezione mani
Gr. NH 000 - 3