


Barra a pettine, 3 poli, passo 18 mm (31549)

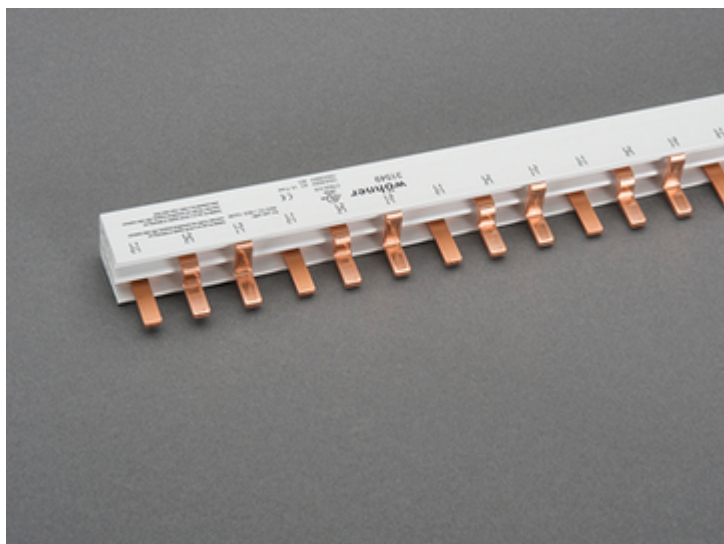

Descrizione

Articolo

Cod.art.: 31549

Barra a pettine, 3 poli, passo 18 mm

100 A, lunghezza 1 m

25 mm²

Montaggio

Come accessorio

Gruppo di prodotti 06

Sottogruppo merceologico 95

Pz / conf. 10

EAN 4021267315498

Catalog page 2018 : 6.8, 6.9

eCl@ss 6.1 27371306
27371306
ETIM 4.0 EC000215
ETIM 5.0 EC000215

Certificazioni

Norme

IEC 61439-1:2011

Omologazioni

UL



for UL feeder circuits >250V

Type No.: CTB25-318

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR <http://www.ul.com>

UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 <http://www.ul.com>

Omologazione CCC : no certification required

Dati prodotto

Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 100 A

Tensione nominale (IEC) AC: 690 V

Rated current (UL): 100 A

Rated voltage (UL) AC: 600 V

Power dissipation:

The power dissipation at a typical load of 80% of the rated current results to 1.8 W.

(The power dissipation for operation with rated current would be 2.8 W.)

Portata massima di corrente con alimentazione laterale: 100 A

Portata massima di corrente con alimentazione centrale: 200 A

Tensione di picco Uimp: 4 kV

Tensione max. IEC AC: 690
V

UL / CSA :

480V AC, with AES CC or AES 10x38 also 600V AC

100A for side feed

200A for centre feed

SCCR = 10kA

SCCR = 100kA for Class J 200A fuse

Valori meccanici

L x B x D: 997 x 22 x 23

Peso: 113.3 kg/100

Sezione: 25 mm²

Avvisi e consigli

terminal 31 550 is to be used to feed power

Accessori



31550

Morsetto di alimentazione frontale per pettini
per 31561, 31549
6 - 35 mm²



31552

Tappo laterale
per barre a pettine a 2 e 3 poli, 25 mm²